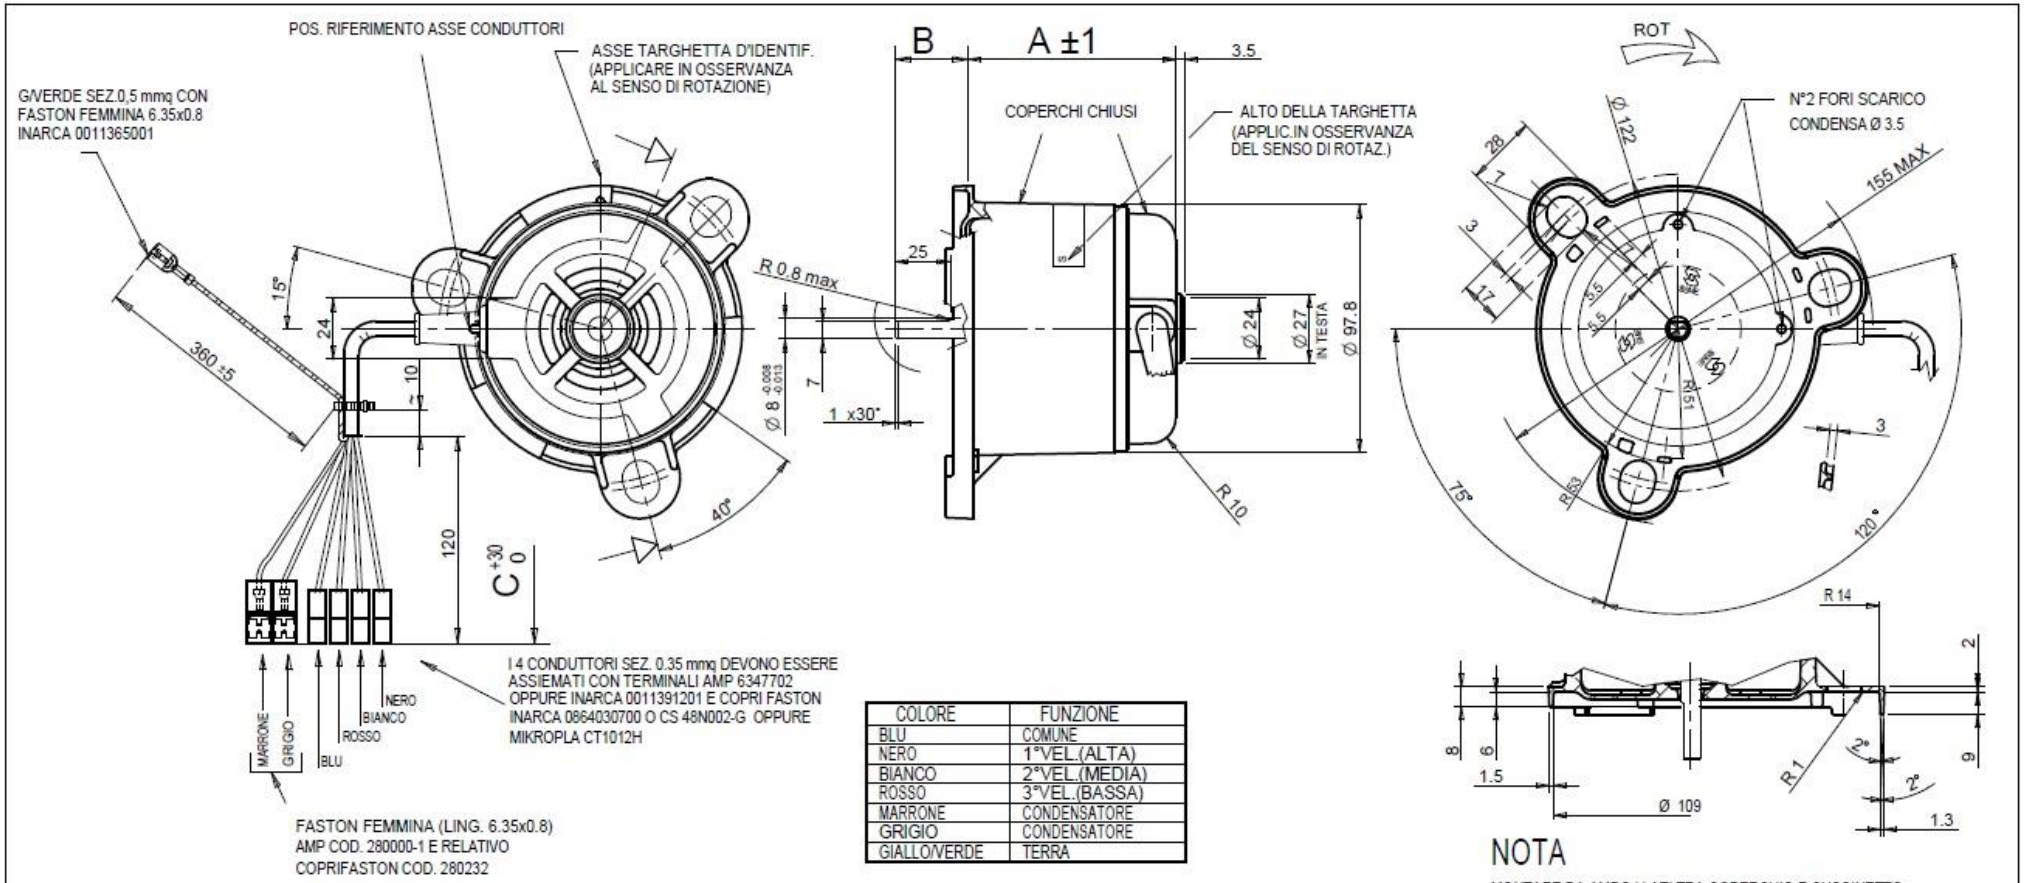

I 4 CONDUTTORI SEZ. 0.35 mmq DEVONO ESSERE ASSIEMATI CON TERMINALI AMP 6347702 OPPURE INARCA 0011391201 E COPRI FASTON INARCA 0864030700 O CS 48N002-G OPPURE MIKROPLA CT1012H

FASTON FEMMINA (LING. 6.35x0.8) AMP COD. 280000-1 E RELATIVO COPRIFASTON COD. 280232

CONDUTTORI SEZ.0.35 mmq

COLORE	FUNZIONE
BLU	COMUNE
NERO	1°VEL.(ALTA)
BIANCO	2°VEL.(MEDIA)
ROSSO	3°VEL.(BASSA)
MARRONE	CONDENSATORE
GRIGIO	CONDENSATORE
GIALLO/VERDE	TERRA

NOTA

MONTARE DA AMBO I LATI TRA COPERCHIO E CUSCINETTO
LE RONDELLE DI COMPENSAZIONE PREVISTE A DISTINTA BASE

K35410 M02265	B033701H05	36,1 Wa	230	0,164	50/60	1120	870	560	1.5 F 450VL	SI	B	82.4	29	1220	

MODELLO	CODICE CLIENTE	W	VOLT	AMP	Hz	1°VEL	2°VEL	3°VEL	CONDENSATORE	PROTETTORE	CL.ISOL.	A	B	C		ALLEGATI
						GIRI/MIN										

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



sisme

SISME S.P.A. OLGIATE COMASCO ITALY

N°. DIS.PROVVISORIO ----

QUESTO DISEGNO INDUSTRIALE E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DELLA SISME S.P.A. NE E' RIGOROSAMENTE VIETATA LA COPIA, LA RIPRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE, SOTTO COMMINATORIA DELLE TUTELE E SANZIONI PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.