

Product Code

DI308N/M12S

Filter Drier with Moisture Indicator
12 mm ODS



Impiego

Questi filtri sono disidratatori per la linea del liquido con un indicatore di umidità brasato direttamente sull'uscita del filtro.


Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

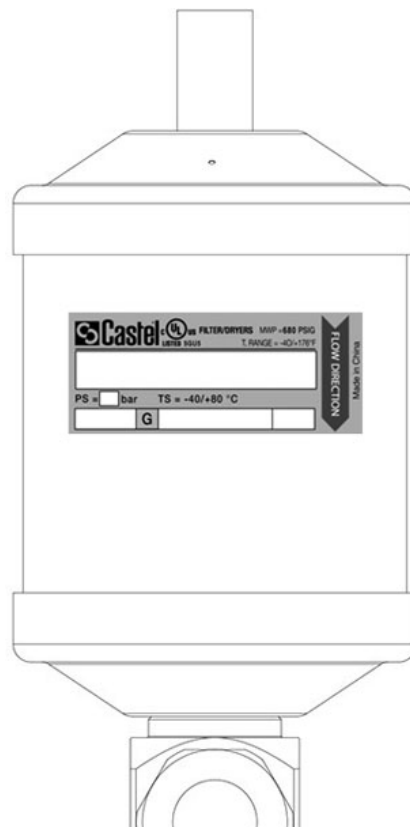

Dettagli prodotto

Codice internazionale -

Attacchi ODS Ø [in.] -

Attacchi ODS Ø [mm] 12

Cubatura nominale [cm³] 130

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +80

Confezione n° pz 15

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL