


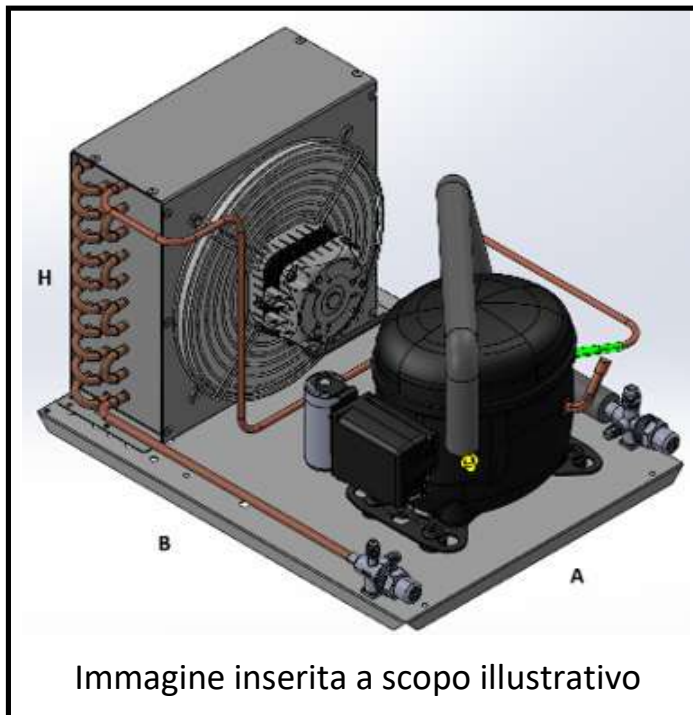

Valori riferiti a EN12900:

- Gas aspirato: +20°C
- Sottoraffreddamento: 0K
- Surriscaldamento: 100%

Scheda tecnica		
Informazioni generali		
Codice	UCA012-C134-A1	
Applicazione	TN	
Condensazione	Aria	
Laminazione	CAPILLARE	
Gas refrigerante	R134	
Connessione [mm]		
Aspirazione	8	
Liquida	6	Ø Tubo
Assorbimento a condizioni*		
Potenza [W]	362	
Corrente [A]	2,46	
MRA [A]	3,60 A	
LRA [A]	14,80 A	
Compressore		
Marca	Cubigel	
Modello	GLY12RAa	
Tipo	ERMETICO	
Cilindrata [cc]	10,70	
Alimentazione-Freq.	230V	50Hz
Condensatore		
Numero ventole	1	
Ø ventole [mm]	254	
Ass. motov. cad.	60 W	
Corr. motov. cad.	0,45 A	
Dimensioni [mm]		
Larghezza [A]	340	
Profondità [B]	450	
Altezza [H]	300	
Condensatore	1130270C70	

Tambiente : 32 °C Tevap : -10 °C

	T. Ambiente [°C]	Temperatura evaporazione (°C)				
		0	-5	-10	-15	-20
Resa frigorifera [W]	25	878	726	593	479	386
	32	806	664	542	438	356
	43	693	567	460	374	309
Potenza assorbita [W]	25	353	320	289	262	236
	32	375	337	302	269	239
	43	408	364	321	282	244
Corrente assorbita [A]	25	2,18	2,06	1,96	1,88	1,81
	32	2,26	2,12	2,01	1,91	1,82
	43	2,38	2,22	2,08	1,95	1,83