

EUROBATEX®

Materiale isolante flessibile in elastomero estruso ed espanso (FEF) prodotto in forma di **tubi** in barre e in continuo, **lastre e nastri adesivi** senza l'impiego di CFC, HCFC e conformemente a quanto previsto dalla Norma Europea EN 14304. L'elevato numero di celle chiuse, la barriera al vapore integrata e la superficie ad alta emissività rendono **EUROBATEX®** un prodotto ideale per il controllo della condensazione nei settori della refrigerazione e climatizzazione sia civile che industriale.

La bassa conducibilità termica di Eurobatex garantisce, anche a bassi spessori, benefici di **risparmio energetico**, controllo della temperatura, protezione dal freddo e personale. Il prodotto ottiene una **classificazione ai fumi s2** quando testato per la classificazione al fuoco in forma di tubo o nastro, in accordo alla EN 13501-1.

CAMPI D'APPLICAZIONE



Industriale



Trattamento aria



Edilizia



Refrigerazione



Idrotermosanitario



Petroliero



EUROBATEX®



| | |
|--|---|
| DESCRIZIONE DEL MATERIALE: | Schiuma elastomerica flessibile (FEF) a celle chiuse di colore nero |
| GAMMA PRODOTTI: | Tubi in barre (anche in versione adesiva) e coils negli spessori da 6 a 60 mm e nei diametri da 6 a 170 mm. Lastre in placche o rotoli (anche in versione adesiva) negli spessori da 6 a 60 mm. Nastri di spessore 3 mm |
| IMPIEGO: | Isolamento termico dei componenti degli impianti di riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione civili ed industriali |
| TOLLERANZE DIMENSIONALI: | Secondo tabella 1 Norma EN 14304 |
| INFORMAZIONI ECOLOGICHE: | Estruso ed espanso senza l'impiego di CFC e HCFC. Nessun contributo al degrado della fascia di ozono (ODP zero) e nessun contributo all'effetto serra (GWP zero). Environmental Product Declaration: numero di registrazione EPDITALY0093, rilasciata il 21/02/2020, validità 5 anni, codice UNCPC 3623 |
| INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: | Per le versioni adesive viene utilizzato un adesivo acrilico con rete di rinforzo. Liner di protezione in poliolefina o carta. Possono essere presenti tracce di silicone sulla pellicola protettiva |
| CONDIZIONI DI STOCCAGGIO / CONSERVAZIONE: | Stoccare il materiale in luogo asciutto e pulito ad una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 35 °C e U.R. compresa tra 50% e 70%. Non esporre al calore o ai raggi solari prima dell'installazione. La conservazione dei prodotti adesivizzati non deve essere superiore ad un anno |

| PRINCIPALE PROPRIETÀ | VALORI DI RIFERIMENTO | | TEST DI PROVA |
|--|---|--|--|
| TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEI FLUIDI TRASPORTATI* | +110 °C - 45 °C (-200 °C)* | | EN 14706 / EN 14707 |
| CONDUCIBILITÀ TERMICA | Alla temperatura media di 0 °C | Tubi sp. ≤25 mm: λ ≤0,033 W/m·K Tubi sp. >25 mm: λ ≤0,035 W/m·K Lastre sp. ≤32 mm: λ ≤0,033 W/m·K Lastre sp. >32 mm: λ ≤0,034 W/m·K Nastri: λ ≤0,033 W/m·K | EN 12667 / EN ISO 8497 |
| | Alla temperatura media di +40 °C | Tubi sp. ≤25 mm: λ ≤0,037 W/m·K Tubi sp. >25 mm: λ ≤0,039 W/m·K Lastre sp. ≤32 mm: λ ≤0,037 W/m·K Lastre sp. >32 mm: λ ≤0,038 W/m·K Nastri: λ ≤0,037 W/m·K | |
| FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO | Tubi sp. ≤19 mm: μ ≥ 10000 Lastre sp. ≤25 mm: μ ≥ 10000 Nastri: μ ≥ 10000 Tubi sp. ≥25 mm: μ ≥ 7000 Lastre sp. ≥30 mm: μ ≥ 7000 | | EN 13469 / EN 12086 |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA | <0,1 kg/m ² | | EN 13472 / EN 1609 |
| CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO | Standard Europeo Euroclasse | Tubi: B _L -s2,d0 Lastre: B-s3,d0 Lastre 60 mm: E Lastre per applicazioni lineri ¹ : B _L -s2,d0 Nastri: B-s2,d0 | EN 13501-1 |
| | FM Approval | FM Approved Class 4924 Product Type: Pipe and Duct insulation | Test Procedure Class Number 4924 UCB Standard No. 26-3 |
| | UK Fire propagation Surface spread of flame Building Regulations | i1 ≤ 6.0 Class 1 Class 0 | BS476: Part 6 BS476: Part 7 BS476: Parts 6 and 7 |
| | USA, Canada | UL Approved Flame Class V-0 Flame Class V-0, HF-1 - sp. 3 mm | UL 94 UL 746 A - UL 746 B |
| | Applicazioni navali (MED Marine) | Soddisfa i requisiti | IMO Res. MSC.307(88); IMO MSC/Circ. 1004 (Direttiva MED 2014/90/UE Moduli B e D) |
| | Svizzera Gruppo di Reazione al Fuoco | Tubi: RF2 Lastre: RF2 (cr) | VKF Direttiva 13-15 |
| COMPORTAMENTO ANTIMICROBICO | Nessuna crescita di batteri e funghi rilevata | | A.A.T.C.C. Test Method 30 ISO 22196 |
| RISCHIO CORROSIONE | Soddisfa i requisiti | | EN 13468 |

*NB: per applicazioni a temperature inferiori a -45 °C, contattare il ns ufficio tecnico.

¹: fino ad un diametro massimo della tubazione di 300 mm comprensivo di isolamento. Massimo spessore isolante disponibile: 32mm

Per informazioni relative alla resistenza chimica del prodotto consultare la documentazione tecnica specifica.

Per nastri e lastre adesive la temperatura massima di utilizzo è +90 °C. Per applicazioni a temperature superiori, contattare il ns ufficio tecnico.

Marcatura CE in Sistema 1 secondo la Norma Prodotto EN 14304

Certificato di Costanza di Prestazione rilasciato da CSI S.p.A. - Bollate IT-20021.

Il prodotto soddisfa i requisiti previsti dalle disposizioni richieste per l'ottenimento del marchio Eco-Bau.

Per applicazioni in ambienti esterni, EUROBATEX va adeguatamente protetto con rivestimento esterno Union Covering o protetto con vernice polimerica Vec.

Tutte le normative citate nel presente documento sono da intendersi aggiornate all'ultima revisione rilasciata.

Ultra-Fresh è un marchio registrato della Thomson Research Associates, Inc.

Union Foam S.p.A. si riserva la possibilità di modificare i dati sopracitati senza alcun preavviso.

EUROBATEX®

TUBI ISOLANTI - LUNGHEZZA 2 m

| Tubi rame | | Tubi acciaio | | | Tubi PE/PP/PVC | Spessore 6 mm | | Spessore 9 mm | | Spessore 13 mm | |
|-----------|----------------|--------------|-----|-------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| ø est. mm | ø est. pollici | ø est. mm | DN | NPS | DN | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. |
| 6 | | | | | | 06 - 06EUR 0 | 496 | 09 - 06EUR 0 | 352 | 13 - 06EUR 0 | 220 |
| 8 | | | | | | 06 - 08EUR 0 | 432 | 09 - 08EUR 0 | 300 | 13 - 08EUR 0 | 210 |
| 10 | 3/8 | 10,2 | 6 | 1/8 | | 06 - 10EUR 0 | 364 | 09 - 10EUR 0 | 266 | 13 - 10EUR 0 | 172 |
| 12 | 1/2 | | | | 12 | 06 - 12EUR 0 | 316 | 09 - 12EUR 0 | 234 | 13 - 12EUR 0 | 162 |
| 14 | | 13,5 | 8 | 1/4 | | 06 - 14EUR 0* | 266 | 09 - 14EUR 0* | 192 | 13 - 14EUR 0* | 136 |
| 15 | 5/8 | | | | 16 | 06 - 15EUR 0 | 266 | 09 - 15EUR 0 | 192 | 13 - 15EUR 0 | 136 |
| 18 | | 17,2 | 10 | 3/8 | | 06 - 18EUR 0 | 220 | 09 - 18EUR 0 | 166 | 13 - 18EUR 0 | 118 |
| 20 | 3/4 | | | | 20 | 06 - 20EUR 0* | 180 | 09 - 20EUR 0* | 136 | 13 - 20EUR 0* | 98 |
| 22 | 7/8 | 21,3 | 15 | 1/2 | | 06 - 22EUR 0 | 180 | 09 - 22EUR 0 | 136 | 13 - 22EUR 0 | 98 |
| 25 | 1 | | | | 25 | 06 - 25EUR 0* | 152 | 09 - 25EUR 0* | 108 | 13 - 25EUR 0* | 80 |
| 28 | 1 1/8 | 26,9 | 20 | 3/4 | | 06 - 28EUR 0 | 130 | 09 - 28EUR 0 | 98 | 13 - 28EUR 0 | 78 |
| 35 | 1 3/8 | 33,7 | 25 | 1 | | 06 - 35EUR 0 | 100 | 09 - 35EUR 0 | 76 | 13 - 35EUR 0 | 58 |
| 38 | | | | | | | | 09 - 38EUR 0* | 66 | 13 - 38EUR 0* | 50 |
| 42 | 1 5/8 | 42,4 | 32 | 1 1/4 | | 06 - 42EUR 0 | 90 | 09 - 42EUR 0 | 60 | 13 - 42EUR 0 | 48 |
| 48 | | 48,3 | 40 | 1 1/2 | | | | 09 - 48EUR 0 | 50 | 13 - 48EUR 0 | 40 |
| 54 | 2 1/8 | | | | | | | 09 - 54EUR 0 | 46 | 13 - 54EUR 0 | 34 |
| 57 | | | | | | | | 09 - 57EUR 0* | 46 | 13 - 57EUR 0* | 32 |
| 60 | | 60,3 | 50 | 2 | | | | 09 - 60EUR 0 | 46 | 13 - 60EUR 0 | 32 |
| 64 | | | | | | | | 09 - 64EUR 0* | 46 | 13 - 64EUR 0* | 30 |
| 70 | | | | | | | | 09 - 70EUR 0 | 40 | 13 - 70EUR 0 | 26 |
| 76,1 | | 76,1 | 65 | 2 1/2 | | | | 09 - 76EUR 0 | 40 | 13 - 76EUR 0 | 26 |
| 80 | | | | | | | | 09 - 80EUR 0* | 36 | 13 - 80EUR 0* | 24 |
| 88,9 | | 88,9 | 80 | 3 | | | | 09 - 90EUR 0 | 36 | 13 - 90EUR 0 | 24 |
| 101 | | | | | | | | 09 - 101EUR 0 | 22 | 13 - 101EUR 0 | 16 |
| 108 | | | | | | | | 09 - 108EUR 0* | 22 | 13 - 108EUR 0* | 16 |
| 114 | | 114,3 | 100 | 4 | | | | 09 - 114EUR 0 | 22 | 13 - 114EUR 0 | 16 |
| 127 | | | | | | | | | | 13 - 127EUR 0* | 12 |
| 133 | | | | | | | | | | 13 - 133EUR 0* | 12 |
| 140 | | 139,7 | 125 | 5 | | | | | | 13 - 139EUR 0* | 12 |
| 159 | | | | | | | | | | 13 - 160EUR 0* | 12 |
| 168 | | 168,3 | 150 | 6 | | | | | | 13 - 168EUR 0* | 10 |

* Prodotto su richiesta
Spessori e diametri differenti disponibili su richiesta

Dimensioni imballo:
(volume = 0,27 m³)



Dimensioni pallet:

120 x 210 x 276 cm
Volume = 6,95 m³
Cartoni/pallet = 24

120 x 210 x 243 cm
Volume = 6,12 m³
Cartoni/pallet = 21




EUROBATEX®
TUBI ISOLANTI - LUNGHEZZA 2 m

| Tubi rame | | Tubi acciaio | | | Tubi PE/PP/PVC | Spessore 19 mm | | Spessore 25 mm | | Spessore 32 mm | |
|-----------|----------------|--------------|-----|-------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| ø est. mm | ø est. pollici | ø est. mm | DN | NPS | DN | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. |
| 10 | 3/8 | 10,2 | 6 | 1/8 | | 19 - 10EUR 0 | 98 | | | | |
| 12 | 1/2 | | | | 12 | 19 - 12EUR 0 | 88 | | | | |
| 14 | | 13,5 | 8 | 1/4 | | 19 - 14EUR 0* | 78 | | | | |
| 15 | 5/8 | | | | 16 | 19 - 15EUR 0 | 78 | | | | |
| 18 | | 17,2 | 10 | 3/8 | | 19 - 18EUR 0 | 72 | 25 - 18EUR 0 | 50 | 32 - 18EUR 0 | 32 |
| 20 | 3/4 | | | | 20 | 19 - 20EUR 0* | 66 | | | | |
| 22 | 7/8 | 21,3 | 15 | 1/2 | | 19 - 22EUR 0 | 64 | 25 - 22EUR 0 | 42 | 32 - 22EUR 0 | 32 |
| 25 | 1 | | | | 25 | 19 - 25EUR 0* | 50 | | | | |
| 28 | 1 1/8 | 26,9 | 20 | 3/4 | | 19 - 28EUR 0 | 48 | 25 - 28EUR 0 | 40 | 32 - 28EUR 0 | 24 |
| 35 | 1 3/8 | 33,7 | 25 | 1 | | 19 - 35EUR 0 | 44 | 25 - 35EUR 0 | 32 | 32 - 35EUR 0 | 24 |
| 38 | | | | | | 19 - 38EUR 0* | 40 | | | | |
| 42 | 1 5/8 | 42,4 | 32 | 1 1/4 | | 19 - 42EUR 0 | 40 | 25 - 42EUR 0 | 26 | 32 - 42EUR 0 | 20 |
| 48 | | 48,3 | 40 | 1 1/2 | | 19 - 48EUR 0 | 32 | 25 - 48EUR 0 | 22 | 32 - 48EUR 0 | 18 |
| 54 | 2 1/8 | | | | | 19 - 54EUR 0 | 32 | 25 - 54EUR 0 | 22 | 32 - 54EUR 0 | 14 |
| 57 | | | | | | 19 - 57EUR 0* | 28 | | | | |
| 60 | | 60,3 | 50 | 2 | | 19 - 60EUR 0 | 28 | 25 - 60EUR 0 | 18 | 32 - 60EUR 0 | 14 |
| 64 | | | | | | 19 - 64EUR 0* | 24 | 25 - 64EUR 0* | 18 | 32 - 64EUR 0* | 14 |
| 70 | | | | | | 19 - 70EUR 0 | 22 | 25 - 70EUR 0 | 16 | 32 - 70EUR 0 | 10 |
| 76,1 | | 76,1 | 65 | 2 1/2 | | 19 - 76EUR 0 | 20 | 25 - 76EUR 0 | 16 | 32 - 76EUR 0 | 10 |
| 80 | | | | | | 19 - 80EUR 0* | 20 | 25 - 80EUR 0* | 16 | 32 - 80EUR 0* | 10 |
| 88,9 | | 88,9 | 80 | 3 | | 19 - 90EUR 0 | 16 | 25 - 90EUR 0 | 12 | 32 - 90EUR 0 | 10 |
| 101 | | | | | | 19 - 101EUR 0 | 16 | 25 - 101EUR 0 | 10 | 32 - 101EUR 0 | 8 |
| 108 | | | | | | 19 - 108EUR 0* | 16 | 25 - 108EUR 0* | 10 | 32 - 108EUR 0* | 8 |
| 114 | | 114,3 | 100 | 4 | | 19 - 114EUR 0 | 14 | 25 - 114EUR 0 | 10 | 32 - 114EUR 0 | 8 |
| 127 | | | | | | 19 - 127EUR 0* | 10 | | | | |
| 133 | | | | | | 19 - 133EUR 0* | 8 | 25 - 133EUR 0* | 6 | 32 - 133EUR 0* | 6 |
| 140 | | 139,7 | 125 | 5 | | 19 - 139EUR 0* | 8 | 25 - 139EUR 0* | 6 | 32 - 139EUR 0* | 6 |
| 159 | | | | | | 19 - 160EUR 0* | 8 | 25 - 160EUR 0* | 4 | 32 - 160EUR 0* | 4 |
| 168 | | 168,3 | 150 | 6 | | 19 - 168EUR 0* | 8 | 25 - 168EUR 0* | 4 | 32 - 168EUR 0* | 4 |

* Prodotto su richiesta.
Spessori e diametri differenti disponibili su richiesta.

Dimensioni imballo:
(volume = 0,27 m³)

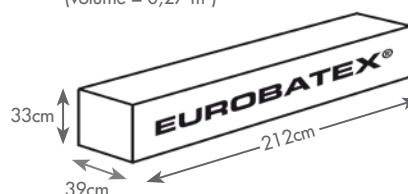

Dimensioni pallet:

120 x 210 x 276 cm
Volume = 6,95 m³
Cartoni/pallet = 24

120 x 210 x 243 cm
Volume = 6,12 m³
Cartoni/pallet = 21




EUROBATEX®

TUBI ISOLANTI ADESIVIZZATI - LUNGHEZZA 2 m

| Tubi rame | | Tubi acciaio | | | Tubi PE/PP/PVC | Spessore 6 mm | | Spessore 9 mm | | Spessore 13 mm | |
|-----------|----------------|--------------|-----|-------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| ø est. mm | ø est. pollici | ø est. mm | DN | NPS | DN | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. |
| 12 | 1/2 | | | | 12 | 06 - 12EUR 0 AD2* | 316 | 09 - 12EUR 0 AD2 | 234 | 13 - 12EUR 0 AD2 | 162 |
| 14 | | 13,5 | 8 | 1/4 | | | | 09 - 14EUR 0 AD2* | 192 | 13 - 14EUR 0 AD2* | 136 |
| 15 | 5/8 | | | | 16 | | | 09 - 15EUR 0 AD2 | 192 | 13 - 15EUR 0 AD2 | 136 |
| 18 | | 17,2 | 10 | 3/8 | | 06 - 18EUR 0 AD2* | 220 | 09 - 18EUR 0 AD2 | 166 | 13 - 18EUR 0 AD2 | 118 |
| 20 | 3/4 | | | | 20 | | | 09 - 20EUR 0 AD2* | 136 | 13 - 20EUR 0 AD2* | 98 |
| 22 | 7/8 | 21,3 | 15 | 1/2 | | 06 - 22EUR 0 AD2* | 180 | 09 - 22EUR 0 AD2 | 136 | 13 - 22EUR 0 AD2 | 98 |
| 25 | | | | | 25 | | | 09 - 25EUR 0 AD2* | 108 | 13 - 25EUR 0 AD2* | 80 |
| 28 | 1 1/8 | 26,9 | 20 | 3/4 | | 06 - 28EUR 0 AD2* | 130 | 09 - 28EUR 0 AD2 | 98 | 13 - 28EUR 0 AD2 | 78 |
| 35 | 1 3/8 | 33,7 | 25 | 1 | | 06 - 35EUR 0 AD2* | 100 | 09 - 35EUR 0 AD2 | 76 | 13 - 35EUR 0 AD2 | 58 |
| 38 | | | | | | | | 09 - 38EUR 0 AD2* | 66 | 13 - 38EUR 0 AD2* | 50 |
| 42 | 1 5/8 | 42,4 | 32 | 1 1/4 | | | | 09 - 42EUR 0 AD2 | 60 | 13 - 42EUR 0 AD2 | 48 |
| 48 | | 48,3 | 40 | 1 1/2 | | | | 09 - 48EUR 0 AD2 | 50 | 13 - 48EUR 0 AD2 | 40 |
| 54 | 2 1/8 | | | | | | | 09 - 54EUR 0 AD2 | 46 | 13 - 54EUR 0 AD2 | 34 |
| 57 | | | | | | | | 09 - 57EUR 0 AD2* | 46 | 13 - 57EUR 0 AD2* | 32 |
| 60 | | 60,3 | 50 | 2 | | | | 09 - 60EUR 0 AD2 | 46 | 13 - 60EUR 0 AD2 | 32 |
| 64 | | | | | | | | 09 - 64EUR 0 AD2* | 46 | 13 - 64EUR 0 AD2* | 30 |
| 70 | | | | | | | | 09 - 70EUR 0 AD2 | 40 | 13 - 70EUR 0 AD2 | 26 |
| 76,1 | | 76,1 | 65 | 2 1/2 | | | | 09 - 76EUR 0 AD2 | 40 | 13 - 76EUR 0 AD2 | 26 |
| 80 | | | | | | | | 09 - 80EUR 0 AD2* | 36 | 13 - 80EUR 0 AD2* | 24 |
| 88,9 | | 88,9 | 80 | 3 | | | | 09 - 90EUR 0 AD2 | 36 | 13 - 90EUR 0 AD2 | 24 |
| 101 | | | | | | | | | | 13 - 101EUR 0 AD2 | 16 |
| 108 | | | | | | | | | | 13 - 108EUR 0 AD2* | 16 |
| 114 | | 114,3 | 100 | 4 | | | | | | 13 - 114EUR 0 AD2 | 16 |

* Prodotto su richiesta.
Versione con overlap disponibile su richiesta.
I tubi vengono forniti con striscia adesiva da ambo i lati.

Dimensioni imballo:
(volume = 0,27 m³)

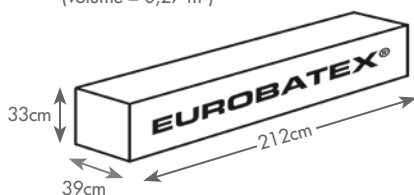

Dimensioni pallet:

120 x 210 x 276 cm
Volume = 6,95 m³
Cartoni/pallet = 24

120 x 210 x 243 cm
Volume = 6,12 m³
Cartoni/pallet = 21



EUROBATEX®
TUBI ISOLANTI ADESIVIZZATI - LUNGHEZZA 2 m

| Tubi rame | | Tubi acciaio | | | Tubi PE/PP/PVC | Spessore 19 mm | | Spessore 25 mm | | Spessore 32 mm | |
|-----------|----------------|--------------|-----|-------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| ø est. mm | ø est. pollici | ø est. mm | DN | NPS | DN | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. | Codice articolo spessore x ø int. | m/ct. |
| 12 | 1/2 | | | | 12 | 19 - 12EUR 0 AD2 | 88 | | | | |
| 14 | | 13,5 | 8 | 1/4 | | 19 - 14EUR 0 AD2* | 78 | | | | |
| 15 | 5/8 | | | | 16 | 19 - 15EUR 0 AD2 | 78 | | | | |
| 18 | | 17,2 | 10 | 3/8 | | 19 - 18EUR 0 AD2 | 72 | 25 - 18EUR 0 AD2 | 50 | 32 - 18EUR 0 AD2 | 32 |
| 20 | 3/4 | | | | 20 | 13 - 20EUR 0 AD2* | 66 | | | | |
| 22 | 7/8 | 21,3 | 15 | 1/2 | | 19 - 22EUR 0 AD2 | 64 | 25 - 22EUR 0 AD2 | 42 | 32 - 22EUR 0 AD2 | 32 |
| 25 | | | | | 25 | 19 - 25EUR 0 AD2* | 50 | | | | |
| 28 | 1 1/8 | 26,9 | 20 | 3/4 | | 19 - 28EUR 0 AD2 | 48 | 25 - 28EUR 0 AD2 | 40 | 32 - 28EUR 0 AD2 | 24 |
| 35 | 1 3/8 | 33,7 | 25 | 1 | | 19 - 35EUR 0 AD2 | 44 | 25 - 35EUR 0 AD2 | 32 | 32 - 35EUR 0 AD2 | 24 |
| 38 | | | | | | 19 - 38EUR 0 AD2* | 40 | | | | |
| 42 | 1 5/8 | 42,4 | 32 | 1 1/4 | | 19 - 42EUR 0 AD2 | 40 | 25 - 42EUR 0 AD2 | 26 | 32 - 42EUR 0 AD2 | 20 |
| 48 | | 48,3 | 40 | 1 1/2 | | 19 - 48EUR 0 AD2 | 32 | 25 - 48EUR 0 AD2 | 22 | 32 - 48EUR 0 AD2 | 18 |
| 54 | 2 1/8 | | | | | 19 - 54EUR 0 AD2 | 32 | 25 - 54EUR 0 AD2 | 22 | 32 - 54EUR 0 AD2 | 14 |
| 57 | | | | | | 19 - 57EUR 0 AD2* | 28 | | | | |
| 60 | | 60,3 | 50 | 2 | | 19 - 60EUR 0 AD2 | 28 | 25 - 60EUR 0 AD2 | 18 | 32 - 60EUR 0 AD2 | 14 |
| 64 | | | | | | 19 - 64EUR 0 AD2* | 24 | 25 - 64EUR 0 AD2* | 18 | 32 - 64EUR 0 AD2* | 14 |
| 70 | | | | | | 19 - 70EUR 0 AD2 | 22 | 25 - 70EUR 0 AD2 | 16 | 32 - 70EUR 0 AD2 | 10 |
| 76,1 | | 76,1 | 65 | 2 1/2 | | 19 - 76EUR 0 AD2 | 20 | 25 - 76EUR 0 AD2 | 16 | 32 - 76EUR 0 AD2 | 10 |
| 80 | | | | | | 19 - 80EUR 0 AD2* | 20 | 25 - 80EUR 0 AD2* | 16 | 32 - 80EUR 0 AD2* | 10 |
| 88,9 | | 88,9 | 80 | 3 | | 19 - 90EUR 0 AD2 | 16 | 25 - 90EUR 0 AD2 | 12 | 32 - 90EUR 0 AD2 | 10 |
| 101 | | | | | | 19 - 101EUR 0 AD2 | 16 | 25 - 101EUR 0 AD2 | 10 | 32 - 101EUR 0 AD2 | 8 |
| 108 | | | | | | 19 - 108EUR 0 AD2* | 16 | 25 - 108EUR 0 AD2* | 10 | 32 - 108EUR 0 AD2* | 8 |
| 114 | | 114,3 | 100 | 4 | | 19 - 114EUR 0 AD2 | 14 | 25 - 114EUR 0 AD2 | 10 | 32 - 114EUR 0 AD2 | 8 |

* Prodotto su richiesta.

Versione con overlap disponibile su richiesta.

I tubi vengono forniti con striscia adesiva da ambo i lati.



Dimensioni imballo:
(volume = 0,27 m³)



Dimensioni pallet:

120 x 210 x 276 cm
Volume = 6,95 m³
Cartoni/pallet = 24

120 x 210 x 243 cm
Volume = 6,12 m³
Cartoni/pallet = 21



EUROBATEX®

GAMMA DEGLI SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91 TUBI LUNGHEZZA 2 m

| Ø Tubazione | | Categoria A - spessore 100% | | Categoria B - spessore 50% | | Categoria C - spessore 30% | |
|----------------|-----------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Ø est. pollici | Ø est. mm | spessore x Ø mm | m x cartone | spessore x Ø mm | m x cartone | spessore x Ø mm | m x cartone |
| | 6 | | | 9 x 6 | 352 | 6 x 6 | 496 |
| | 8 | | | 9 x 8 | 300 | 6 x 8 | 432 |
| 1/8 | 10 | | | 9 x 10 | 266 | 6 x 10 | 364 |
| | 12 | | | 9 x 12 | 234 | 6 x 12 | 316 |
| 1/4 | 14 | | | | | | |
| | 15-16 | 19 x 15 | 78 | 9 x 15 | 192 | 6 x 15 | 266 |
| 3/8 | 18 | 19 x 18 | 72 | 9 x 18 | 166 | 6 x 18 | 220 |
| 1/2 | 22 | 30 x 22 | 32 | 9 x 22 | 136 | 6 x 22 | 180 |
| 3/4 | 28 | 30 x 28 | 24 | | | | |
| 1 | 35 | 30 x 35 | 24 | | | | |
| 1 1/4 | 42 | 40 x 42 | 16 | | | | |
| 1 1/2 | 48 | 40 x 48 | 12 | | | | |
| | 54 | 40 x 54 | 10 | | | | |
| 2 | 60 | 50 x 60 | 8 | | | | |
| 2 1/2 | 76 | 50 x 76 | 6 | | | | |
| 3 | 89 | 55 x 89 | 4 | | | | |
| 4 | 114 | 60 x 114 | 4 | | | | |

Categoria A: isolamento tubazioni esterne, cantine, garages, cunicoli, locali caldaia

Categoria B: isolamento tubazioni correnti su pareti perimetrali di edifici posti verso l'interno del fabbricato

Categoria C: isolamento tubazioni entro le strutture e non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati


EUROBATEX®

COILS

| Ø interno mm | Spessore 6 mm | | Spessore 9 mm | | Spessore 13 mm | |
|-----------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| | Codice articolo spessore x Ø int. | m/ct. | Codice articolo spessore x Ø int. | m/ct. | Codice articolo spessore x Ø int. | m/ct. |
| 6 | 06 - 06EUR 0 ROT* | 95 | 09 - 06EUR 0 ROT | 70 | 13 - 06EUR 0 ROT | 45 |
| 10 | 06 - 10EUR 0 ROT* | 75 | 09 - 10EUR 0 ROT | 50 | 13 - 10EUR 0 ROT | 35 |
| 12 | 06 - 12EUR 0 ROT* | 65 | 09 - 12EUR 0 ROT | 45 | 13 - 12EUR 0 ROT | 32 |
| 15 | 06 - 15EUR 0 ROT* | 55 | 09 - 15EUR 0 ROT | 40 | 13 - 15EUR 0 ROT | 32 |
| 18 | 06 - 18EUR 0 ROT* | 45 | 09 - 18EUR 0 ROT | 38 | 13 - 18EUR 0 ROT | 30 |
| 20 | 06 - 20EUR 0 ROT* | 40 | 09 - 20EUR 0 ROT | 34 | 13 - 20EUR 0 ROT | 28 |
| 22 | 06 - 22EUR 0 ROT* | 40 | 09 - 22EUR 0 ROT | 30 | 13 - 22EUR 0 ROT | 26 |
| 28 | 06 - 28EUR 0 ROT* | 30 | 09 - 28EUR 0 ROT | 26 | 13 - 28EUR 0 ROT | 20 |

* Prodotto su richiesta.

Dimensioni imballo:
(volume = 0,07 m³)

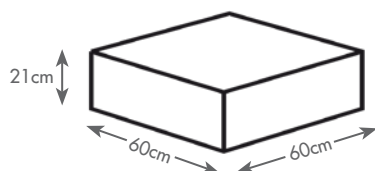

Dimensioni pallet:

120 x 210 x 243 cm
Volume = 6,12 m³
Cartoni/pallet = 72




EUROBATEX® ECQ

COILS PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

| Codice articolo | Lunghezza coil m | Codice articolo | Lunghezza coil m | Codice articolo | Lunghezza coil m |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 06 - 06EUR 1 C | 200 | 09 - 06EUR 1 C | 100 | 13 - 06EUR 1 C | 100 |
| 06 - 08EUR 1 C | 200 | 09 - 08EUR 1 C | 100 | 13 - 08EUR 1 C | 100 |
| 06 - 10EUR 1 C | 150 | 09 - 10EUR 1 C | 100 | 13 - 10EUR 1 C | 80 |
| 06 - 12EUR 1 C | 150 | 09 - 12EUR 1 C | 100 | 13 - 12EUR 1 C | 60 |
| 06 - 14EUR 1 C | 100 | 09 - 14EUR 1 C | 80 | 13 - 14EUR 1 C | 60 |
| 06 - 15EUR 1 C | 100 | 09 - 15EUR 1 C | 60 | 13 - 15EUR 1 C | 50 |
| 06 - 18EUR 1 C | 80 | 09 - 18EUR 1 C | 50 | 13 - 18EUR 1 C | 35 |
| 06 - 20EUR 1 C | 50 | 09 - 20EUR 1 C | 40 | 13 - 20EUR 1 C | 30 |
| 06 - 22EUR 1 C | 50 | 09 - 22EUR 1 C | 40 | 13 - 22EUR 1 C | 30 |
| 06 - 25EUR 1 C | 50 | 09 - 25EUR 1 C | 40 | 13 - 25EUR 1 C | 30 |
| 06 - 28EUR 1 C | 50 | 09 - 28EUR 1 C | 40 | 13 - 28EUR 1 C | 30 |
| | | 09 - 35EUR 1 C | 30 | | |

Prodotto non a stock, disponibile su richiesta.

Dimensioni imballo:
(volume = 0,17 m³)



Dimensioni pallet:

120 x 210 x 242 cm
Volume = 6,1 m³
Cartoni/pallet = 30



EUROBATEX®


LASTRE IN ROTOLI h 1000 mm

ADESIVE


| Codice articolo | Spessore mm | m ² /ct. |
|-----------------|-------------|---------------------|
| 06EUR R | 6 | 30 |
| 10EUR R | 10 | 20 |
| 13EUR R | 13 | 14 |
| 16EUR R | 16 | 12 |
| 19EUR R | 19 | 10 |
| 25EUR R | 25 | 8 |
| 32EUR R | 32 | 6 |
| 40EUR R | 40 | 4 |
| 50EUR R | 50 | 4 |
| 60EUR R* | 60 | 3 |

| Codice articolo | Spessore mm | m ² /ct. |
|-----------------|-------------|---------------------|
| 06EUR R ADR | 6 | 30 |
| 10EUR R ADR | 10 | 20 |
| 13EUR R ADR | 13 | 14 |
| 16EUR R ADR | 16 | 12 |
| 19EUR R ADR | 19 | 10 |
| 25EUR R ADR | 25 | 8 |
| 32EUR R ADR | 32 | 6 |
| 40EUR R ADR | 40 | 4 |
| 50EUR R ADR | 50 | 4 |
| 60EUR R ADR* | 60 | 3 |

Dimensioni imballo:
(volume = 0,30 m³)

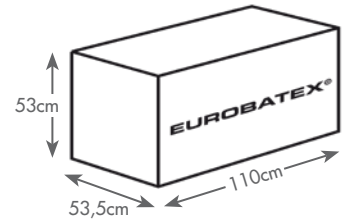

* Prodotto su richiesta.
Versione in placche 1 x 2 m o 0,5 x 2 m disponibili su richiesta.

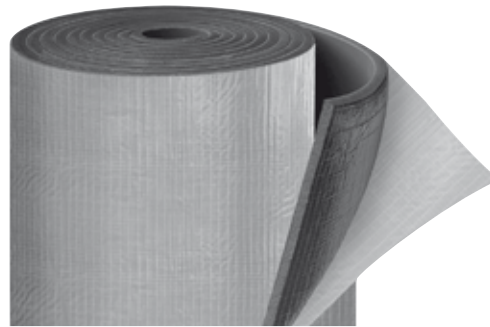

Dimensioni pallet

120 x 210 x 277 cm
Volume = 7 m³
Cartoni/pallet = 20

120 x 210 x 224 cm
Volume = 5,64 m³
Cartoni/pallet = 16



EUROBATEX® - NASTRO ADESIVO

| Codice articolo | Descrizione | pz./confez. |
|-----------------|--|-------------|
| FPX 10 TR | sp.3 mm x 50 mm larghezza - 10 m lunghezza | 24 |
| FPX 15 TR | sp.3 mm x 50 mm larghezza - 15 m lunghezza | 12 |



ADESIVO CNX S

| Codice articolo | Descrizione | pz./confez. |
|-----------------|---|-------------|
| CNX 850 S | latta 850 g - 1000 ml | 12 |
| CNX 425 S | latta 425 g - 500 ml | 24 |
| CNX 200 S | latta 200 g - 225 ml con pennello incluso | 24 |



ISOLANTI TERMICI PER GLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI E PER LE INSTALLAZIONI INDUSTRIALI. PRODOTTI DI ESPANSO ELASTOMERICO FLESSIBILE (FEF) OTTENUTI IN FABBRICA.

Tolleranze dimensionali previste dalla norma EN 14304

| Tipo di prodotto | Lunghezza | Larghezza | Spessore | | Perpendicolarità | Diametro interno | |
|------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Dichiarato | Tolleranza | | $D_i \leq 100$ | $D_i > 100$ |
| Tubi | $\pm 1,5\%$ | - | $d_o \leq 8$ | ± 1 | 3,0 mm | $D_{id} + 1 \leq D_i \leq D_{id} + 4$ | $D_{id} + 1 \leq D_i \leq D_{id} + 4$ |
| | | | $8 < d_o \leq 18$ | $\pm 1,5$ | | | |
| | | | $18 < d_o \leq 31$ | $\pm 2,5$ | | | |
| | | | $d_o > 31$ | ± 3 | | | |
| Lastre | $\pm 1,5\%$ | $\pm 2\%$ | $d_o \leq 6$ | ± 1 | 3,0 mm/m (lunghezza/larghezza) 3,0 mm (spessore) | - | - |
| | | | $6 < d_o \leq 19$ | $\pm 1,5$ | | | |
| | | | $d_o > 19$ | ± 2 | | | |
| Rotoli | + 5% - 1.5% | $\pm 2\%$ | $d_o \leq 6$ | ± 1 | 3,0 mm/m (lunghezza/larghezza) 3,0 mm (spessore) | - | - |
| | | | $6 < d_o \leq 19$ | $\pm 1,5$ | | | |
| | | | $d_o > 19$ | ± 2 | | | |
| Nastri | + 5% - 1.5% | $\pm 2\%$ | $d_o = 3$ | - 0.1 + 1,5 | - | - | - |



EUROBATEX®



| | |
|--|---|
| DESCRIZIONE DEL MATERIALE: | Schiuma elastomerica flessibile (FEF) a celle chiuse di colore nero |
| GAMMA PRODOTTI: | Tubi in barre (anche in versione adesiva) e coils negli spessori da 6 a 60 mm e nei diametri da 6 a 170 mm. Lastre in placche o rotoli (anche in versione adesiva) negli spessori da 6 a 60 mm. Nastri di spessore 3 mm |
| IMPIEGO: | Isolamento termico dei componenti degli impianti di riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione civili ed industriali |
| TOLLERANZE DIMENSIONALI: | Secondo tabella 1 Norma EN 14304 |
| INFORMAZIONI ECOLOGICHE: | Estruso ed espanso senza l'impiego di CFC e HCFC. Nessun contributo al degrado della fascia di ozono (ODP zero) e nessun contributo all'effetto serra (GWP zero). Environmental Product Declaration: numero di registrazione EPDITALY0093, rilasciata il 21/02/2020, validità 5 anni, codice UNCPC 3623 |
| INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: | Per le versioni adesive viene utilizzato un adesivo acrilico con rete di rinforzo. Liner di protezione in poliolefina o carta. Possono essere presenti tracce di silicone sulla pellicola protettiva |
| CONDIZIONI DI STOCCAGGIO / CONSERVAZIONE: | Stoccare il materiale in luogo asciutto e pulito ad una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 35 °C e U.R. compresa tra 50% e 70%. Non esporre al calore o ai raggi solari prima dell'installazione. La conservazione dei prodotti adesivizzati non deve essere superiore ad un anno |

| PRINCIPALE PROPRIETÀ | VALORI DI RIFERIMENTO | | TEST DI PROVA |
|--|--|--|--|
| TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEI FLUIDI TRASPORTATI* | +110 °C - 45 °C (-200 °C)* | | EN 14706 / EN 14707 |
| CONDUCIBILITÀ TERMICA | Alla temperatura media di 0 °C | Tubi sp. ≤25 mm: $\lambda \leq 0,033$ W/m·K Tubi sp. >25 mm: $\lambda \leq 0,035$ W/m·K Lastre sp. ≤32 mm: $\lambda \leq 0,033$ W/m·K Lastre sp. >32 mm: $\lambda \leq 0,034$ W/m·K Nastri: $\lambda \leq 0,033$ W/m·K | EN 12667 / EN ISO 8497 |
| | Alla temperatura media di +40 °C | Tubi sp. ≤25 mm: $\lambda \leq 0,037$ W/m·K Tubi sp. >25 mm: $\lambda \leq 0,039$ W/m·K Lastre sp. ≤32 mm: $\lambda \leq 0,037$ W/m·K Lastre sp. >32 mm: $\lambda \leq 0,038$ W/m·K Nastri: $\lambda \leq 0,037$ W/m·K | |
| FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO | Tubi sp. ≤19 mm: $\mu \geq 10000$ Lastre sp. ≤25 mm: $\mu \geq 10000$ Nastri: $\mu \geq 10000$ Tubi sp. ≥25 mm: $\mu \geq 7000$ Lastre sp. ≥30 mm: $\mu \geq 7000$ | | EN 13469 / EN 12086 |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA | <0,1 kg/m ² | | EN 13472 / EN 1609 |
| CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO | Standard Europeo Euroclasse | Tubi: B _L -s2,d0 Lastre: B-s3,d0 Lastre 60 mm: E Lastre per applicazioni lineri ¹ : B _L -s2,d0 Nastri: B-s2,d0 | EN 13501-1 |
| | FM Approval | FM Approved Class 4924 Product Type: Pipe and Duct insulation | Test Procedure Class Number 4924 UCB Standard No. 26-3 |
| | UK Fire propagation Surface spread of flame Building Regulations | i ₁ ≤ 6.0 Class 1 Class 0 | BS476: Part 6 BS476: Part 7 BS476: Parts 6 and 7 |
| | USA, Canada | UL Approved Flame Class V-0 Flame Class V-0, HF-1 - sp. 3 mm | UL 94 UL 746 A - UL 746 B |
| | Applicazioni navali (MED Marine) | Soddisfa i requisiti | IMO Res. MSC.307(88); IMO MSC/Circ. 1004 (Direttiva MED 2014/90/UE Moduli B e D) |
| | Svizzera Gruppo di Reazione al Fuoco | Tubi: RF2 Lastre: RF2 (cr) | VKF Direttiva 13-15 |
| COMPORTAMENTO ANTIMICROBICO | Nessuna crescita di batteri e funghi rilevata | | A.A.T.C.C. Test Method 30 ISO 22196 |
| RISCHIO CORROSIONE | Soddisfa i requisiti | | EN 13468 |

*NB: per applicazioni a temperature inferiori a -45 °C, contattare il ns ufficio tecnico.

¹: fino ad un diametro massimo della tubazione di 300 mm comprensivo di isolamento. Massimo spessore isolante disponibile: 32mm

Per informazioni relative alla resistenza chimica del prodotto consultare la documentazione tecnica specifica.

Per nastri e lastre adesive la temperatura massima di utilizzo è +90 °C. Per applicazioni a temperature superiori, contattare il ns ufficio tecnico.

Marcatura CE in Sistema 1 secondo la Norma Prodotto EN 14304

Certificato di Costanza di Prestazione rilasciato da CSI S.p.A. - Bollate IT-20021.

Il prodotto soddisfa i requisiti previsti dalle disposizioni richieste per l'ottenimento del marchio Eco-Bau.

Per applicazioni in ambienti esterni, EUROBATEX va adeguatamente protetto con rivestimento esterno Union Covering o protetto con vernice polimerica Vec.

Tutte le normative citate nel presente documento sono da intendersi aggiornate all'ultima revisione rilasciata.

Ultra-Fresh è un marchio registrato della Thomson Research Associates, Inc.

Union Foam S.p.A. si riserva la possibilità di modificare i dati sopracitati senza alcun preavviso.



DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO

EUROBATEX®

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

VIA DELL'INDUSTRIA 11,
20882 - BELLUSCO (MB)

**In conformità con ISO 14025
e EN 15804**

Program Operator | EPDItaly

Publisher | EPDItaly

Numero di dichiarazione: | V. 4a del 2020-02-21

Numero di registrazione | EPDITALY0093

ECO EPD Numero di registrazione | 00001182

Codice UNCPC | 3623

Data di rilascio | 21/02/2020

Valida fino al | 21/02/2025

1 Informazioni generali

Proprietario EPD

Union Foam Spa - Sede legale: Via Manzoni 43, 20121, Milano - P.IVA: 02651770154

Sito Prodotti di Riferimento

Via dell'Industria 11, 20882, Bellusco (MB)

Campo di Applicazione

Il presente documento si riferisce a 1 m³ di materiale elastomerico per isolamento termico della linea EUROBATEX. La gamma prodotti oggetto della dichiarazione è composta da: tubi in barre (anche in versione adesiva) e coils negli spessori da 6 a 60 mm e nei diametri da 6 a 170 mm, lastre in placche o rotoli (anche in versione adesiva) negli spessori da 6 a 60 mm. Il prodotto, estruso ed espanso senza l'impiego di CFC e HCFC, è particolarmente indicato per l'isolamento termico dei componenti degli impianti di refrigerazione, climatizzazione, idrosanitari nelle applicazioni civili e industriali.

Program Operator

EPDITALY

Verifica indipendente

Questa dichiarazione è stata sviluppata seguendo le istruzioni generali del programma di EPD Italy. Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati svolta secondo ISO 14025:2010

Interna Esterna

Verifica di terza parte eseguita da: ICMQ S.p.A, via De Castillia, 10 - 20124 Milano (www.icmq.it).

Accreditato da Accredia.

Codice UN CPC

3623 Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other than hard rubber

Contatto Aziendale

Union Foam SpA, via dell'Industria 11, 20882 Bellusco (MB); tel. +39 039 620891; commerciale@unionfoam.it

Contatto Tecnico

Rossella Luglietti, Responsabile studio LCA, Greenwich S.r.l., sede operativa: Via Presolana 2/4, 24030, Medolago (BG); sede legale via Vittorio Emanuele II, 179, 24033 Calusco d'Adda – Bergamo; info@greenwichsrl.it

Comparabilità

Dichiarazioni ambientali pubblicate all'interno della stessa categoria di prodotto, ma provenienti da programmi differenti, potrebbero non essere confrontabili. In particolare, EPD di prodotti da costruzione possono non essere confrontabili se non conformi alla EN 15804.

Responsabilità

Union Foam S.p.A. solleva EPDItaly da qualunque inosservanza della legislazione ambientale. Il titolare della dichiarazione sarà responsabile per le informazioni e gli elementi di prova giustificativi; EPDItaly declina ogni responsabilità riguardo alle informazioni del fabbricante, ai dati e ai risultati della valutazione del ciclo di vita.

PCR e regolamento di riferimento

Questa dichiarazione è stata sviluppata seguendo il Regolamento del Programma EPDItaly rev. 4.0 del 03/06/2019, disponibile sul sito www.epditaly.it.

PCR ICMQ-001/15 rev 2.1 Prodotti da costruzione e servizi per costruzione, EPD Italy.
Data di emissione: 03/06/2019.

La norma EN 15804:2012 – Sostenibilità delle costruzioni. Dichiarazioni ambientali di prodotto. Regole chiave di sviluppo per la categoria di prodotto – rappresenta il riferimento quadro per la PCR.

2 L'azienda

Union Foam S.p.A. è un Produttore Leader in Europa, in forte espansione e con una grande esperienza nella ricerca, sperimentazione e realizzazione di manufatti innovativi ad alto contenuto tecnologico.

I propri prodotti e sistemi, in grado di prevenire la formazione di condense, di limitare le perdite di energia, di assorbire rumori e vibrazioni e di salvaguardare l'ambiente, sono utilizzati in un ampio ventaglio di applicazioni civili ed industriali: idrosanitaria, climatizzazione, refrigerazione, petrolifero, petrolchimico, navale, ferroviario.

Enti Certificatori, accreditati sia a livello nazionale che internazionale, garantiscono, nel rispetto delle Normative vigenti, la costanza della qualità e delle performances dei diversi tipi di prodotti.

La versatilità degli impianti produttivi e la capacità di far proprie le esigenze della Clientela mondiale permettono di adeguare le diverse tipologie dei prodotti al completo rispetto delle prescrizioni normative richieste nei diversi Paesi dove l'Azienda interagisce.

Union Foam S.p.A. è presente con Agenzie e Distributori tra le Aziende leader nei principali mercati mondiali per promuovere i propri prodotti Made in Italy.



3 Descrizione del prodotto e del processo produttivo

Lo studio LCA e la conseguente valutazione dell'impatto ambientale relativa ad EUROBATEX, ha riguardato le seguenti tipologie di prodotto:

- Lastra EUROBATEX in rotoli o placche
- Lastra EUROBATEX in rotoli o placche CON ADESIVO
- Tubo EUROBATEX in versione 2 metri o continuo.
- Tubo EUROBATEX CON ADESIVO su un lato (AD1)
- Tubo EUROBATEX CON ADESIVO su due lati (AD2)
- Tubo EUROBATEX CON ADESIVO su due lati + OVERLAP GOMMA ADESIVO (ADG)

Le caratteristiche dei prodotti EUROBATEX oggetto della dichiarazione sono riassunte in Tabella 1 e in Tabella 2.

Tabella 1: Descrizione generale dei prodotti EUROBATEX

| | |
|---|--|
| Descrizione del materiale | Schiuma elastomerica flessibile (FEF) a celle chiuse di colore nero. |
| Gamma prodotti | Tubi in barre (anche in versione adesiva) e coils negli spessore da 6 a 60 mm e nei diametri da 6 a 170 mm. Lastre in placche o rotoli (anche in versione adesiva) negli spessore da 6 a 60 mm. |
| Impiego | Isolamento termico dei componenti degli impianti di riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione civili ed industriali. |
| Tolleranze dimensionali | Secondo tabella 1 Norma EN 14304. |
| Informazioni ecologiche | Estruso ed espanso senza l'impiego di CFC e HCFC. Nessun contributo al degrado della fascia di ozono (ODP zero) e nessun contributo all'effetto serra (GWP zero). |
| Informazioni aggiuntive | Per le versioni adesive viene utilizzato un adesivo acrilato modificato, con rete di rinforzo, protetto da pellicola in polietilene o foglio in carta. Possono essere presenti tracce di silicone sulla pellicola protettiva. |
| Condizioni di stoccaggio/conservazione | Stoccare il materiale in luogo asciutto e pulito ad una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 35 °C e U.R. compresa tra 50% e 70 %. Non esporre al calore o ai raggi solari prima dell'installazione. La conservazione di prodotti adesivizzati non deve essere superiore ad un anno. |

Tabella 2: Descrizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti EUROBATEX.

| PRINCIPALI PROPRIETÀ | VALORI DI RIFERIMENTO | TEST DI PROVA |
|--|--|---|
| Temperature di esercizio dei fluidi trasportati | -45 °C +110 °C | EN 14706 / EN 14707 |
| Conducibilità termica λ Alla temperatura media di 0° C Alla temperatura media di + 40° C | Tubi sp. $\leq 25\text{mm} \leq 0.033 \text{ W/m k}$ Tubi sp. $> 25\text{mm} \leq 0.035 \text{ W/m k}$ Lastre sp. $\leq 32\text{mm} \leq 0.033 \text{ W/m k}$ Lastre sp. $> 32\text{mm} \leq 0.034 \text{ W/m k}$ Tubi sp. $\leq 25\text{mm} \leq 0.037 \text{ W/m k}$ Tubi sp. $> 25\text{mm} \leq 0.039 \text{ W/m k}$ Lastre sp. $\leq 32\text{mm} \leq 0.037 \text{ W/m k}$ Lastre sp. $> 32\text{mm} \leq 0.038 \text{ W/m k}$ | EN 12667 / EN ISO 8497 |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) | Tubi sp. 6-19 mm ≥ 10000 Lastre sp. 6-25 mm ≥ 10000 Tubi sp. 25-60 mm ≥ 7000 Lastre sp. 30-60 mm ≥ 7000 | EN 13469 / EN 12086 |
| Assorbimento d'acqua | $< 0,1 \text{ kg/m}^2$ | EN 13472 / EN 1609 |
| Classificazione di reazione al fuoco Euroclasse UK: Fire propagation Surface spread of flame Building Regulations USA, Canada | Tubi BL-s2,d0 Lastre B-s3,d0 Lastre 60mm E $i_1 \leq 6.0$ Class 1 Class 0 Approvato UL Flame Class V-0, fino a 13mm Flame Class V-0, HF-1 - sp.3mm | EN 13501 -1 BS476: Part 6 BS476: Part 7 BS476: Part 6 and 7 UL 94 UL 746 A, UL 746 B |
| Applicazioni navali (MED Marine) | Soddisfa i requisiti | IMO Res. MSC.307(88); IMO MSC/Circ. 1004 (Direttiva MED 2014/90/UE Moduli B e D) |
| Resistenza all'ozono | Eccellente | ISO 7326 |
| Comportamento antimicrobico | Soddisfa i requisiti | AATCC test method 30-2004 |
| Rischio corrosione | Soddisfa i requisiti | EN 13486 |

In Tabella 3 si riportano i componenti principali del bilancio di massa.

Tabella 3: Bilancio di massa.

| Componente | Peso per Unità Dichiarata |
|-----------------------|---------------------------|
| Polimeri | 25% |
| Ausiliari di processo | 5% |
| Plastificanti | 20% |
| Ritardanti di fiamma | 35% |
| Altri additivi | 15% |

Eurobatex non contiene sostanze classificate come SVHC (Substance of Very High Concern for Authorisation) in concentrazione maggiore ai limiti di soglia, stabiliti nella Lista delle sostanze SVHC (Candidate List of SVHC).

Possiamo descrivere l'intero processo produttivo di EUROBATEX, suddividendo lo stesso nei seguenti step:

- Ricevimento materie prime con verifica in accettazione e relativo stoccaggio
- Verifica come da piano di controllo delle materie prime ricevute ed emissione del quality pass
- Preparazione prima fase (impasto) con miscelazione delle materie prime inerti per mezzo di un mescolatore
- Stoccaggio impasti e controllo qualità del 100% della produzione di prima fase
- Preparazione seconda fase (mescola) con miscelazione delle materie prime reattive per mezzo di un mescolatore
- Controllo qualità del 100% della produzione di seconda fase
- Alimentazione di un estrusore con la mescola
- Il materiale in uscita dall'estrusore, compatto e già formato, viene inserito in un forno orizzontale dove avverranno i processi di vulcanizzazione (conferimento proprietà meccaniche) ed espansione (formazione del materiale a celle chiuse che conferiscono le proprietà isolanti al manufatto)
- Uscita dal forno del prodotto vulcanizzato ed espanso
- Raffreddamento in aria
- Timbratura, taglio ed imballaggio

L'aspettativa di vita dei prodotti Eurobatex dipende:

- dalle condizioni dell'ambiente in cui il prodotto viene utilizzato.
- dall'opportuna scelta dello spessore applicato
- da una corretta installazione del materiale e da un appropriato utilizzo dello stesso

Se queste condizioni vengono rispettate, il prodotto mantiene inalterate le sue proprietà isolanti, senza alcun deterioramento significativo, per oltre 50 anni.

Fase di riutilizzo: Eurobatex, se rimosso in modo corretto, può essere riutilizzato come materia prima nel processo produttivo del materiale fonoassorbente Eurobatex OC.

4 Metodologia di calcolo

L'analisi è stata svolta secondo la metodologia Life Cycle Assessment (LCA) che prevede una valutazione degli impatti ambientali di un prodotto lungo tutto il ciclo di vita ovvero dall'estrazione e approvvigionamento delle materie prime, passando per la produzione e distribuzione dei prodotti finiti, fino allo smaltimento finale ed al conseguente riciclo e smaltimento dei materiali. Questo approccio viene definito "dalla culla alla tomba". Tale metodologia è definita dalla norma ISO 14040:2006 e 14044:2006.

Campo di applicazione

Per prodotti della gamma EUROBATEX si è fatto riferimento alle regole di calcolo definite dalla PCR delle costruzioni, in quanto l'edilizia è uno dei settori principali di applicazione del prodotto. La PCR in esame richiede quindi di analizzare il ciclo di vita mediante un approccio denominato "dalla culla al cancello", tenendo in considerazione le fasi di estrazione e di approvvigionamento di tutti i materiali utilizzati.

All'interno della procedura EPD vengono inclusi i moduli A1-A3 che riguardano, all'interno del sistema considerato, i processi di produzione e il consumo di energia di:

- materie prime (A1),
- trasporto fino al cancello della fabbrica (A2),
- processi di manifattura, inclusi la produzione ed il trattamento dei rifiuti di processo (A3).

In Tabella 4 si riportano i moduli inclusi nell'analisi: sono identificati con una x quelli che sono stati presi in esame, mentre sono indicati con la dicitura MND i moduli non dichiarati.

| BUILDING LIFE CYCLE ASSESSMENT | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Fase di Produzione | | | Fase di Costruzione | | Fase d'Uso | | | | | | | Fase di Fine Vita | | | |
| Materie Prime | Trasporto | Produzione | Trasporto | Installazione | Uso | Manutenzione | Riparazione | Sostituzione | Ricondizionamento | Energia della fase d'uso | Consumo di acqua della fase d'uso | Demolizione | Trasporto | Processamento rifiuti | Dismissione |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| X | X | X | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND |

Tabella 4: Moduli della procedura di EPD, secondo l'approccio dalla culla al cancello.

La Figura 1 riporta una breve descrizione dei processi inclusi in ciascuna fase del ciclo di vita. Come già indicato nella tabella precedente non sono state incluse le fasi di downstream.

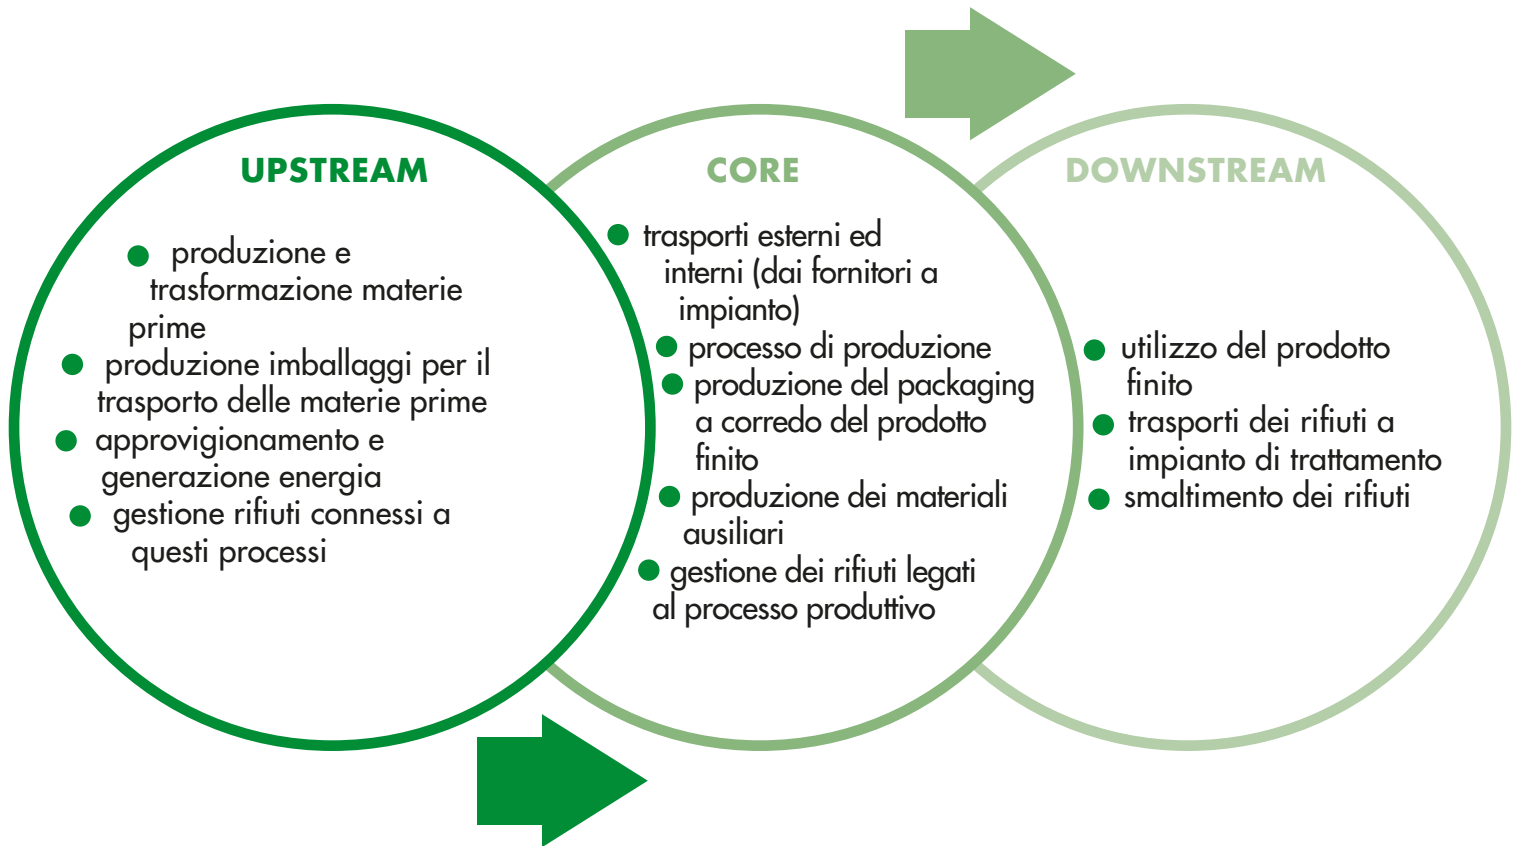


Figura 1: Presentazione ciclo di vita

Tipo di EPD

L'EPD in oggetto è del tipo dalla culla al cancello (from cradle to gate).

Validità Geografica

Le prestazioni sono state calcolate in riferimento al sito produttivo di UNION FOAM, sito in Bellusco (MB). Il mercato di riferimento è globale.

Validità temporale

Il periodo di riferimento è l'anno 2018.

Database utilizzati

Ecoinvent 3.5

Software

SimaPro 9.0.0.49

Unità Dichiarata

Lo studio è stato svolto utilizzando come unità di riferimento 1 m³ di gomma espansa. Tale scelta ha permesso di includere l'intera gamma di prodotti della linea EUROBATEX, sia nei diversi spessori, sia nelle due versioni a tubo o in lastre.

Assunzioni

Per la raccolta dei dati si è fatto riferimento a tutte le attività che hanno concorso alla produzione della sola gamma di prodotti EUROBATEX. I dati raccolti quindi all'interno del sito di produzione per materie prime, consumi energetici, consumi di materiali ausiliari, sono stati ricalcolati sui soli quantitativi prodotti del marchio EUROBATEX. Inoltre, il bilancio di massa è stato calcolato partendo dalla composizione del prodotto prima della fase di estrusione finale.

Regole di Cut off

La raccolta dati è avvenuta secondo le regole e i requisiti richiesti dalla norma. Per la complessità del prodotto e del ciclo di vita sono state fatte alcune assunzioni che hanno portato all'esclusione di alcuni contributi. All'interno del bilancio di massa la valutazione ha permesso di coprire gli impatti del 97,5% dei materiali in gioco. Tale assunzione non ha portato ad una variazione significativa degli impatti, in quanto sono costituiti principalmente da materiale inerte e che non portano a variazioni significative in riferimento agli impatti ambientali. Inoltre, gli elementi del ciclo di vita esclusi dallo studio sono: il packaging del materiale ausiliario, i trasporti dei lavoratori, il nastro adesivo utilizzato per chiudere l'imballaggio dei prodotti in consegna, l'adesivo utilizzato in alcune tipologie di tubi (in quanto utilizzato in un quantitativo ininfluenza sul peso sul totale del prodotto, mentre per le lastre tale componente è stato considerato).

Qualità dei dati

I dati raccolti relativamente al bilancio di massa e al processo di produzione sono da intendersi sito-specifici. In particolare sono stati raccolti direttamente sul campo informazioni riguardanti: peso, quantità, consumi energetici, materiali grezzi, trasporti effettuati, rifiuti, etc. Tutte le informazioni relative alla produzione e all'approvvigionamento dei materiali e dell'energia, ai mezzi utilizzati per i trasporti e al trattamento dei rifiuti sono state prese dalla banca dati Ecoinvent 3.5. La qualità dei dati di energia elettrica e termica tiene in considerazione che l'azienda si approvvigiona attraverso il sistema energetico nazionale, viene pertanto adottato l'"Energy mix" italiano come da banche dati Ecoinvent. In merito ai dati generici, in tutta l'analisi sono stati applicati i seguenti criteri:

- Equivalenza geografica: sono stati analizzati sistemi italiani, europei e mondiali a seconda dell'area di provenienza del fornitore delle materie prime acquistate;
- Equivalenza tecnologica: sono stati considerati sistemi tecnologici paragonabili attraverso ricerche di letteratura;
- Equivalenza rispetto ai confini del sistema: sono stati considerati sistemi che prendono in considerazione input e output simili e fasi simili.

Si è dovuto invece procedere all'utilizzo di dati proxy per alcune voci del bilancio di massa per cui non è stato possibile modellizzare in modo puntuale la materia prima con la banca dati Ecoinvent.

I dati proxy sono comunque stati utilizzati per un valore inferiore al 3% del bilancio di massa.

Allocazione

L'allocazione è stata effettuata considerando 1 m³ di gomma espansa, calcolata sulla base dell'immesso sul mercato nell'anno 2018, includendo una approssimazione dei valori del 2,3%. Tale semplificazione è comunque accettata dalla PCR di riferimento che consente uno scarto del 5% e non ha un impatto significativo sui risultati finali.

Si è scelto di far riferimento ai quantitativi venduti e non prodotti, in quanto parte dei materiali viene stoccata a magazzino e sarebbe stato molto più complesso, e soggetto ad approssimazione l'inclusione di tali informazioni.

5 Scenari di riferimento

Sono state considerate, come dettato nella PCR stessa, le fasi di UPSTREAM (approvvigionamento delle materie prime) e CORE PROCESS (trasporto e produzione interna), tralasciando le fasi di DOWNSTREAM (distribuzione, uso e smaltimento).

Per le fasi di upstream sono stati inclusi tutti gli impatti dovuti alla produzione e fornitura di materie prime (Modulo A1) che comprendono:

- l'estrazione e l'elaborazione delle materie prime della gomma espansa e delle finiture esterne;
- la produzione di energia utilizzata;
- la produzione e l'approvvigionamento energetico necessario per l'estrazione e la raffinazione del materiale grezzo.

Per la fase di Core sono stati inclusi i modulo A2 e A3 che comprendono:

- i trasporti esterni ed interni all'azienda
- la produzione di gomma espansa
- la produzione del packaging a corredo del prodotto finito
- la produzione dei materiali ausiliari necessari per ottenere il prodotto finito
- la gestione dei rifiuti legati al processo produttivo.

6 Risultati

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive degli impatti totali. Si sottolinea che i risultati sono riportati come media della gamma di prodotti EUROBATEX, tenendo in considerazione i diversi spessori e densità, comprendendo sia i tubi che le lastre ed eventuali finiture con adesivi. Tale operazione è consentita, in quanto i risultati rientrano nel range del $\pm 10\%$, sia per i prodotti ad elevato spessore e densità, sia per quelli a ridotto spessore e densità.

Indicatori di impatto ambientale

Tabella 5: Risultati impatti ambientali per un prodotto medio EUROBATEX

| IMPATTI (moduli A1-A3) | | PRODOTTO MEDIO | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| CATEGORIA D'IMPATTO | UM | A1 | A2 | A3 | TOTALE |
| GWP | kg CO ₂ eq | 185,68 | 24,54 | 17,08 | 227,30 |
| ODP | kg CFC-11 eq | 4,21E-05 | 4,56E-06 | 1,80E-06 | 4,85E-05 |
| POCP | kg C ₂ H ₄ eq | 5,41E-02 | 4,04E-03 | 5,42E-03 | 6,35E-02 |
| AP | kg SO ₂ eq | 1,19 | 9,58E-02 | 6,48E-02 | 1,35 |
| EP | kg PO ₄ ³⁻ eq | 0,57 | 0,02 | 0,05 | 0,64 |
| ADPE | kg Sb _{eq} | 5,66E-03 | 7,41E-05 | 3,11E-05 | 5,76E-03 |
| ADPF | MJ | 3.032,13 | 374,25 | 219,63 | 3.626,01 |

Legenda: GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni; ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera; POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque; EP = potenziale di eutrofizzazione; ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili; ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili.

Uso di risorse

Tabella 6: Uso di risorse per un prodotto medio EUROBATEX.

| IMPATTI (moduli A1-A3) | | PRODOTTO MEDIO | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| CATEGORIA D'IMPATTO | U.M. | A1 | A2 | A3 | TOTALE |
| PERE | MJ | 264,72 | 3,55 | 388,00 | 656,27 |
| PERM | MJ | - | - | - | - |
| PERT | MJ | 264,72 | 3,55 | 388,00 | 656,27 |
| PENRE | MJ | 3.725,01 | 354,68 | 267,80 | 4.347,49 |
| PENRM | MJ | - | - | - | - |
| PENRT | MJ | 3,725,01 | 354,68 | 267,80 | 4.347,49 |
| SM | Kg | 1,11 | 0,06 | 6,28 | 7,45 |
| RSF | MJ | - | - | - | - |
| NRSF | MJ | - | - | - | - |
| FW | m ³ | 3,73E-01 | 5,96E-03 | 2,25E-03 | 3,82E-01 |

Legenda: PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime; PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime; PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili; PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime; PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime; PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili; SM = Uso di materie secondarie; RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili; FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

Tabella 7: Risultati legati alla produzione dei rifiuti per un prodotto medio EUROBATEX.

| IMPATTI (moduli A1-A3) | | PRODOTTO MEDIO | | | |
|------------------------|------|----------------|----------|----------|----------|
| CATEGORIA D'IMPATTO | U.M. | A1 | A2 | A3 | TOTALE |
| HWD | Kg | 4,56E-03 | 3,91E-06 | 3,60E-03 | 8,16E-03 |
| NHWD | Kg | 50,46 | 0,29 | 24,52 | 75,27 |
| RWD | Kg | 1,26E-02 | 4,19E-05 | 8,57E-03 | 2,13E-02 |
| CRU | Kg | - | - | 1,68 | 1,68 |
| MFR | Kg | 2,46 | 0,05 | 14,62 | 17,12 |
| MER | Kg | 9,59E-05 | 6,30E-06 | 3,00E-06 | 1,05E-04 |
| EEE | MJ | - | - | - | - |
| EET | MJ | - | - | - | - |

Legenda: HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti; NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti; RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti; CRU = Componenti per il riutilizzo; MFR = Materiali per il riciclaggio; MER = Materiali per il recupero energetico; EEE = Energia elettrica esportata; EET = Energia termica esportata.

I risultati della valutazione di impatto costituiscono informazioni relative e non sono in grado di prevedere impatti futuri sul valore finale della categoria, il superamento di soglie eventuali, i margini di sicurezza o i rischi.

7 **Referenze**

- [1] UNI EN ISO 14040: 2006, Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento.
- [2] UNI EN ISO 14044: 2006, Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida.
- [3] UNI EN ISO 14025:2010, Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure.
- [4] UNI EN 15804:2012, Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole chiave di sviluppo per categoria di prodotto.
- [5] PCR ICMQ-001/15 rev 2.1 Prodotti da costruzione e servizi per costruzione, EPD Italy. Data di emissione: 03/06/2019.
- [6] Regolamento EPDItaly rev. 4.0 del 03/06/2019



**UNION
FOAM**

www.unionfoam.it

VIA DELL'INDUSTRIA 11, 20882 - BELLUSCO (MB)