


Product Code

**DF216/3**

Anti-Acid Solid Core Filter Drier  
3/8" Flare

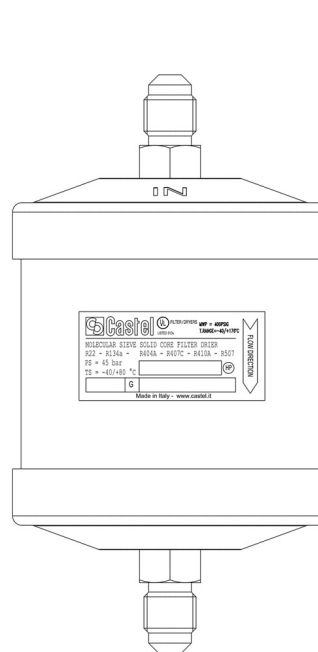

POLYHEDRA

CLASSIC

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e miscele HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R513A)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Pressione massima ammissibile PS = 45 bar.

Temperature ammissibili TS = -40 / +80 Â°C.

## Dettagli prodotto

<b>Codice internazionale</b>	163
<b>Attacchi SAE Flare</b>	3/8"
<b>Cubatura nominale [cmÂ³]</b>	250
<b>PS[bar]</b>	50 (1)
<b>TS[Â°C] Min</b>	-40
<b>TS[Â°C] Max</b>	+80
<b>Confezione nÂ° pz</b>	15

## Note dove espressamente riportate

(1): MWP = 680 psi in conformità a omologazione UL