

ATTIVATORE TELEFONICO CON MODEM GSM PER LINEA TELEFONICA MOBILE

IMPIEGO

- Unità di comando a distanza, tramite linea telefonica mobile, particolarmente adatta al telecomando di impianti di riscaldamento autonomi controllati da un cronotermostato Intellitherm di ultima generazione:
- Intellitherm C46 giornaliero
- Intellitherm C55 settimanale e C56 giornaliero
- Intellitherm da incasso a 3 moduli C51 settimanale e C52 giornaliero con alimentazione a pile
- Intellitherm da incasso a 3 moduli C53 settimanale e C54 giornaliero con alimentazione a rete 230V c.a.
- Intellitherm C75 settimanale e C76 giornaliero (chiedere ai ns. Servizi tecnici)
- **Per ogni cronotermostato indicato, è prevista una interfaccia dedicata.**
- Consente il telecomando di qualsiasi altro apparecchio elettrico (irrigatori, elettrodomestici, ecc).
- Invia automaticamente un allarme in caso di necessità.

FUNZIONAMENTO E INSTALLAZIONE

- Telecomfort CT1 è dotato di un modem GSM integrato con antenna incorporata e scheda prepagata (non compresa), che si comporta come un telefono cellulare, inviando e ricevendo messaggi SMS.
- Non è necessaria una linea telefonica fissa
- Telecomfort CT1 collegato ad un cronotermostato Fantini Cosmi mod. C46, C55-C56, C51-C52-C53-C54 o C75-C76 permette, attraverso appositi messaggi SMS, di modificare a distanza il programma impostato e di leggere lo stato del cronotermostato: temperatura ambiente misurata, temperatura impostata per il giorno, notte, il programma impostato ecc.
- Permette l'attivazione a distanza del relè interno di uscita da usare come comando remoto per qualsiasi utenza elettrica. N.B. la posizione del relè (aperto o chiuso) viene memorizzata in una memoria non volatile e quindi ripristinata ogni volta anche se dovesse mancare tensione
- Telecomfort CT1 è in grado di inviare modo automatico un messaggio SMS al numero di telefono memorizzato al suo interno, quando si verifica una condizione di allarme (chiusura di un contatto di allarme). N.B. è possibile controllare allarmi diversi mettendoli tutti in parallelo tra loro.
- Contenitore adatto per il fissaggio su barra DIN da 4 moduli.

CARATTERISTICHE

Conforme alle norme CEI EN 60730-1

Banda di lavoro EGSM900 e GSM1800

Potenza di uscita: Classe 4 (2W) per EGSM900


Classe 1 (1W) per GSM1800

Doppio isolamento

Controllo con comando SMS

Portata contatti 4(2)A-250Vc.a. contatti liberi da tensione

Contenitore per barra DIN EN-50022, 4 moduli

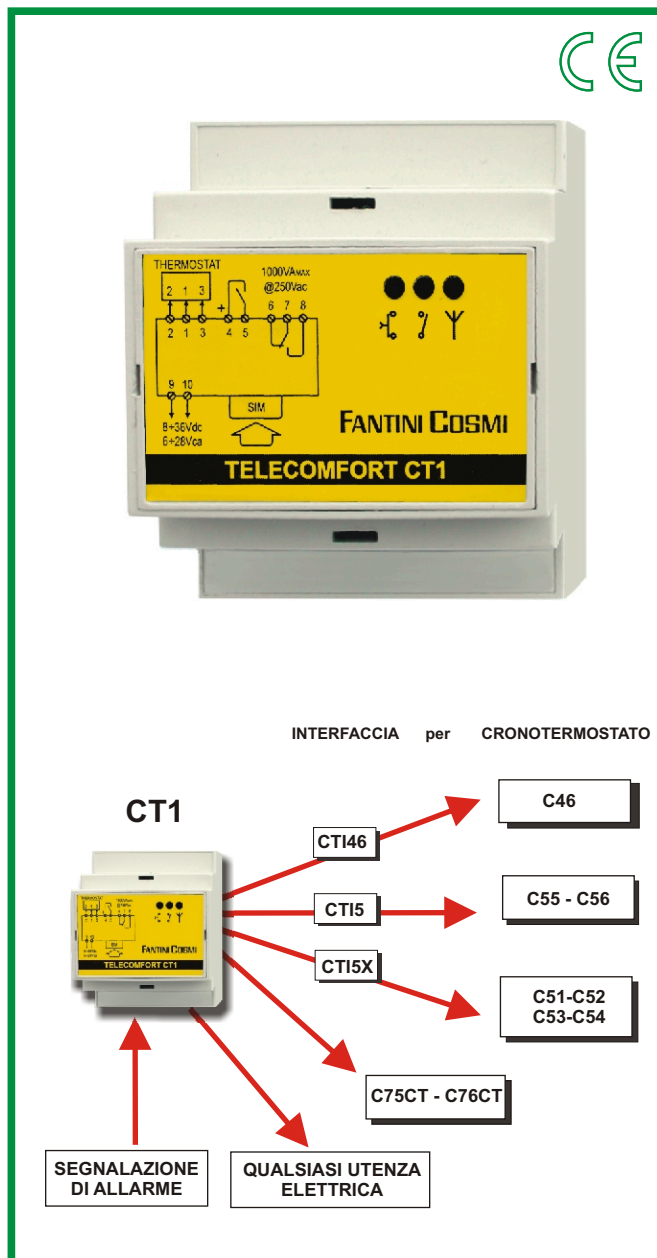

TIPO	Descrizione	Alimentazione	Consumo	Temperatura ambiente ammissibile °C	Grado di protezione	Peso unitario Kg.	Conf. pezzi N°.
CT1	Attivatore telefonico GSM	8-36 Vcc o 6-28Vca	10 W max	0 ÷ 55	IP40		
CT1A	Come CT1 con antenna esterna						

INTERFACCE DI COLLEGAMENTO

TIPO	Descrizione
CTI46	Interfaccia per cronotermostato C46
CTI5	Interfaccia per cronotermostati C55 settimanale e C56 giornaliero
CTI5X	Interfaccia per cronotermostati da incasso C51settimanale e C52 giornaliero alimentazione a pile Interfaccia per cronotermostati da incasso C53settimanale e C54 giornaliero alimentazione a rete 230V~

BATTERIA E CARICABATTERIA

N70A	Alimentatore e carica batteria
1590029	Batteria ricaricabile 12V-1,2AA