

SCHEMA TECNICA

rev. 01 - 26/09/2022


Antivibrante per staffa in gomma unit  esterna

SCC500018 - SCC500019 - SCC500020
SCC500021 - SCC500022 - SCC500023
SCC500024 - SCC500025



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in gomma naturale vulcanizzata anti-UVA
- Disponibili in confezione minima da 4 pezzi
- Completi di bulloni di fissaggio, rondella e dadi

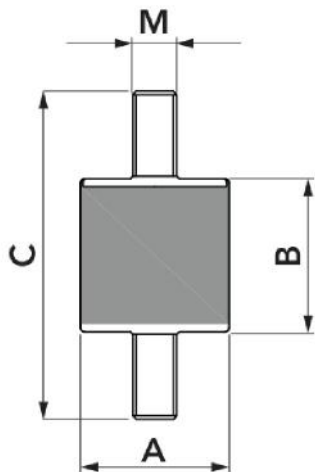

DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B [mm]
SCC500018	30	20
SCC500019	40	30
SCC500020	50	40
SCC500021	60	50
SCC500022	70	60
SCC500023	80	60
SCC500024	100	80
SCC500025	125	80

DATI TECNICI

CODICE	M	PORTATA MAX. [kg]
SCC500018	M8	70
SCC500019	M8	120
SCC500020	M10	140
SCC500021	M10	160
SCC500022	M10	180
SCC500023	M12	220
SCC500024	M16	220
SCC500025	M18	240

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCC500018	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S30 (CONF. 4 PZ.)
SCC500019	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S40 (CONF. 4 PZ.)
SCC500020	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S50 (CONF. 4 PZ.)
SCC500021	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S60 (CONF. 4 PZ.)
SCC500022	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S70 (CONF. 4 PZ.)
SCC500023	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S80 (CONF. 4 PZ.)
SCC500024	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S100 (CONF. 4 PZ.)
SCC500025	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S125 (CONF. 4 PZ.)