



VALVOLA 3 VIE 2 FORI



SERVOMOTORE UNIDIREZIONALE

Durante la manovra le vie destra e sinistra **non sono mai in comunicazione** tra loro. Fino a che una non è completamente chiusa, l'altra non apre. **Attenzione:** per un tratto intorno alla posizione di metà corsa, le vie destra e sinistra sono **entrambe chiuse**.

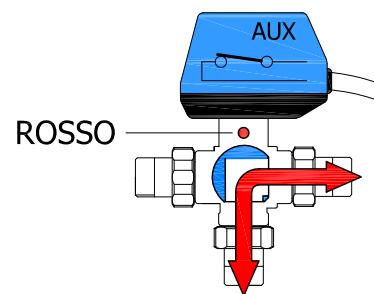


ROSSO



Il **bollino rosso** sull'asta del corpo valvola permette di identificare facilmente i **flussi**




Esempio applicativo VALVOLA COMMUTAZIONE ACS - RISCALDAMENTO

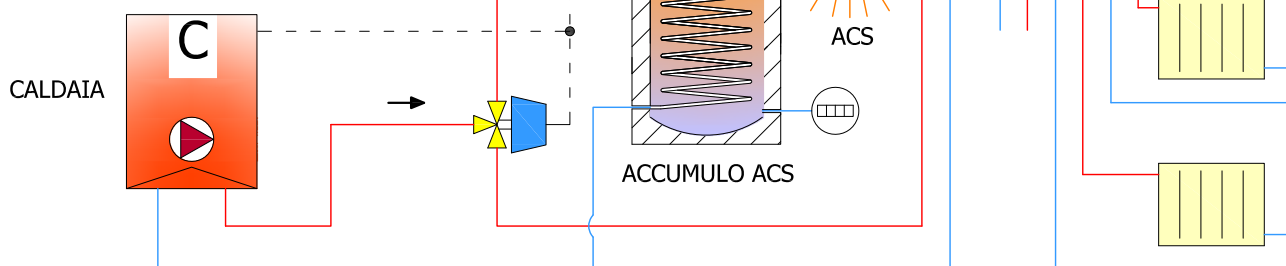

Prevedere un by-pass differenziale a monte della valvola se il circolatore della caldaia lavora anche durante la manovra della valvola

IMPIANTO RISCALDAMENTO

ATTACCHI FILETTATI GAS ISO 228-1




	FEMMINA	BOCCHETTONI
1/2" DN 15	Cod. 633 F	Cod. 633 B
3/4" DN 20	Cod. 603 F	Cod. 603 B
1" DN 25	Cod. 613 F	Cod. 613 B
1" 1/4 DN 32	Cod. 623 F	Cod. 623 B

ATTACCHI PER TENUTA CON GUARNIZIONE PIANA




	MASCHIO
3/4" DN 15	Cod. 603 M
1" DN 20	Cod. 613 M
1" 1/4 DN 25	Cod. 623 M
1" 1/2 DN 32	Cod. 643 M

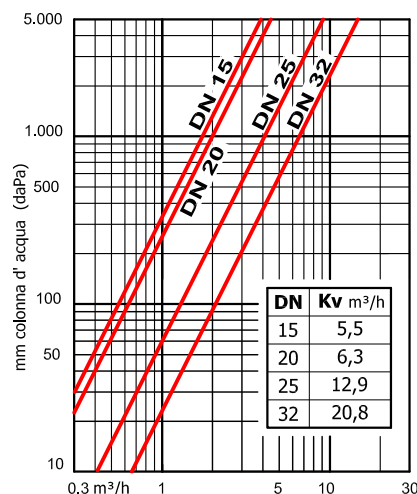

Servomotori M a 3 FILI


Un termostato può comandare **un solo** servomotore



	CON contatto AUX			SENZA contatto AUX		
	230 V _{ac}	Altezza	24 V _{ac}	230 V _{ac}	Altezza	24 V _{ac}
120" x 90°	M6B3L		M6C3L	M6A3L		M6S3L
60" x 90°	M6B3		M6C3	M6A3		M6S3
30" x 90°	M6B3W		M6C3W	M6A3W		M6S3W
16" x 90°	M6B3X		M6C3X	M6A3X		M6S3X

Servomotori R a 2 FILI


Un termostato può comandare **più** servomotori



	CON contatto AUX			SENZA contatto AUX		
	230 V _{ac}	Altezza	24 V _{ac}	230 V _{ac}	Altezza	24 V _{ac}
120" x 90°	R6B3L		R6C3L	R6A3L		R6S3L
60" x 90°	R6B3		R6C3	R6A3		R6S3
30" x 90°	R6B3W		R6C3W	R6A3W		R6S3W
16" x 90°	R6B3X		R6C3X	R6A3X		R6S3X

Servomotori R Corrente Continua

Un termostato può comandare **più** servomotori



	Corrente CONTINUA 12 o 24 V		
	CON AUX	Altezza	SENZA AUX
100" x 90°	R6B3C 24VCC		R6A3C 24VCC
50" x 90°	R6B3C 12VCC		R6A3C 12VCC
24" x 90°	R6B3CW 24VCC		R6A3CW 24VCC
14" x 90°	R6B3CW 12VCC		R6A3CW 12VCC

GUSCI DI COIBENTAZIONE



DN 15	Cod. GC03
DN 20	
DN 25	Cod. GC13
DN 32	Cod. GC23


MANIGLIA PER AZIONAMENTO MANUALE



DN 15 ÷ DN 32	Cod. HM3D
---------------	-----------

INGOMBRI


VALVOLE A 2 VIE

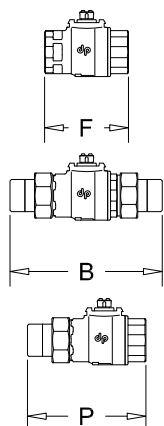


FEMM.
BOCCHETT.
FEMM. - B.

	F	B	P	M	L	H1	H2	H3	MASCHIO
1/2" DN 15	77	131	105	77	64	110	117	127	3/4" DN 15
3/4" DN 20		139	108						1" DN 20
1" DN 25	87	156	121	87		115	122	132	1" 1/4 DN 25
1" 1/4 DN 32	94	172	133	94	72	120	127	137	1" 1/2 DN 32
1" 1/2 DN 40	108	193	151	108					
						128	135	145	

Lasciare almeno 20 mm
sopra il servomotore




VALVOLE A 3 VIE



FEMM.
BOCCHETT.

	F	Q=S	B	R	M	L	H1	H2	H3	MASCHIO
1/2" DN 15	76	38	130	65	75	64	110	117	127	3/4" DN 15
3/4" DN 20			136	68	76					1" DN 20
1" DN 25	86	43	155	78	86		115	122	132	1" 1/4 DN 25
1" 1/4 DN 32	94	47	172	86	95	72	120	127	137	1" 1/2 DN 32
1" 1/2 DN 40	108	60	193	102	-					
							128	135	145	

Lasciare almeno 20 mm
sopra il servomotore



SCHEMI ELETTRICI

	CON contatto AUX	SENZA contatto AUX
Servomotori M a 3 FILI 		
Servomotori R a 2 FILI 		
Servomotori R Corrente Continua 		