

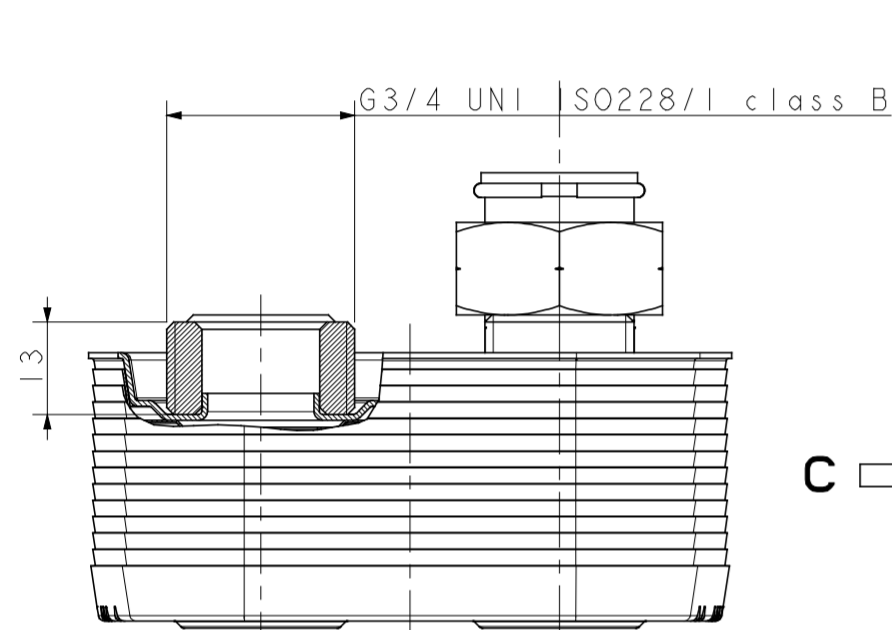
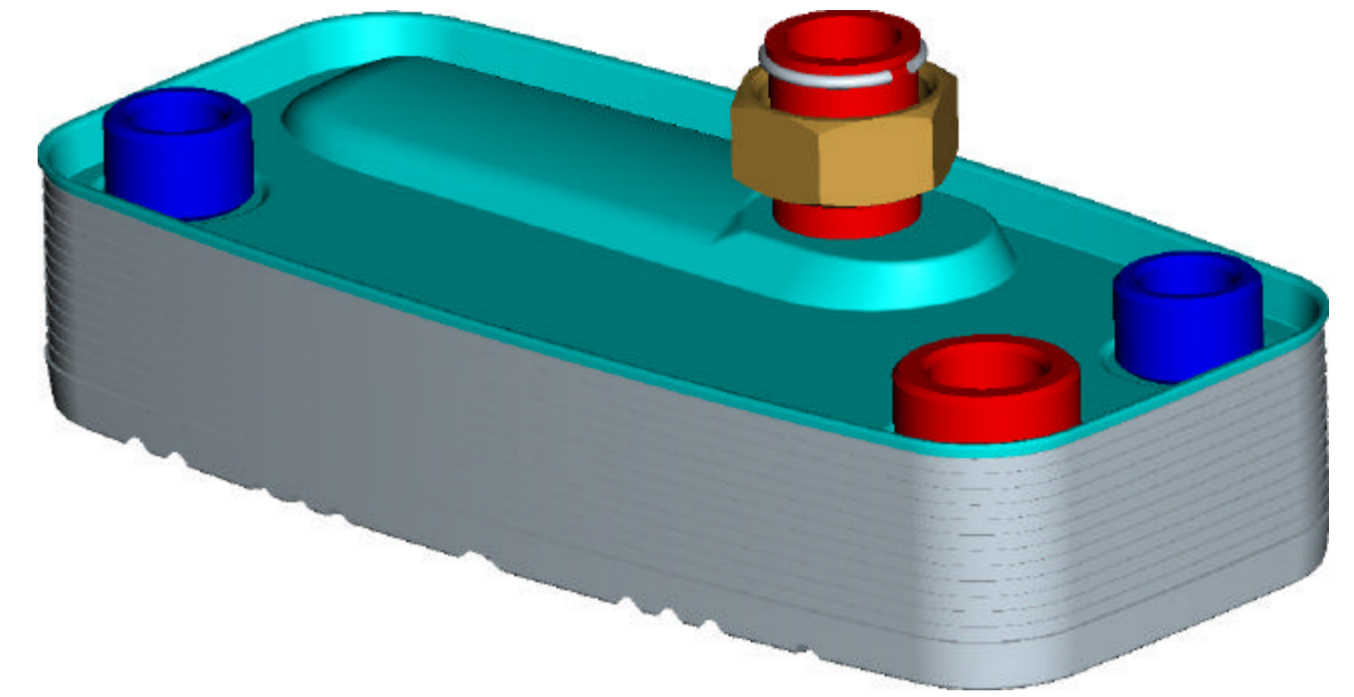




VIEW B - B

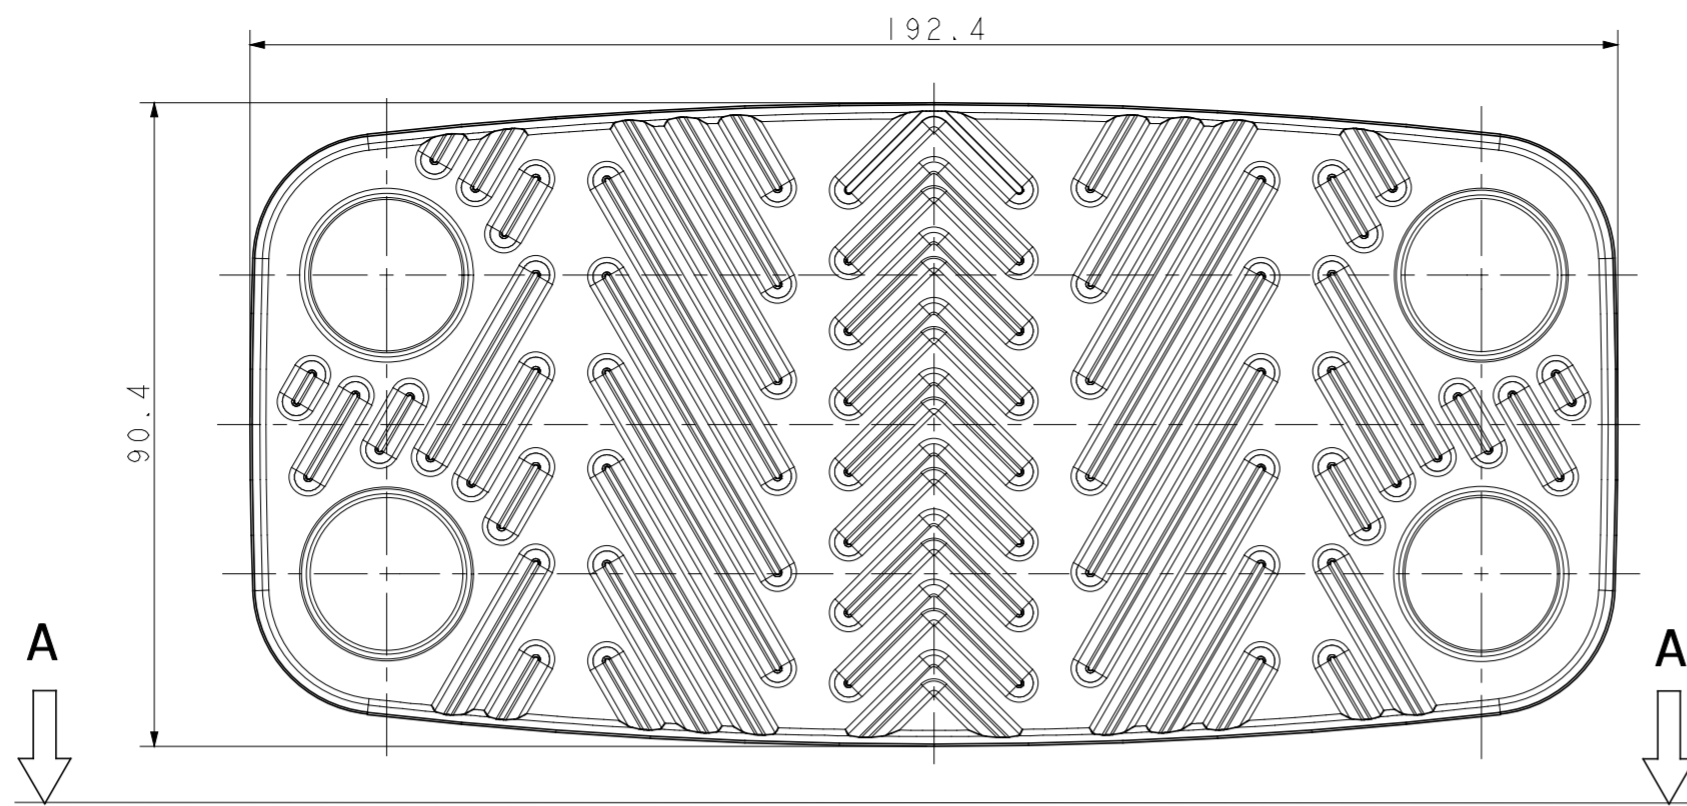


VIEW D - D

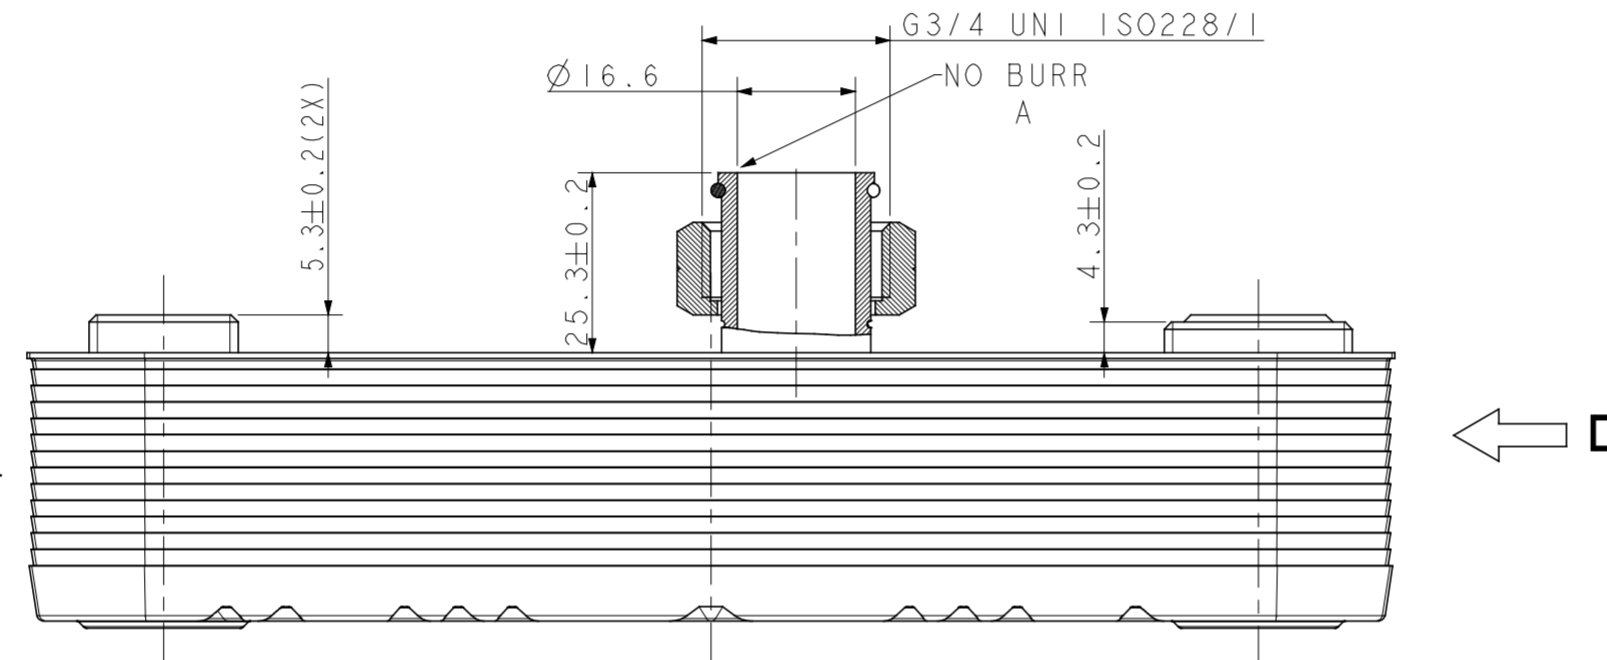

VIEW C - C

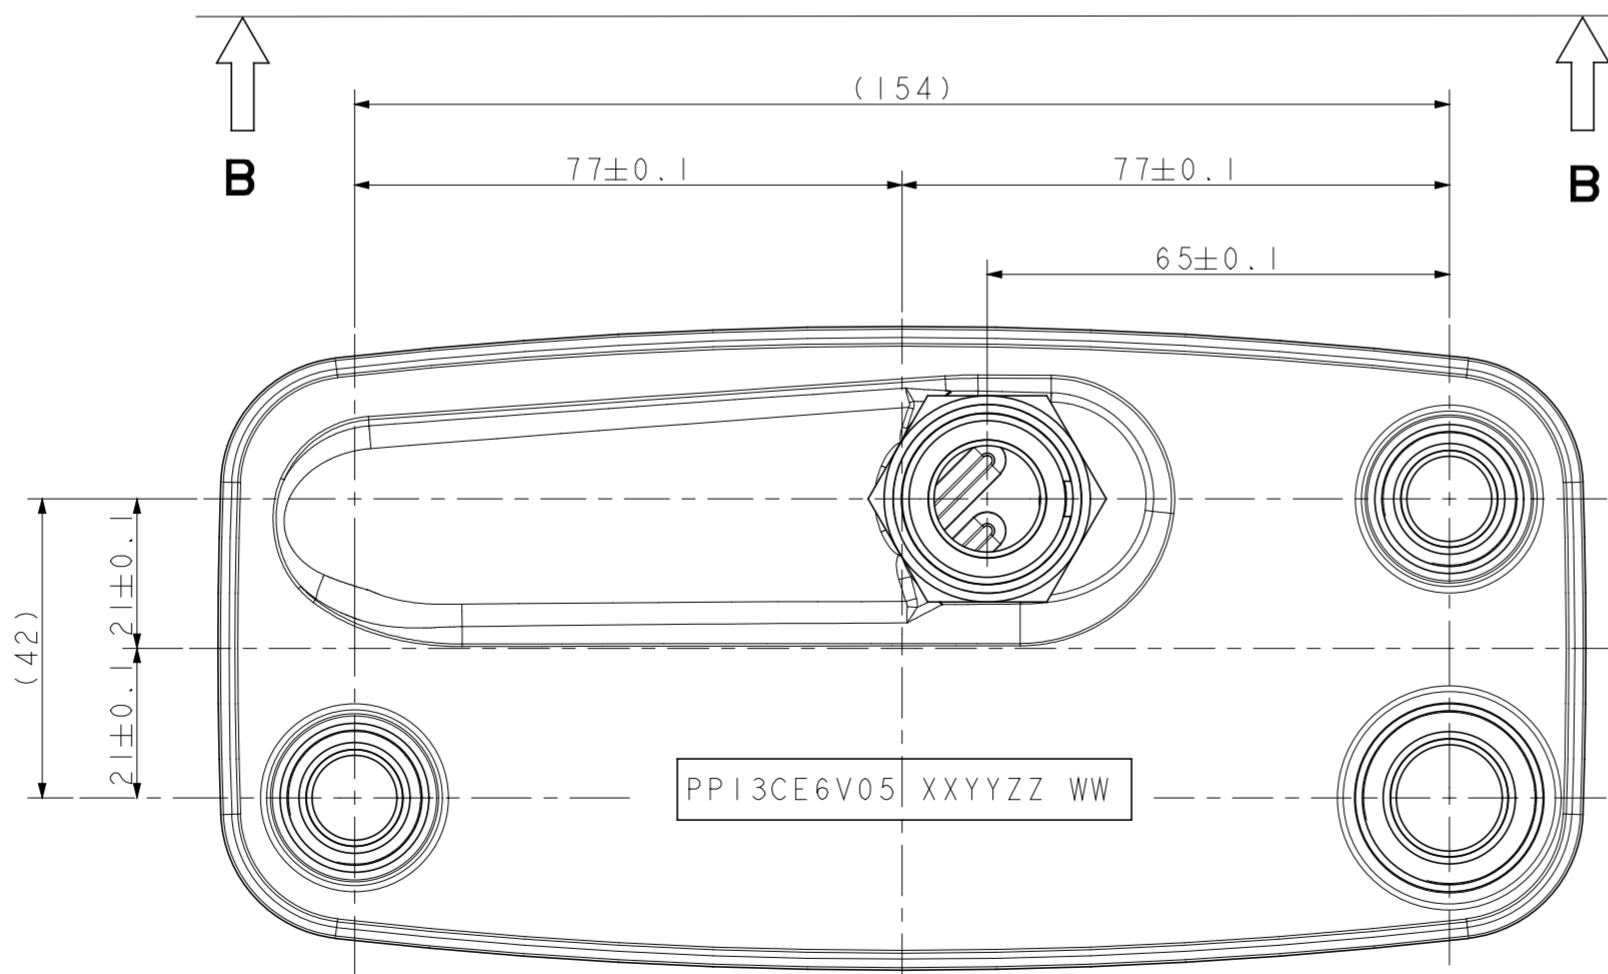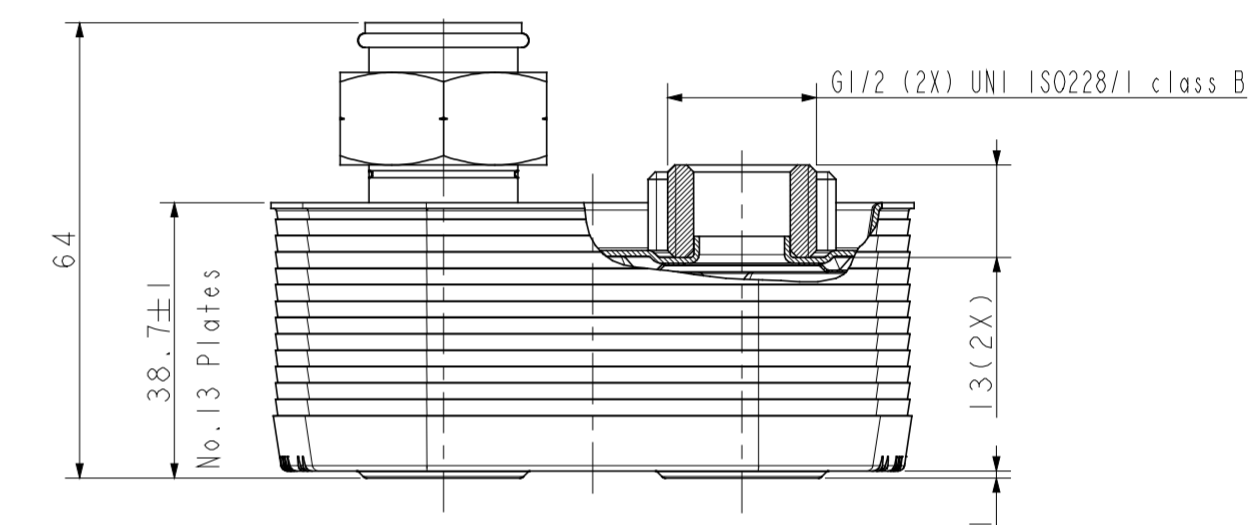

VIEW A - A

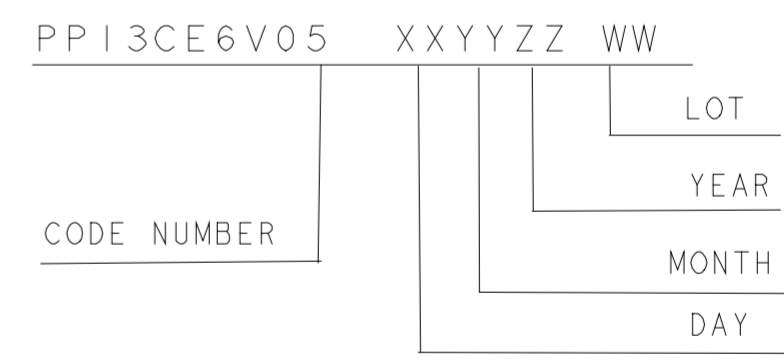

- MATERIALS**
- Keep Plate : X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2 ( AISI304 )
  - Flow Fins Plates : X2CrNiMo 17-12-2 UNI EN 10088-2 ( AISI316L )
  - Final plate : X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2 ( AISI304 )
  - Connections : X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2 ( AISI 304 ) or X8CrNiS 18-9 UNI EN 10088-2 ( AISI 303 ) as available
  - Nut : EN 12165 - CW617N
  - Copper Plate : Cu 99.9 %

**TECHNICAL CHARACTERISTIC**

Test conditions : 15 bar sanitary circuit  
: 4.5 bar primary circuit

Maximum working conditions : 10 bar sanitary circuit  
: 3 bar primary circuit

A	Added NO BURR and deleted 1x45° on the connection	02/04/08	G.P.
REV.(ISSUE)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	DATA (DATE)	DIS.(DRW)
DESCRIZIONE (DESCRIPTION) PLATE HEAT EXCHANGER type PCE13 ( cross flow )			Ra <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
MATERIALE (MATERIAL)		SCALA (SCALE)	1 : 1
TOLL. GEN. (GEN.TOLL) +0,5		DATA (DATE)	30/07/07
FORMATO DISEGNO (DRAWING FORMAT) A2		CLIENTE (CUSTOMER)	
APPROVATO UT ( T. D. APPROVAL )		DISEGNATORE (DRW)	G.P.
SOSTITUISCE		VERIFICATO (VERIFIED)	
SOSTITUITO DA		PPI3EV04A3	
N° CODICE (CODE N°)		PP13CE6V05	
N° DISEGNO (DRW N°)		TIPO	STATO
		PF	DF
		NUMERO	11980