


# Product Code

# DB316/5S

Solid Core Bi-Flow Filter Drier  
5/8"-16mm ODS

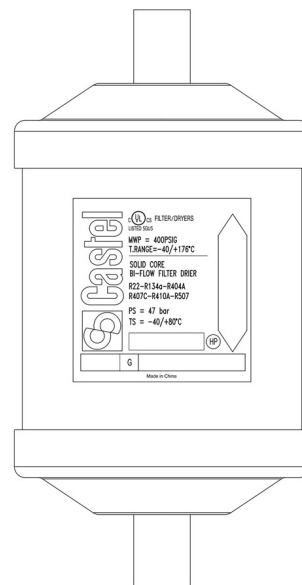

POLYHEDRA

CLASSIC

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e miscele HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R513A)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Pressione massima ammissibile PS = 45 bar.  
Temperature ammissibili TS = -40 / +80 Â°C.

## Dettagli prodotto

Codice internazionale 165S

Attacchi ODS Å? [in.] 5/8"

Attacchi ODS Å? [mm] 16

Cubatura nominale [cmÅ³] 250

PS[bar] 50 (1)

TS[Å°C] Min -40

TS[Å°C] Max +80

## Note dove espressamente riportate

(1): MWP = 680 psi in conformità a omologazione UL