

Profine®




domestico

silver

BATTERIOSTATICO, DECLORAZIONE E CHIARIFICAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Profine® **Silver** elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,5 micron. La cartuccia ad attacco rapido è del tipo monouso realizzata con Profine® Carbon Block estruso addizionato d'argento per esplicare l'azione batteriostatica.

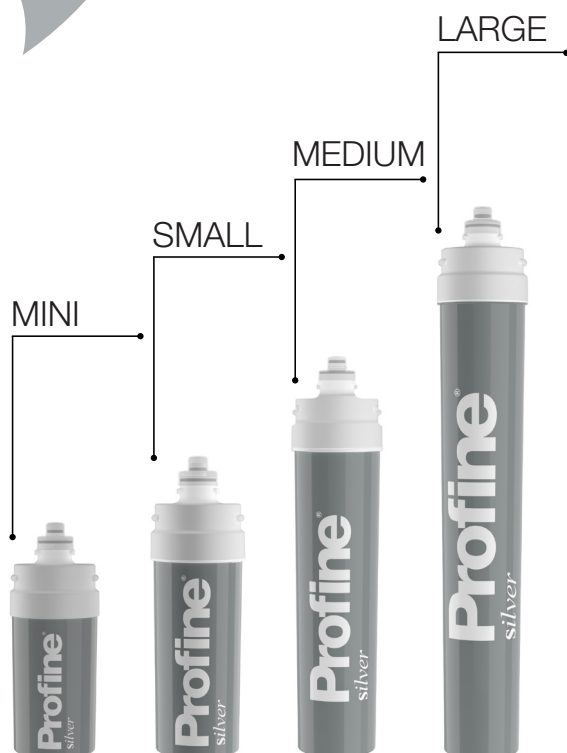

MODELLI	
CODICE	MODELLI
Y21436B-AZ9	MINI
Y21403B-AX1	SMALL
Y21402B-AWU	MEDIUM
Y21401B-AWS	LARGE

DIMENSIONI			
MODELLI	DIAMETRO	ALTEZZA (senza testata)	ALTEZZA (con testata)
MINI	87,4 mm	215 mm	245 mm
SMALL	87,4 mm	270 mm	302 mm
MEDIUM	87,4 mm	385 mm	417 mm
LARGE	87,4 mm	530 mm	562 mm

Nella fase d'installazione e sostituzione del filtro tenere conto dello spazio necessario da lasciare per poter sfilare la cartuccia.

SPECIFICHE TECNICHE	
MODELLI	PORTATA
MINI	2,2 l/min*
SMALL	3 l/min*
MEDIUM	5 l/min*
LARGE	7 l/min*

* Le capacità possono variare in base all'acqua in ingresso e alle portate.



MATERIALI

Cartuccia: polipropilene; Filtrazione: tecnologia con carbone attivo "Profine® Carbon Block" estruso addizionato con ioni argento.

CARATTERISTICHE GENERALI

Cartuccia monouso ad attacco rapido, con filtrazione mediante tecnologia "Profine® Carbon Block" addizionato con ioni argento; grado di filtrazione 0.5 µm. Filtro a carbone attivo per declorazione e chiarificazione acqua potabile. La filtrazione permette la riduzione del contenuto di cloro, dei composti organici, di odori/sapori sgradevoli dall'acqua. Grazie alla presenza degli ioni argento, l'azione antibatterica a valle del sistema di trattamento è garantita. Profine® SILVER è stata certificata dal TIFQ LAB, e risponde in maniera completa agli elevati standard qualitativi previsti dalla legislazione italiana in merito agli impianti di trattamento delle acque potabili, con particolare riferimento al DM 25/2012. Le prove di laboratorio sono state condotte simulando l'utilizzo domestico, di conseguenza anche riferendosi a lunghi periodi di inattività del sistema. Per queste informazioni, è possibile consultare il report del laboratorio di riferimento, in cui sono evidenziati i dati qualitativi che hanno permesso alla cartuccia SILVER di ottenere la certificazione al DM 25/2012.

UTILIZZO

Stadio di filtrazione per Impianti domestici per il trattamento delle acque potabili.

INSTALLAZIONE

Attacco a baionetta per testate Profine® e similari. Installazione in verticale o in orizzontale con l'aiusilio di clip di sostegno cartuccia. Prima di rimuovere la cartuccia filtrante, chiudere l'ingresso dell'acqua ed eliminare la pressione nel circuito aprendo il rubinetto a valle.

Ruotare la cartuccia esausta di 90° in senso orario, quindi sfilare la cartuccia dalla testata. Inserire la nuova cartuccia, dopo aver rimosso il tappo di protezione, e ruotarla di 90° in senso antiorario. Aprire la valvola di ingresso ed erogare acqua allo scarico per attivare la nuova cartuccia per almeno 5 minuti. Dopo periodi di breve inutilizzo, far scorrere acqua prima di prelevarla per l'uso potabile. In caso di inutilizzo prolungato, eseguire la disinfezione del sistema.

TESTATA

Standard.



Profine®

silver



domestico


BATTERIOSTATICO, DECLORAZIONE E CHIARIFICAZIONE DELL'ACQUA POTABILE



Temperatura Min - Max
4 °C – 30 °C
(40 °F – 86 °F)



Pressione operativa Min - Max
2 bar – 6 bar
(0,2 – 0,6 MPa)

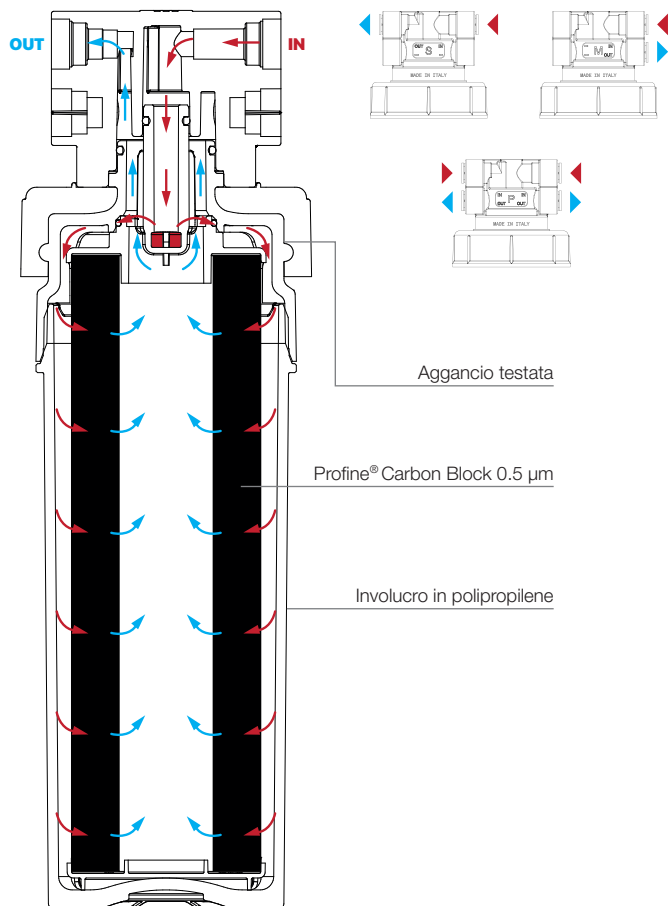

CAPACITÀ			
MINI	SMALL	MEDIUM	LARGE
7.000 l*	15.000 l*	24.000 l*	45.000 l*

* Le capacità possono variare in base all'acqua in ingresso e alle portate.

VERIFICA VARIAZIONE PARAMETRI				
PARAMETRO	RIF. NORMATIVO D.LGS. 31/2012	ACQUA NON TRATTATA	ACQUA TRATTATA	NOTA
microplastiche		valore Iniziale (100%)	riduzione 85-90%	
pH	≥ 6,5 e ≤ 9,5	≥ 8,2 e ≤ 8,3	≥ 8,1 e ≤ 8,4 mg/l	
colonie batteriche totali 22°C e a 36°C		100 UFC/ml (22°C) 20 UFC/ml (36°C)	100 UFC/ml (22°C) 20 UFC/ml (36°C)	verifica dopo 60giorni di non utilizzo
cloro libero	0,20 mg/l	1,00 mg/l	≥ 0,1 e ≤ 0,2 mg/l	riduzione dell'85%
conducibilità	2500 µS/cm - 20°C	≥ 350 e ≤ 400 µS/cm	≥ 320 e ≤ 390 µS/cm	

La verifica del sistema di trattamento è stato effettuato dal TIFQLAB Università della Calabria Sez. Laboratorio Ingegneria dei Processi Alimentari.

IMBALLO (scatola cartone 6pz)			
MODELLI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA
MINI	28 cm	19 cm	22,9 cm
SMALL	28 cm	20 cm	28 cm
MEDIUM	28 cm	20 cm	39,5 cm
LARGE	28 cm	20 cm	54 cm

SOSTITUZIONE

Si consiglia la sostituzione della cartuccia alla fine della sua autonomia nominale, o nel caso in cui il flusso in uscita sia troppo lento. La sostituzione della cartuccia deve comunque avvenire entro 365 giorni dalla sua installazione. Prima di rimuovere la cartuccia filtrante, chiudere l'ingresso dell'acqua a monte ed eliminare la pressione del circuito aprendo il rubinetto di prelievo. Per attivare correttamente la cartuccia, aprire la valvola di ingresso ed erogare per almeno cinque minuti prima di prelevarla per bere.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

Prodotto in Italia da think:water, azienda certificata ISO 9001:2015 (qualità), ISO 14001:2015 (ambiente) e MOCA.

CERTIFICAZIONI PRODOTTI

Conforme alla regolamentazione **ICIM 0415CS** Prodotti e componenti utilizzati a contatto con acqua destinata al consumo umano (compreso **DM 174/2004** e **DM 25/2012** come da test di laboratorio Tifq Lab), **KIWA KUKreg4** e **WRAS**.

INATTIVITÀ

BREVI periodi di inattività: flussaggio della cartuccia necessario; in caso di inutilizzo prolungato è possibile eseguire la disinfezione del sistema.

AMBIENTE

Per la produzione dei filtri Profine® l'impatto ambientale è prossimo a 0. Tutti i filtri Profine® sono BPA free.

SMALTIMENTO

Smaltire la cartuccia esausta secondo la Decisione 2014/955/UE (CER 15 02 03).