


# CASSETTA CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO AIRONE PER PROTEZIONE ESTERNA DN 70 UNI 10779



	MISTRAL Ugello DN 16							
	Portata / Flow Q (l/min)			K	Gittata / Throw range (m)			K equivalente K factor Q = $\sqrt{10P}$ Q : (l/min) P : (MPa)
Pressione / Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6			0.2	0.4	
Getto pieno / jet	227	321	393	160	18	20	22	
Getto frazionato / Spray	219	310	380	155	10	11	12	

	DESCRIZIONE
1	Cassetta da esterno in acciaio verniciato Rosso Ral 3000 a base di resine poliesteri a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o in acciaio AISI 304, con tettuccio spiovente
2	Chiave di manovra per idranti soprasuolo UNI EN 14384
3	Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
4	Lancia a regolazione di getto MISTRAL a norma UNI 11423
5	Selletta salvamanichetta in materiale termoplastico di colore rosso
6	Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Dimensione 347 x 500
7	Predisposizione fori attacco rete idrica
8	Asole per attacco cassetta
9	Maniglia a farfalla con possibilità di sigillo
10	Istruzioni di montaggio all'interno

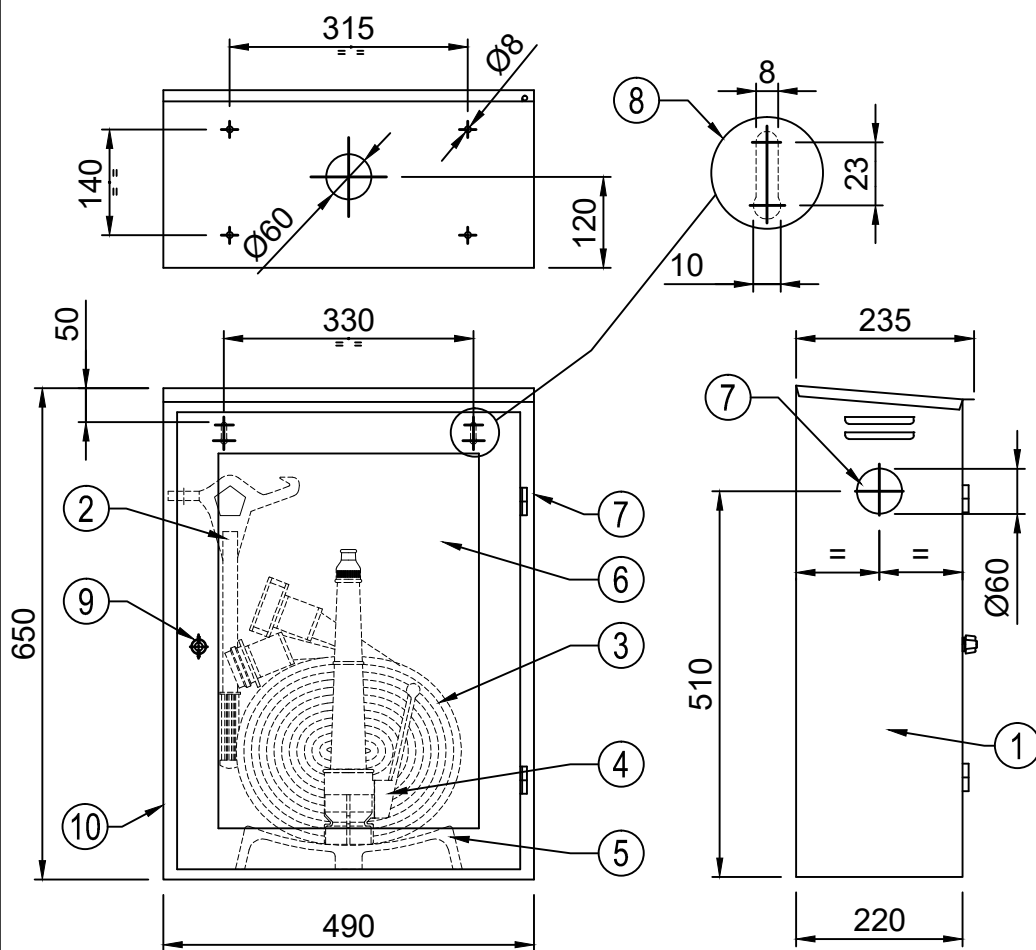

Sede Commerciale  
Via Giovanni Preti, 11  
28078 Romagnano Sesia (NO)  
Tel. +39 0163 47252

Magazzino  
Via Giacomo Grai, 6  
28078 Romagnano Sesia (NO)  
Tel. +39 0163 47252

Produzione e sede Legale  
Località Orsanvenzo, 33  
13018 Valduggia (VC)  
Tel. +39 0163 47253



Organizzazione con Sistema di gestione qualità  
certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

codice articolo

## CS AIRONE

22/01/2018 • REV.00