



Kit Profine® arsenic

Kit di filtrazione domestica che abbatte l'arsenico

Kit Profine® **ARSENIC** abbatte la concentrazione di arsenico (tipo III e V) laddove superiore ai limiti di potabilità.


DIMENSIONI DELLA CARTUCCIA SENZA TESTATA

KIT MODELLI			
CODICE	MODELLI	DIAMETRO	ALTEZZA (senza testata)
Y21518B	KIT SMALL	87,4 mm	269 mm
Y21526B	KIT MEDIUM	87,4 mm	384 mm

ACCESSORI	
CODICE	MODELLO
8092010	KIT CONTALITRI DIGITALE CON RACCORDI



DIMENSIONI DELLA CARTUCCIA CON TESTATA



Nella fase d'installazione e sostituzione del filtro tener conto dello spazio necessario da lasciare per poter sfilare la cartuccia.



CARATTERISTICHE GENERALI

Resina conforme agli standard NSF 61 e WRAS, restanti componenti a contatto con acqua conformi al DM 174/2004. Per acqua con concentrazione di arsenico fino a 50 µg/l.

UTILIZZO

Cartuccia di tipo monouso adatta al trattamento delle acque potabili.

INSTALLAZIONE

Il Kit è dotato di tutto il necessario per l'installazione, rubinetto, contaltri e minuteria compresa.

SOSTITUZIONE

Si consiglia la sostituzione della cartuccia alla fine della sua autonomia nominale, o nel caso in cui il flusso in uscita sia troppo lento. La sostituzione della cartuccia deve comunque avvenire entro 365 giorni dalla sua installazione. Prima di rimuovere la cartuccia filtrante, chiudere l'ingresso dell'acqua a monte ed eliminare la pressione del circuito aprendo il rubinetto di prelievo. Per attivare correttamente la cartuccia, aprire la valvola di ingresso ed erogare per almeno cinque minuti prima di prelevarla per bere.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

Prodotto in Italia da think:water, azienda certificata ISO 9001-2015 (qualità) e 14001-2015 (ambiente).

CERTIFICAZIONI PRODOTTI

Conforme alla regolamentazione **MOCA**.



Kit Profine® arsenic

Kit di filtrazione domestica che abbatta l'arsenico



Temperatura Min - Max
4 °C – 30 °C
(40 °F – 86 °F)



Pressione operativa Min - Max
2 bar – 6 bar
(0,2 – 0,6 MPa)



SPECIFICHE TECNICHE			
PARAMETRO	SMALL	MEDIUM	LARGE
Portata massima	9.000 l*	13.500 l*	22.000 l*
Portata di esercizio	1 l/min*	1,5 l/min*	2 l/min*


* Le portate possono variare anche sensibilmente secondo la qualità dell'acqua in ingresso.

SPECIFICHE TECNICHE			
PARAMETRO		ENTRATA	USCITA
Arsenico	mg/l	3,1	non rilevato

CONTENUTO DEL KIT

- Filtro Profine® Arsenic
- Testata
- Staffa montaggio
- Rubinetto
- Contaltri digitale

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

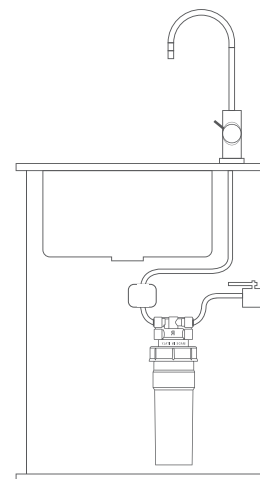

INATTIVITÀ

Brevi periodi di inattività: flussaggio della cartuccia necessario; in caso di inutilizzo prolungato è possibile eseguire la disinfezione del sistema.

AMBIENTE

Per la produzione dei filtri Profine® l'impatto ambientale è prossimo a 0. Tutti i filtri Profine® sono BPA free.

SMALTIMENTO

Smaltire la cartuccia esausta secondo la Decisione 2014/955/UE (CER 15 02 03).