

ORION DAY-S

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO DIGITALE DA PARETE

NOVITA'




Il cronotermostato semplice, preciso e dal design moderno

ORION DAY-S è il cronotermostato giornaliero pensato per chi cerca un dispositivo affidabile, semplice da usare e con un'estetica moderna. Unisce infatti il design elegante della linea ORION alla praticità del modello Techno Duo, offrendo un'esperienza d'uso intuitiva grazie ai comodi micro-pulsanti e al display LCD retro illuminato regolabile.

Sul display è sempre visualizzata in modo chiaro la temperatura ambiente, l'orario o la temperatura impostata, la programmazione giornaliera, la modalità di funzionamento attiva e lo stato del relè.

La programmazione è flessibile e si adatta alle esigenze quotidiane:


- Tra le **5:00 e le 9:00** è possibile impostare la temperatura con intervalli di **30 minuti**.
- Durante il resto della giornata, la regolazione avviene a **periodi di un ora**.
- Nella fascia notturna, dalle **00:00 alle 5:00**, il dispositivo mantiene esclusivamente la **temperatura comfort o ridotta**, per garantire il massimo risparmio energetico.

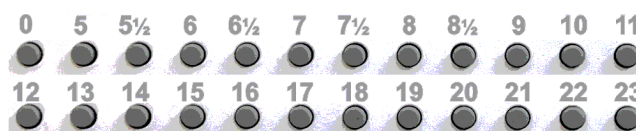

ORION DAY-S memorizza due livelli di temperatura: **comfort** e **ridotta** oltre alla soglia **antigelo** (modo OFF), ed è compatibile sia con impianti di **riscaldamento** che di **condizionamento**.

Le tre modalità operative disponibili: MANuale, AUTomatica e OFF (antigelo) permettono di adattare il funzionamento alle diverse situazioni ambientali e alle preferenze dell'utente.

Per chi desidera il massimo in termini di efficienza, è disponibile anche la funzione opzionale **TPI**, che sfrutta l'inerzia termica dell'ambiente per mantenere una temperatura stabile, ridurre i consumi, contribuire al risparmio energetico e un **contributo ErP del 2%**.

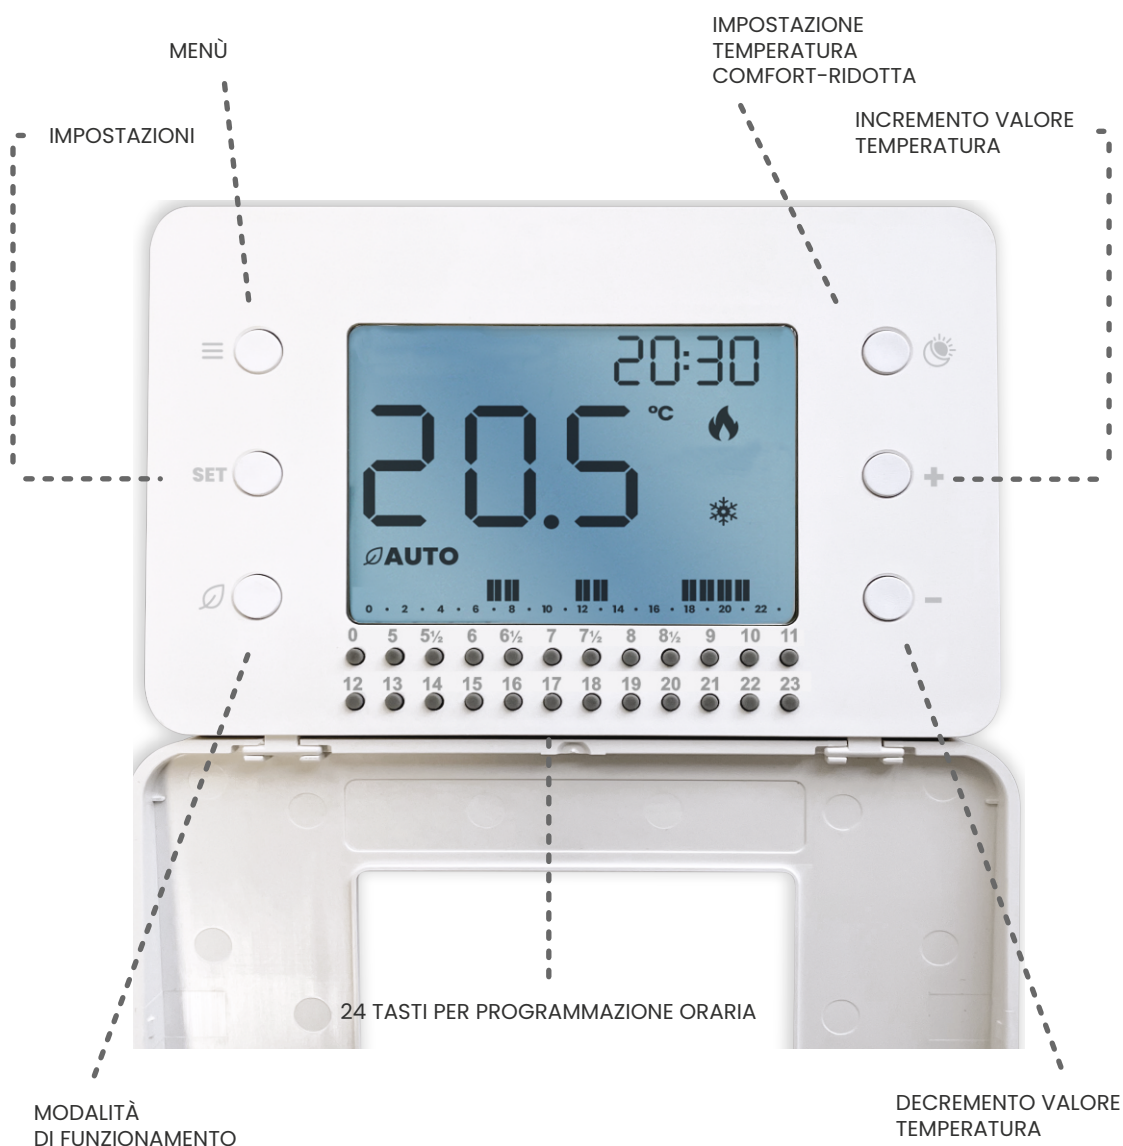

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione = Batterie alcaline 2x1,5V Tipo AAA (Durata > 1 anno)

Portata sui contatti = 5(1) A / 250 Vac

Campo di regolazione = 5°C ÷ 35°C

Tipo di programmazione = Giornaliera su 2 livelli di temperatura

Fasce orarie = 0.5 h e 1 h

Differenziale = 0,2 K (regolabile da 0,1 a 2,0 K)

Risoluzione termometro = 0,1°C

T. max ambiente = 50°C

Classe isolamento = II

Grado di protezione = IP20

Modalità di funzionamento = MANUale/AUTOMatica/OFF (Antigelo)

Impianto: riscaldamento/condizionamento

Controllo: ON/OFF tradizionale o TPI (selezionabile dal menù)

Omologazioni = CE