


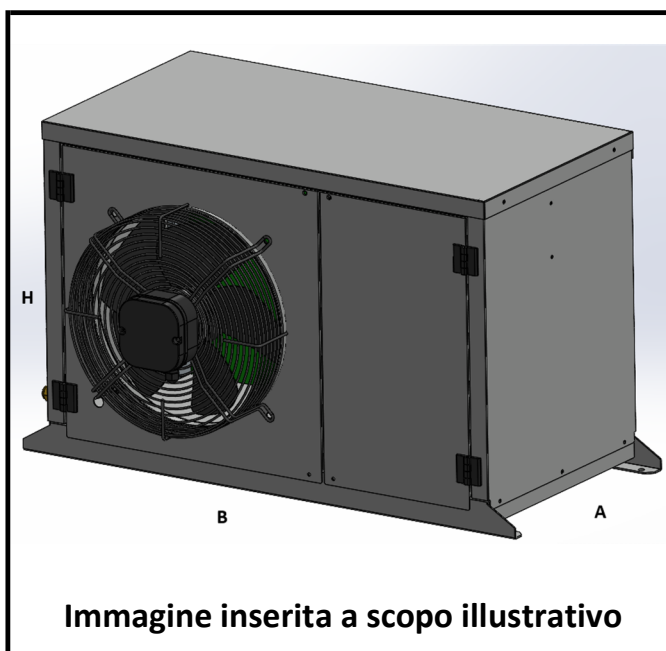

Valori riferiti a EN12900:
 - Gas aspirato: +20°C
 - Sottoraffreddamento: 0K
 - Surriscaldamento: 100%

Scheda tecnica		
Informazioni generali		
Codice	ESB130022VBM1	
Applicazione	BT	
Condensazione	Aria	
Laminazione	VALVOLA	
Gas refrigerante	R452	
Connessione [mm]		
Aspirazione	10	
Liquida	6	Ø Tubo
Assorbimento a condizioni*		
Potenza [W]	722	
Corrente [A]	3,88	
MRA [A]	\	
LRA [A]	35 A	
Compressore		
Marca	Embraco	
Modello	NT2192GK-A	
Tipo	ERMETICO	
Cilindrata [cc]	22,37	
Alimentazione-Freq.	230V	50Hz
Condensatore		
Numero ventole	1	
Ø ventole [mm]	300	
Ass. motov. cad.	85 W	
Corr. motov. cad.	0,42 A	
Dimensioni [mm]		
Larghezza [A]	495	
Profondità [B]	825	
Altezza [H]	490	
Condensatore	1630400F70R	

Tcond. : 45°C

Tambiente : 32°C

Tevap : -30 °C

	T. Ambiente [°C]	Temperatura evaporazione (°C)				
		-20	-25	-30	-35	-40
Resa frigorifera [W]	32	1108	869	665	498	368
Potenza assorbita [W]	32	919	820	722	629	543
Corrente assorbita [A]	32	4,95	4,41	3,88	3,38	2,91