


PIXSYS
electronics

www.pixsys.net ☎ +39 041 5190518 R.A.

CODICE : **2000.90.316**

NTC10K-1%-6x50-A304-0000-1,5GSC

DESCRIZIONE :
Sonda NTC10K 1% 6x50 mm,
senza attacco al processo con cavo 1,5 metri in silicone

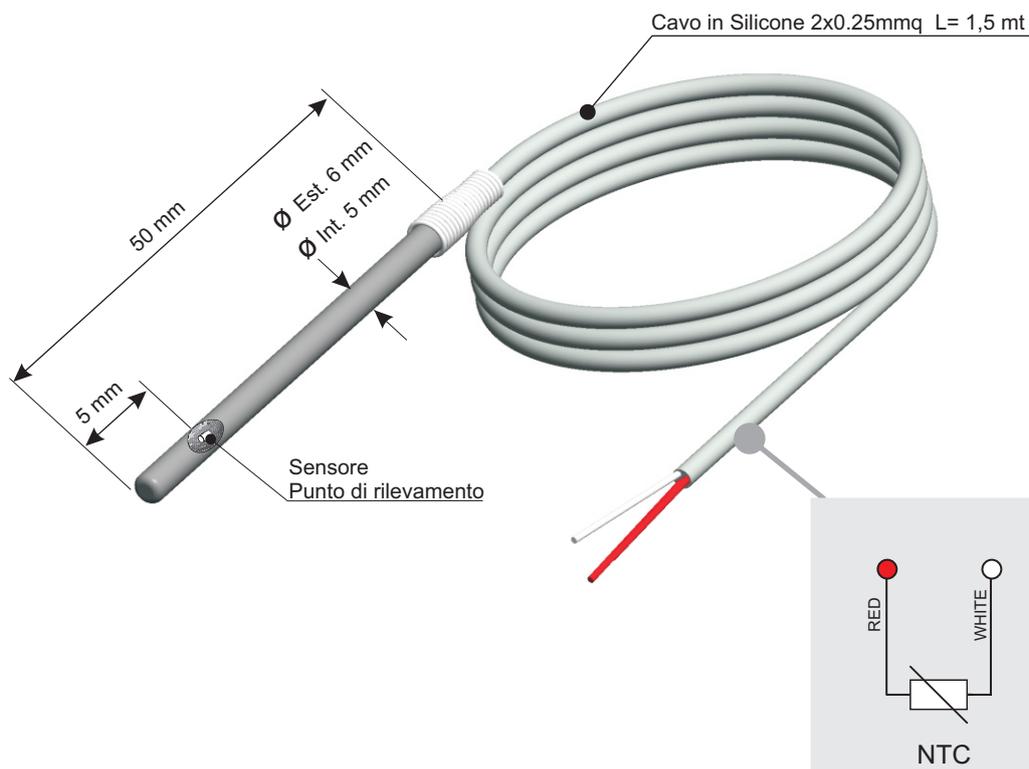

| | |
|----------------------------------|---|
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO : | -50°C + 120°C |
| SENSORE : | NTC 10K |
| PRECISIONE : | +/- 1% Beta 3435 |
| TEMPO DI RISPOSTA : | K (costante)= 10sec. con flusso acqua alla Velocità =2m/s |
| MATERIALE IMMERSIONE : | Acciaio AISI 304 |
| MATERIALE RACCORDO : | N.D. |
| ISOLAMENTO SENSORE : | N.D. |
| RASTREMATURA PUNTA : | NO |
| CERTIFICAZIONE : | NO |
| MATERIALE CAVO : | GSC Silicone |
| PROTEZIONE : | IP67 |

| CARATTERISTICHE CAVI DI COLLEGAMENTO | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| MATERIALE GUAINA | TEMPERATURA [°C] | | RESISTENZA ABRASIONE | RESISTENZA UMIDITA' | COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA |
| | ESERCIZIO | ISTANTANEA | | | |
| PVC | -30 / + 105 | + 105 | Buona | Buona | Autoestingente |
| GSC Gomma Silicone | -40 / + 250 | + 250 | Sufficiente | Discreta | Autoestingente |
| TFE Teflon | -200 / + 260 | + 310 | Ottima | Ottima | Autoestingente |
| KAP Kapton | -200 / + 400 | + 440 | Discreta | Buona | Autoestingente |
| TTS Fibra di Vetro | -200 / + 500 | + 500 | Mediocre | Mediocre | incombustibile |
| TTC Fibra di Ceramica | + 1000 | + 1100 | Mediocre | Mediocre | incombustibile |

CONFIGURAZIONE EASYUP

Per semplificare la fase di avviamento di impianti/applicazioni Pixsys propone la modalità "EasyUp" per la programmazione dei parametri nel sistema sonda/regolatore attraverso l'inserimento di una password

CODICE PASSWORD :

2203

PARAMETRO SELEZIONE SENSORE :

PTC


TEMPERATURA MINIMA DI LAVORO :

-40°C

TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO :


+125°C

COLLEGAMENTO ATR142

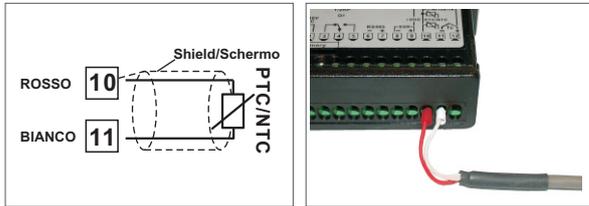


N.B. EasyUp su versione software 1.12 o successive

COLLEGAMENTO ATR401

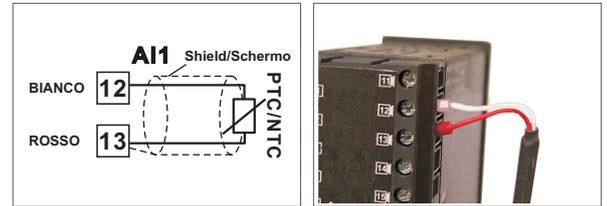


N.B. EasyUp su versione software 1.01 o successive

COLLEGAMENTO ATR236 /243

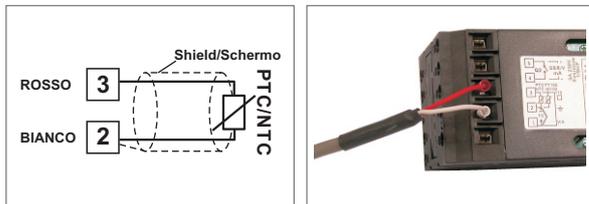


N.B. EasyUp su versione software 1.18 o successive

COLLEGAMENTO DDR245

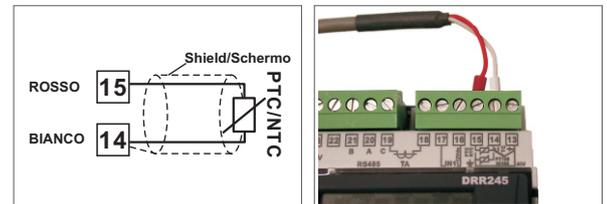

N.B. EasyUp su versione software 1.18 o successive

COLLEGAMENTO ATR621 / 171

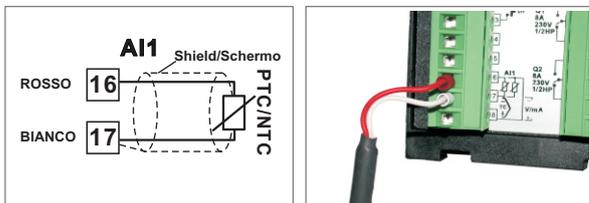

N.B. EasyUp su versione software 1.01 o successive

RACCORDO SCORREVOLE

RACCORDO SCORREVOLE : Cod. : 2000.30.003 1/8" GAS a Ø 6 mm
(opzionale)

Cod. : 2000.30.006 1/4" GAS a Ø 6 mm

Cod. : 2000.30.009 1/2" GAS a Ø 6 mm

MATERIALE : ACCIAIO AISI 316L

