


TIMERG




SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230 Vac
Frequenza	50 - 60 Hz
Canali	1
Programma	Giornaliero
Installazione	Parete, Din
Tipo connessione	Morsetti a vite
Azionamento	Quarzo
Riserva di carica	Si (NiMH ricaricabile)
Portata contatti Capacitivo a 250 V AC, cos = 1	16A
Intervento minimo	15 minuti
Precisione a 25° C	± 1 s/day
Protezione	IP 20
Protezione classe	II in accordo alla EN 60 730-1
Temperatura di stoccaggio	-10 °C +55 °C

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

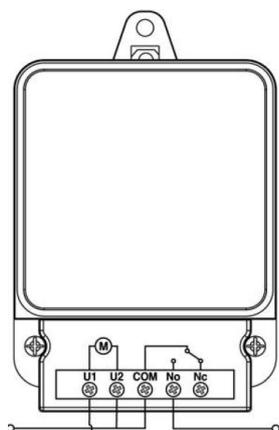

DIMENSIONI

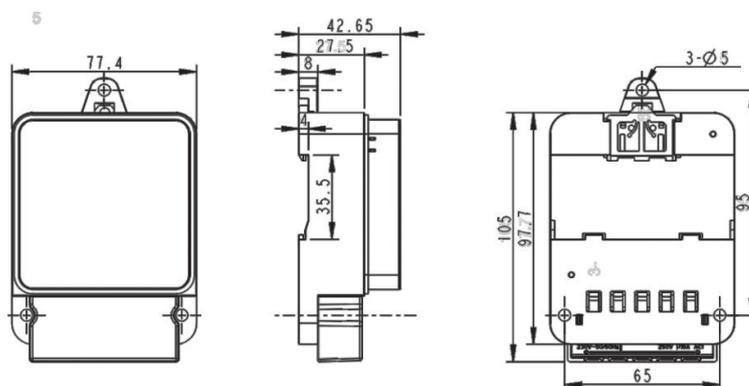

MODI DI FUNZIONAMENTO:

On – Sempre acceso

Orologio – Esecuzione programma in automatico