

## EVVMC Valvole di ventilazione per la mandata dell'aria



### Descrizione:


Valvole di mandata costruite in acciaio verniciato di colore bianco RAL 9010, con cono centrale regolabile.

### Caratteristiche:

Materiale: acciaio.  
Finitura: verniciato bianco RAL 9010.  
Installazione: con viti non apparenti.


### Impiego:

Montati a soffitto, direttamente a canale, per la mandata dell'aria in locali di servizio, bagni e negozi.

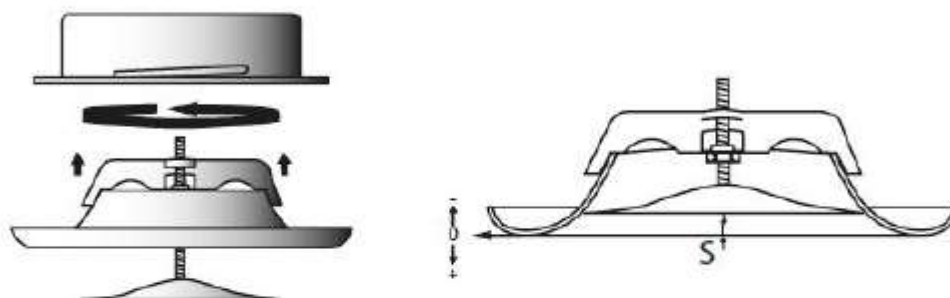

### Dimensioni:

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
EVVMC 80	116	80	38	105	79
EVVMC 100	140	93	38	125	99
EVVMC 125	166	112	45	150	124
EVVMC 150	203	137	50	175	149
EVVMC 160	210	148	50	186	159
EVVMC 200	250	195	56	225	199

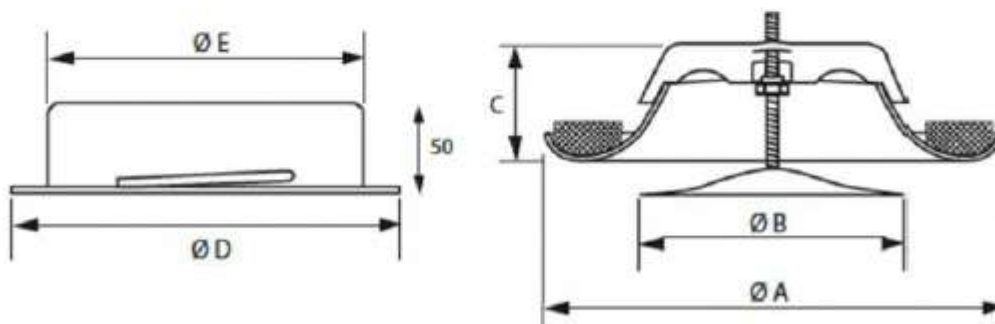

**Dati di  
funzionamento:**

Modello	Portata aria (m3/h)	Apertura "S" (mm)	Perdita di carico (Pa)	Rumorosità (dBA)
EVVMC 80	60	6	36	23
		3	45	26
		0	68	31
	80	9	45	28
		6	60	30
		3	76	34
		0	120	37
	100	12	80	35
	EVVMC 100	100	10	50
5			90	28
0			180	35
125		10	70	28
		5	140	34
150		10	100	33
		5	200	38
EVVMC 125	130	6	38	21
		3	48	24
		0	70	28
		-3	100	31
	160	6	55	27
		3	75	28
		0	110	34
	190	9	70	30
		6	110	34
EVVMC 160	160	5	46	22
		0	70	24
		-5	120	30
	190	5	70	25
		0	100	28
		-5	180	35
	220	10	55	24
		5	85	28
		0	130	32
		-5	180	35
	250	10	70	27
5		130	32	
0		180	35	
10		35	22	
EVVMC 200	300	0	65	32
		-5	88	30
		-10	140	36
		10	49	26
	350	0	100	34
		10	55	28
	400	0	120	35