


Product Code

6072/22M6

Three Ways Hermetic Valve SX
1/4"Flarex6mm ODS
PS = 45 bar

CLASSIC

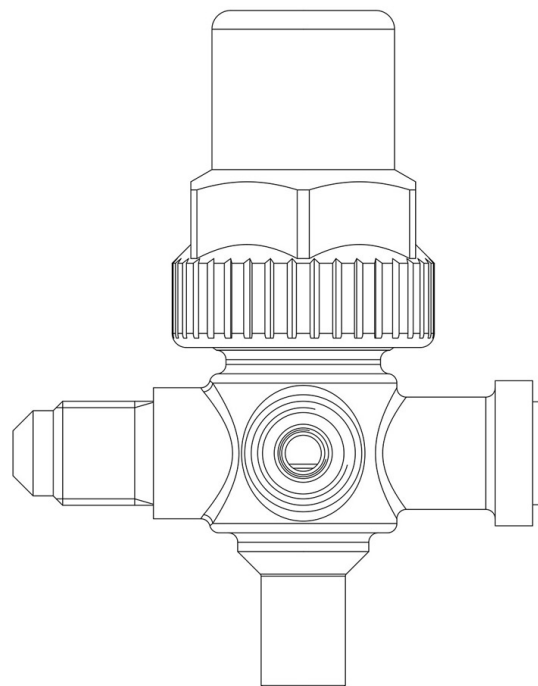

Utiliser

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO (R1234ze)
- HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Details du produit

Raccord chargement SAE Flare 1/4"

Raccords SAE Flare 1/4"

Raccords SAE Flare -

ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] 6

Kv[m³/h] 0,46

PS[bar] 45

TS[°C] Min -40

TS[°C] Max +110

Emballage 48

Notes là où cela est expressément indiqué

(1): conformément à homologation UL, 650psi