


LANCIA MIAMI

Norma EN 671/2

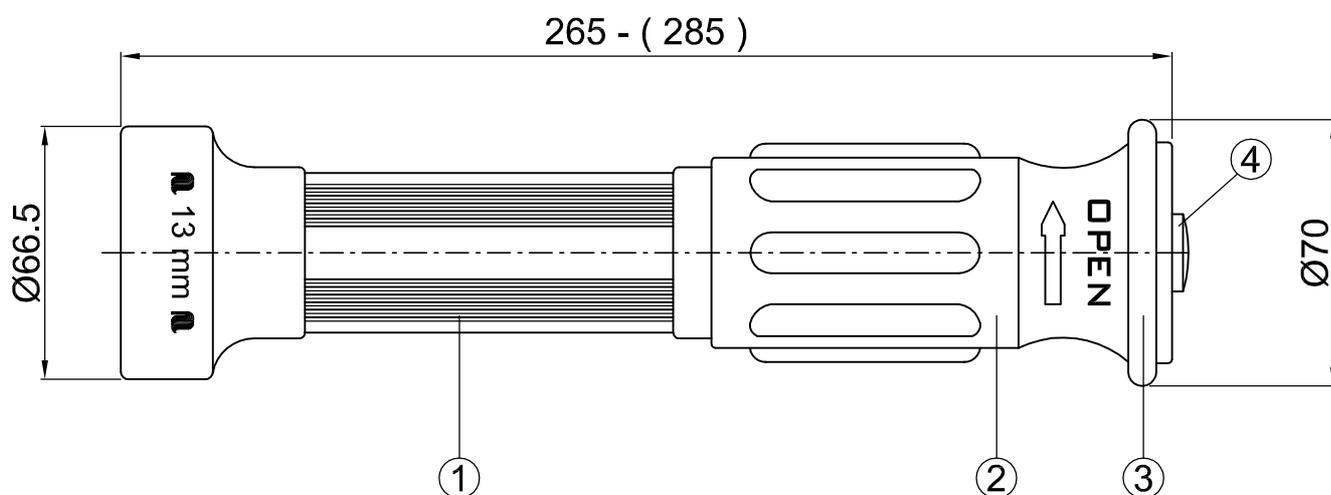

Ugello Ø13	Portata / Flow Q (l/min)			K	Gittata Max Throw range (m)	K equivalente K factor Q = Kv√10P Q : (l/min) P : (MPa)
Pressione/Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6			
Getto pieno / jet	133	188	230	94	19	
Getto frazionato / Spray	174	246	301	123	5.5	


Attacco	Ugello	Codice
DN45	Ø13	LA1502VE
2"	Ø13	LA150IVE

ricambio CE

DESCRIZIONE

1	Corpo per lancia a rotazione
2	Impugnatura girevole per regolazione getto (chiuso - getto pieno - getto frazionato)
3	Gomma di protezione in EPDM
4	Ugello Ø13 in ottone

RIFERIMENTO NORMA	EN 671/2
COMPOSIZIONE PRINCIPALE	Ottone EN 1982 e resine termoplastiche
ATTACCO RETE IDRICA	Filettatura M56x4 (DN45) e ISO 228 (2" G maschio)
PRESSIONE ESERCIZIO max	1,2 MPa (12 bar)
AZIONAMENTO	Rotazione dell'impugnatura (chiusura in senso orario)



R.M. MANFREDI S.n.c.

di Manfredi Mario e Carla
FORNITURE ANTINCENDIO - RUBINETTERIA IDRAULICA
 Loc. Orsanvenzo, 33 - 13018 Valduggia (Vercelli), Italia
 Tel: +39 0163 47252 - Fax: +39 0163 48143
 e-mail: info@rmanfredi.com - web: www.rmanfredi.com



SCHEDA TECNICA RM

art. 128H MIAMI

DATA: 28/01/2015

Controllato: