






**Componenti caratteristici**

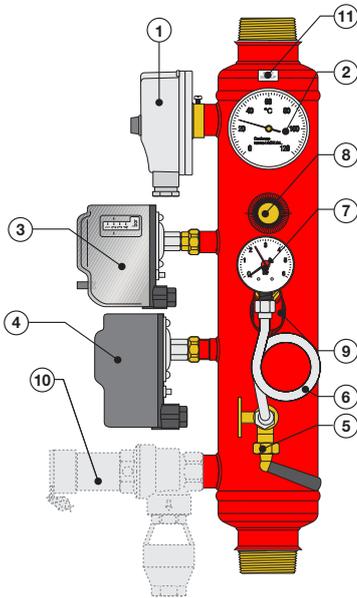

- 1 Termostato ad immersione, di sicurezza con ripristino manuale.
- 2 Termometro Ø 80 mm.
- 3 Pressostato di sicurezza, a ripristino manuale.
- 4 Pressostato di minima, a ripristino manuale
- 5 Rubinetto manometro, campione I.S.P.E.S.L., a tre vie.
- 6 Riccio ammortizzatore.
- 7 Manometro.
- 8 Pozzetto per valvola di intercettazione combustibile I.S.P.E.S.L., attacco 1/2".
- 9 Pozzetto di controllo I.S.P.E.S.L., attacco 1/2".

**Predisposizione attacchi:**

- 10 Valvola di sicurezza I.S.P.E.S.L.

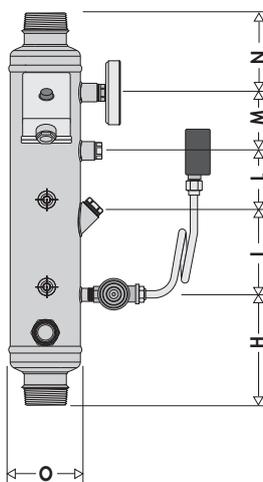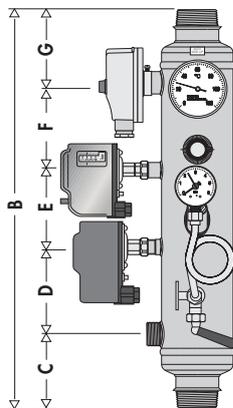

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O				
TRIS112	1 1/2"	620	105	145	140	90	140	105	215	65	135	100	63				
TRIS3	3"	620	105	145	140	90	140	105	215	65	135	100	114				