


Descrizione serie: Wilo-HiMulti 3

Wilo-HiMulti 3



HiMulti 3

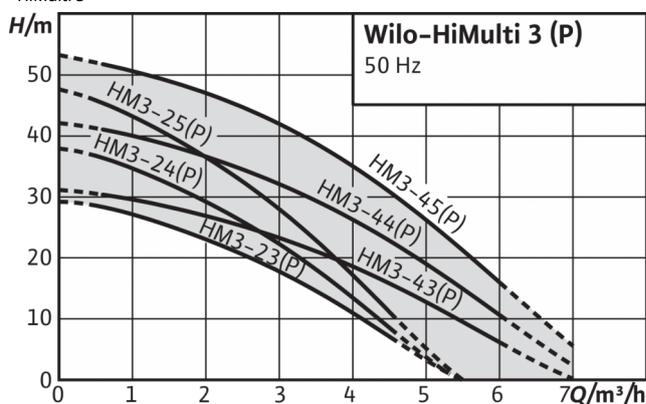

Tipo costruttivo

Pompa centrifuga multistadio nella versione normalmente aspirante (HiMulti 3) o nella versione autoaspirante (HiMulti 3 P)

Impiego

- Alimentazione e pressurizzazione idrica (omologazioni per acqua potabile secondo ACS e KTW, in versione S1 anche secondo WRAS)
- Irrigazione a pioggia
- Irrigazione canalizzata e per scorrimento
- Utilizzo dell'acqua piovana

Equipaggiamento/funzionamento

- Pompa con motore direttamente flangiato al corpo
- Salvamotore termico per versione 1-230 V

Fornitura

- Pompa
- Due connettori in plastica con guarnizioni per l'allacciamento manuale ai tubi
- Wilo-Connector (connettore rapido elettrico)
- Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Chiave di lettura

<p>Esempio: HiMulti</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>P</p> <p>1/5/230</p> <p>S1</p>	<p>HiMulti 3-24 P/1/5/230 pompa centrifuga multistadio orizzontale per l'alimentazione idrica ad uso domestico (Hi = Home Intelligence) Livello serie (1 = base, 3 = standard, 5 = premium) Portata nominale in m³/h Numero delle giranti P = versione autoaspirante (senza indicazioni = normalmente aspirante) Corrente alternata, 1-230 V, 50 Hz S1 (opzione) = tipo tenuta meccanica per omologazione WRAS (senza indicazioni = per omologazione KTW e ACS)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dati tecnici

- Alimentazione di rete: 1-230 V, 50 Hz
- Temperatura fluido consentita: da 0 °C a +40 °C (+55 °C per 10 min)
- Temperatura ambiente consentita: da -15 °C a +40 °C
- Temperatura di stoccaggio consentita: da -30 °C a +60 °C
- Max. pressione di esercizio consentita: 8 bar
- Max. pressione di alimentazione consentita: 3 bar
- Grado protezione: IP X4
- Raccordo lato aspirazione: Rp1
- Raccordo lato mandata: Rp1


Materiali

- Corpo pompa in tecnopolimero con omologazione acqua potabile secondo ACS, WRAS e KTW
- Girante e mantello graduato in Noryl GF30 con omologazione acqua potabile secondo ACS, WRAS e KTW
- Coperchio pompa e albero in acciaio inossidabile
- Tenuta meccanica in ceramica/carbonio

Particolarità/vantaggi del prodotto

- Semplice: Wilo-Connector (connettore rapido elettrico), interruttore On/Off, sigilli di riempimento e di scarico, fissaggio sul fondo ingrandito
- Efficiente: sistema idraulico ad alta efficienza, a basso consumo di energia e molto compatto, grazie all'ottimizzazione del motore
- Economico: motore ridotto per l'adempimento perfetto dei requisiti
- Silenzioso (rumorosità compresa tra 56 dBA e 64 dBA)
- Versione come pompa Domestic (pompa per l'alimentazione idrica ad uso domestico) con design per pompe innovativo

Campo prestazioni: Wilo-HiMulti 3

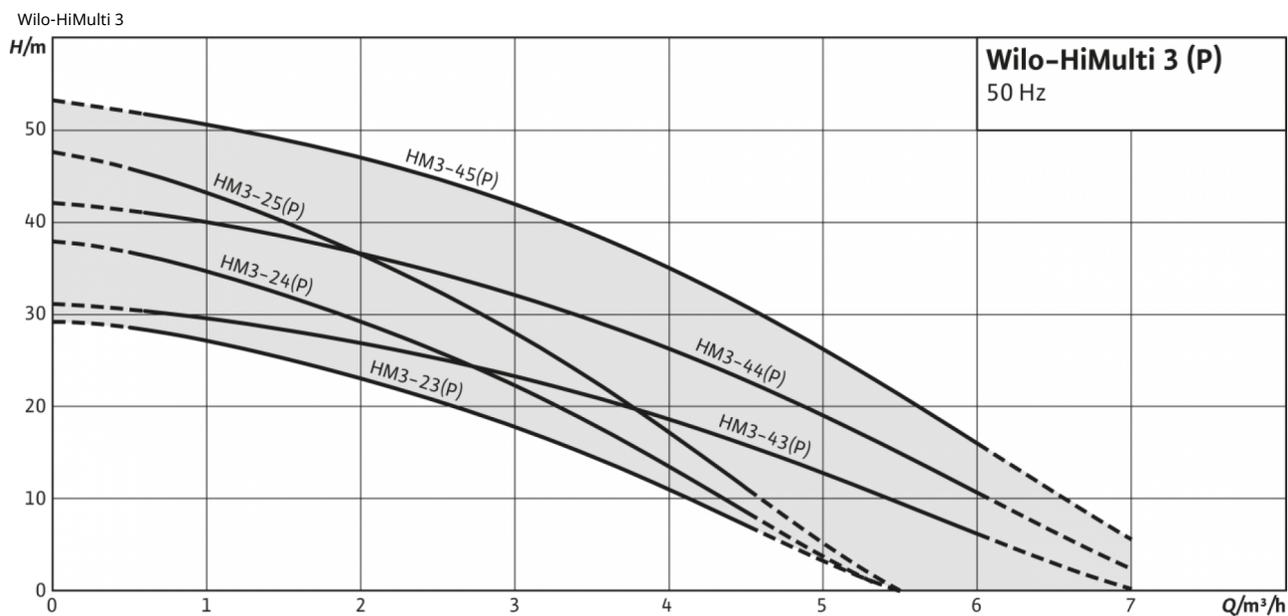

Lista prodotti: Wilo-HiMulti 3

Denominazione del prodotto	Alimentazione di rete	Peso lordo circa <i>m</i>	Codice articolo
HiMulti 3 3-45 P	1~230 V, 50 Hz	13,0 kg	4194284
HiMulti 3 3-45 P-S1	1~230 V, 50 Hz	13,0 kg	4197374
HiMulti 3 3-45	1~230 V, 50 Hz	13,0 kg	4189526
HiMulti 3 3-45-S1	1~230 V, 50 Hz	13,0 kg	4197380
HiMulti 3 3-23	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4189516
HiMulti 3 3-24	1~230 V, 50 Hz	10,5 kg	4189518
HiMulti 3 3-25	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4189520
HiMulti 3 3-43	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4189522
HiMulti 3 3-44	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4189524
HiMulti 3 3-23 P	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4194279
HiMulti 3 3-24 P	1~230 V, 50 Hz	10,5 kg	4194280
HiMulti 3 3-25 P	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4194281
HiMulti 3 3-43 P	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4194282
HiMulti 3 3-44 P	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4194283
HiMulti 3 3-23 P-S1	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4197369
HiMulti 3 3-24 P-S1	1~230 V, 50 Hz	10,5 kg	4197370
HiMulti 3 3-25 P-S1	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4197371
HiMulti 3 3-43 P-S1	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4197372
HiMulti 3 3-44 P-S1	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4197373
HiMulti 3 3-23-S1	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4197375
HiMulti 3 3-24-S1	1~230 V, 50 Hz	10,5 kg	4197376
HiMulti 3 3-25-S1	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4197377
HiMulti 3 3-43-S1	1~230 V, 50 Hz	10,0 kg	4197378
HiMulti 3 3-44-S1	1~230 V, 50 Hz	11,0 kg	4197379

Foglio dati: HiMulti 3 3-45 P

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-45 P
Numero EAN	4048482500591
Codice articolo	4194284
Peso netto circa m	11 kg
Peso lordo circa m	13,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,80 kW
Corrente nominale I_N	4,60 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-45 P-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-45 P-S1
Numero EAN	4048482557588
Codice articolo	4197374
Peso netto circa m	11 kg
Peso lordo circa m	13,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,80 kW
Corrente nominale I_N	4,60 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-45

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-45
Numero EAN	4048482424538
Codice articolo	4189526
Peso netto circa m	11 kg
Peso lordo circa m	13,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,80 kW
Corrente nominale I_N	4,60 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-45-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-45-S1
Numero EAN	4048482557649
Codice articolo	4197380
Peso netto circa m	11 kg
Peso lordo circa m	13,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,80 kW
Corrente nominale I_N	4,60 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-23

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-23
Numero EAN	4048482424439
Codice articolo	4189516
Peso netto circa m	8 kg
Peso lordo circa m	10,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-24

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-24
Numero EAN	4048482424453
Codice articolo	4189518
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	10,5 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-25

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-25
Numero EAN	4048482424477
Codice articolo	4189520
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	11,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,50 kW
Corrente nominale I_N	3,30 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-43

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-43
Numero EAN	4048482424491
Codice articolo	4189522
Peso netto circa m	8 kg
Peso lordo circa m	10,0 kg
Lunghezza con imballaggio	1049 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-44

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-44
Numero EAN	4048482424514
Codice articolo	4189524
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	11,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,60 kW
Corrente nominale I_N	3,80 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-23 P

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-23 P
Numero EAN	4048482500546
Codice articolo	4194279
Peso netto circa m	8 kg
Peso lordo circa m	10,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-24 P

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-24 P
Numero EAN	4048482500553
Codice articolo	4194280
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	10,5 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-25 P

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-25 P
Numero EAN	4048482500560
Codice articolo	4194281
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	11,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,50 kW
Corrente nominale I_N	3,30 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-43 P

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-43 P
Numero EAN	4048482500577
Codice articolo	4194282
Peso netto circa m	8 kg
Peso lordo circa m	10,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-44 P

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVPPF
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-44 P
Numero EAN	4048482500584
Codice articolo	4194283
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	11,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,60 kW
Corrente nominale I_N	3,80 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-23 P-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-23 P-S1
Numero EAN	4048482557540
Codice articolo	4197369
Peso netto circa m	8 kg
Peso lordo circa m	10,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-24 P-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-24 P-S1
Numero EAN	4048482557557
Codice articolo	4197370
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	10,5 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-25 P-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-25 P-S1
Numero EAN	4048482557564
Codice articolo	4197371
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	11,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,50 kW
Corrente nominale I_N	3,30 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-43 P-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-43 P-S1
Numero EAN	4048482573403
Codice articolo	4197372
Peso netto circa m	8 kg
Peso lordo circa m	10,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-44 P-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-44 P-S1
Numero EAN	4048482557571
Codice articolo	4197373
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	11,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,60 kW
Corrente nominale I_N	3,80 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-23-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-23-S1
Numero EAN	4048482557595
Codice articolo	4197375
Peso netto circa m	8 kg
Peso lordo circa m	10,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-24-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-24-S1
Numero EAN	4048482557601
Codice articolo	4197376
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	10,5 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-25-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-25-S1
Numero EAN	4048482557618
Codice articolo	4197377
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	11,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,50 kW
Corrente nominale I_N	3,30 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-43-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-43-S1
Numero EAN	4048482557625
Codice articolo	4197378
Peso netto circa m	8 kg
Peso lordo circa m	10,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,40 kW
Corrente nominale I_N	3,00 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1

Foglio dati: HiMulti 3 3-44-S1

Dati idraulici

Temperatura max. del fluido T_{max}	35 °C
Temperatura fluido min. T_{min}	5 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-15 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Materiali

Corpo pompa	PA6T/6I-GF40
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	acciaio inossidabile
Guarnizione per alberi	BVE3GG
Materiale guarnizione	EPDM

Informazioni sull'inserimento di ordini

Prodotto	Wilo
Denominazione del prodotto	HiMulti 3 3-44-S1
Numero EAN	4048482557632
Codice articolo	4197379
Peso netto circa m	9 kg
Peso lordo circa m	11,0 kg
Lunghezza con imballaggio	500 mm
Altezza con imballaggio	270 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Caratteristiche dell'imballo	Imballaggio di vendita
Tipo di imballaggio	Cassa
Quantità minima per ordine	1

Dati motore

Alimentazione di rete	1-230 V, 50 Hz
Potenza nominale del motore P_2	0,60 kW
Corrente nominale I_N	3,80 A
Numero giri nominale n	2900 giri/min
Classe isolamento	F
Grado di protezione motore	X4

Quota di montaggio

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1