



PER PORTE SEMINCASSATE E TAMPONE

Chiusure in materiale composito ad elevata resistenza alle basse temperature ed alla corrosione

- Nessun ingombro della luce porta
- Guarnizione perimetrale brevettata
- Cilindro a profilo europeo (chiave maestra su richiesta)
- Dispositivo interno di apertura con sgancio a spinta
- Meccanica di funzionamento esterna alla cella
- Aggancio automatico
- Pulsante interno di apertura fosforescente
- Versione antimicrobica con tecnologia I-on® su richiesta
- **Conforme ai requisiti della norma EN 179**


FOR SEMI-REBATED AND OVERLAPPING DOORS

Fasteners in composite material, low temperature and corrosion resistant

- No door clearance encumbrance
- Patented gasket to prevent dirt trap
- Europrofile cylinder (master key on request)
- Inside door opening push device
- Fastening mechanism positioned on outer part of cold room
- Automatic catching device
- Photoluminescent inside release push-button
- Antimicrobial version with I-on® technology on request
- **In compliance with EN 179 rules**



Pulsante interno di apertura
Inside release button

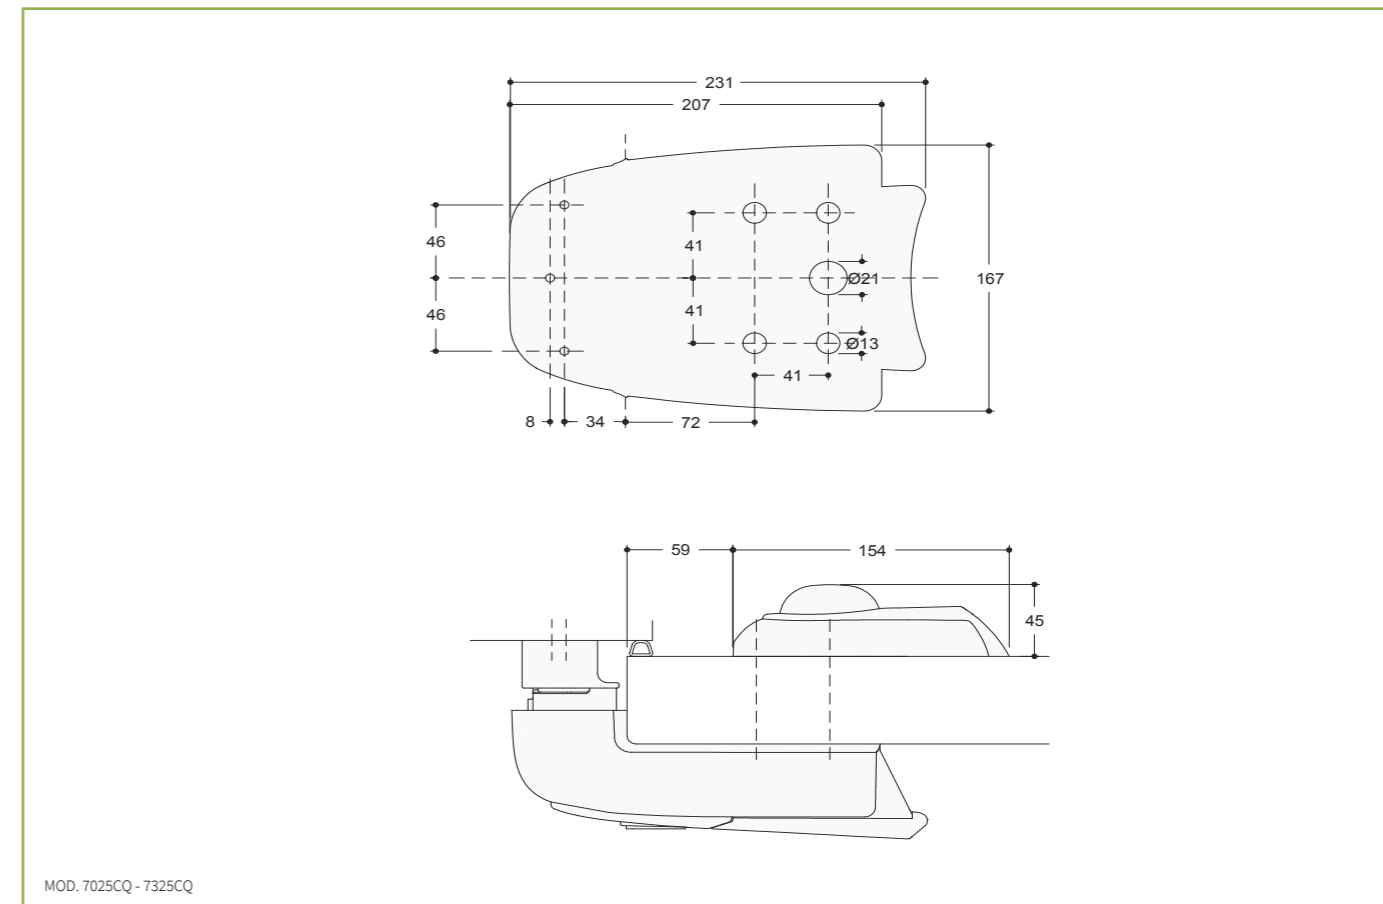

MOD. 7025CQ - 7325CQ

DATI TECNICI

- Battute: da 27 a 162 mm (compresa guarnizione)
- Spessore porta: da 50 a 150 mm
- Regolazioni: orizzontale +/- 4 mm in profondità 15 mm
- Colori standard: chiusura esterna - corpo grigio RAL 7012, maniglia - grigio RAL 7004, riscontro - grigio RAL 7012

TECHNICAL DATA

- Door offset: from 27 to 162 mm (gasket included)
- Door thickness: from 50 to 150 mm
- Adjustments: horizontal +/- 4 mm in depth 15 mm
- Standard colours: external fastener - body/grey RAL 7012, handle - grey RAL 7004, catch - grey RAL 7012

CODICE | CODE SERIE | SERIES DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Chiusure serie 7000 CQ per porte a tamponi e semincassate | Fasteners series 7000 CQ for overlapping and semi-rebated doors

R020563	7025 CQ	Chiusura 7025 CQ senza chiave Fastener 7025 CQ without key
R020564	7325 CQ	Chiusura 7325 CQ con chiave Fastener 7325 CQ with key
R020719	7325 CQ	Chiusura 7325 CQ battuta 27/42 mm Fastener 7325 CQ thickness 27/42 mm
R021278	7025 CQN	Chiusura 7025 CQN senza chiave Fastener 7025 CQN without key
R021279	7325 CQN	Chiusura 7325 CQN con chiave Fastener 7325 CQN with key
R021430	7325 CQN I-on®	Chiusura 7325 CQN I-on® con chiave Fastener 7325 CQN I-on® with key
R021287	7325 CQN	Chiusura 7325 CQN battuta 27/42 con chiave Fastener 7325 CQN offset 27/42 with key
R020392		KIT 7000 Spess. porta 50/69 mm KIT 7000 - Door thickness 50/69 mm
R020328		KIT 7000 Spess. porta 70/89 mm KIT 7000 - Door thickness 70/89 mm
R020329		KIT 7000 Spess. porta 90/109 mm KIT 7000 - Door thickness 90/109 mm
R020393		KIT 7000 Spess. porta 110/129 mm KIT 7000 - Door thickness 110/129 mm
R020394		KIT 7000 Spess. porta 130/150 mm KIT 7000 - Door thickness 130/150 mm
R020320		Spess.7000 battuta 42/57 mm Shim 7000 - offset 42/57 mm
R020321		Spess.7000 battuta 57/72 mm Shim 7000 - offset 57/72 mm
R020322		Spess.7000 battuta 72/87 mm Shim 7000 - offset 72/87 mm
R020323		Spess.7000 battuta 87/102 mm Shim 7000 - offset 87/102 mm
R020324		Spess.7000 battuta 102/117 mm Shim 7000 - offset 102/117 mm
R020325		Spess.7000 battuta 117/132 mm Shim 7000 - offset 117/132 mm
R020326		Spess.7000 battuta 132/147 mm Shim 7000 - offset 132/147 mm
R020327		Spess.7000 battuta 147/162 mm Shim 7000 - offset 147/162 mm