

Looking ahead,
going beyond expectations
Ahead > Beyond



Circolatori Ego 2 slim

Catalogo Prodotto



L'evoluzione non si ferma mai

I nuovi circolatori elettronici singoli e gemellari flangiati Ego 2 slim in due nuove versioni: Ego 2 slim U, molto più di una versione base e Ego 2 slim C, la versione più evoluta per le esigenze più elevate. Stesso design, stesse performance, stesse caratteristiche:

- Elettronica migliorata e più efficiente grazie al nuovo design studiato per un miglior raffreddamento
- Collegamenti elettrici facilitati e affidabili grazie ai nuovi pressacavi e alla possibilità di utilizzare direttamente il cavo, senza connettore
- Installazione semplice e veloce; ingombri e pesi limitati come nessuno nella sua categoria
- Due diverse possibilità di comunicazione

Dati tecnici

Pressione massima:	10 bar
Temperatura liquido:	-10 ÷ +110°C
Temperatura ambiente:	0 ÷ +40°C
Max quantità di glicole:	30%
	0,05 bar a 50°C
Pressione minima in aspirazione:	0,4 bar a 80°C
	1,1 bar a 110°C
Classe di isolamento:	F
Grado di protezione:	IP44
Voltaggio:	Monofase 1~230V


 Pressione costante

 Pressione proporzionale

 Velocità fissa

 Modalità automatica

 Modalità notturna

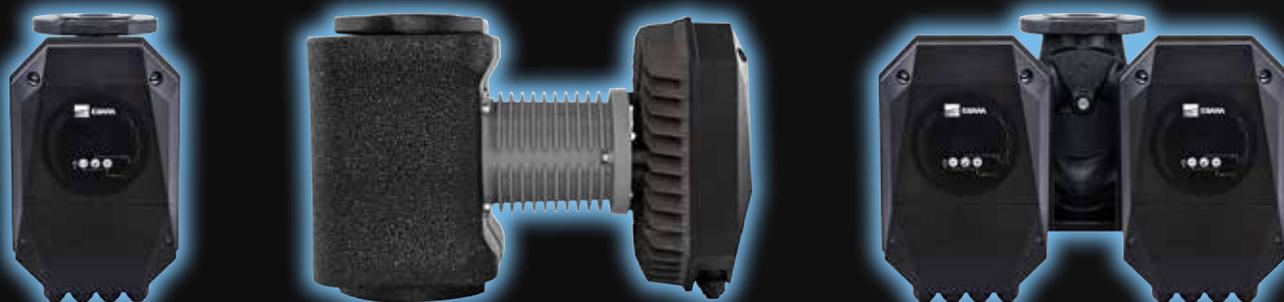

Ego 2 Slim U



Semplice e completo

È la versione base che presenta le possibilità di comunicazione più richieste dal mercato:

- 2 relay di outputs
- Min/Max input
- 0-10V input

Ego 2 Slim C




Pronto a tutto

È la versione senza limiti di comunicazione:

- 2 relay di outputs
- Min/Max input
- 0-10V input
- 4-20mA input
- PWM input
- Connessione Modbus (RS485 e TCP/IP)
- Web server
- Bacnet

Ego 2 slim 32

Ego 2 slim 32/120 U
Ego 2 slim 32/120 C

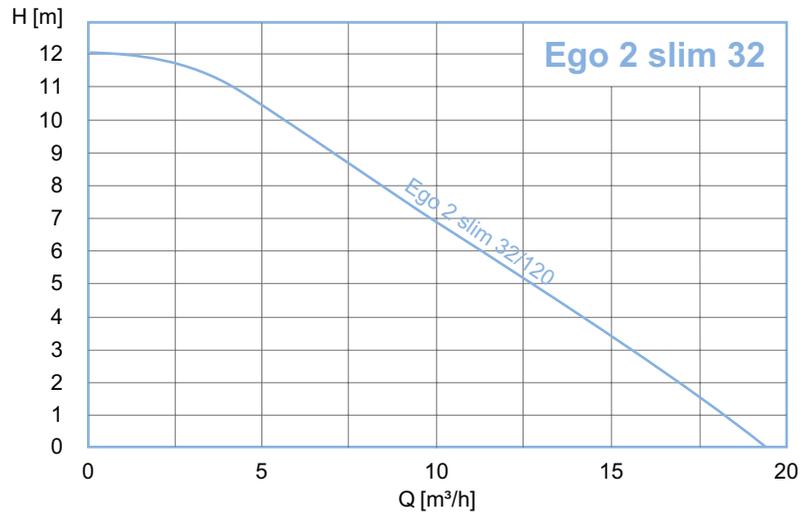

Ego 2 slim 40


Ego 2 slim 40/40 U
Ego 2 slim 40/40 C

Ego 2 slim 40/80 U
Ego 2 slim 40/80 C

Ego 2 slim 40/100 U
Ego 2 slim 40/100 C

Ego 2 slim 40/120 U
Ego 2 slim 40/120 C

Ego 2 slim 40/180 U
Ego 2 slim 40/180 C

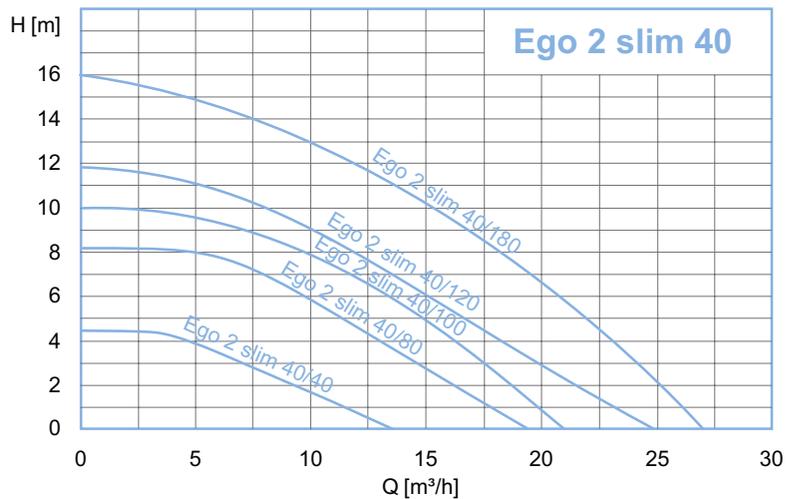


Ego 2 slim 50

Ego 2 slim 50/40 U
Ego 2 slim 50/40 C

Ego 2 slim 50/80 U
Ego 2 slim 50/80 C

Ego 2 slim 50/120 U
Ego 2 slim 50/120 C

Ego 2 slim 50/180 U
Ego 2 slim 50/180 C

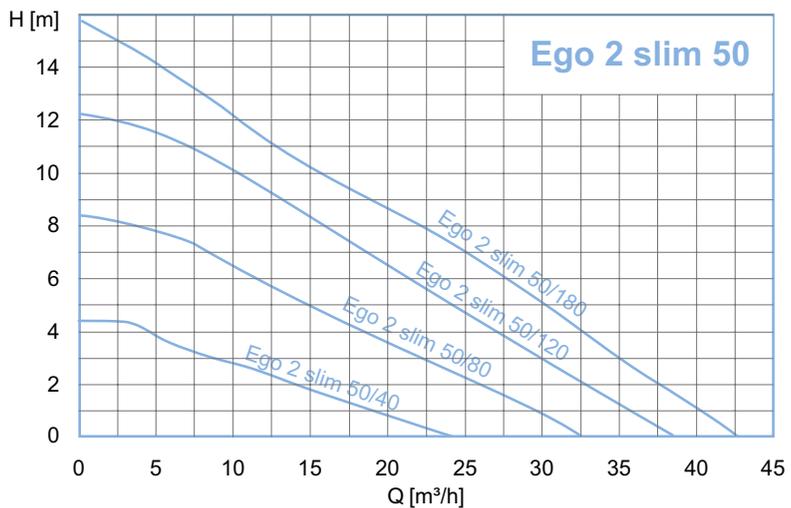


Ego 2 slim 65

Ego 2 slim 65/40 U
Ego 2 slim 65/40 C

Ego 2 slim 65/80 U
Ego 2 slim 65/80 C

Ego 2 slim 65/120 U
Ego 2 slim 65/120 C

Ego 2 slim 65/180 U
Ego 2 slim 65/180 C

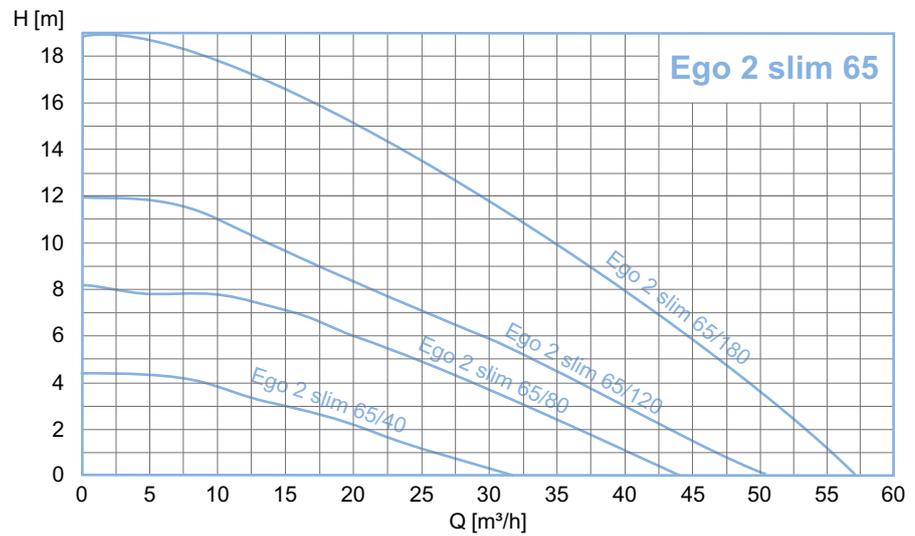


Ego 2 slim 80

Ego 2 slim 80/40 U
Ego 2 slim 80/40 C

Ego 2 slim 80/80 U
Ego 2 slim 80/80 C

Ego 2 slim 80/120 U
Ego 2 slim 80/120 C

Ego 2 slim 80/180 U
Ego 2 slim 80/180 C

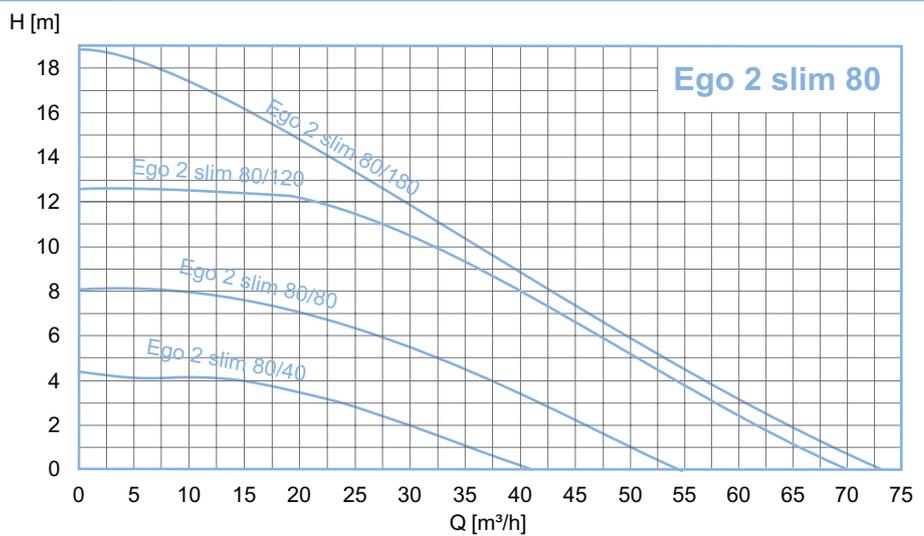


Ego 2 slim 100

Ego 2 slim 100/40 U
Ego 2 slim 100/40 C

Ego 2 slim 100/80 U
Ego 2 slim 100/80 C

Ego 2 slim 100/120 U
Ego 2 slim 100/120 C

Ego 2 slim 100/180 U
Ego 2 slim 100/180 C

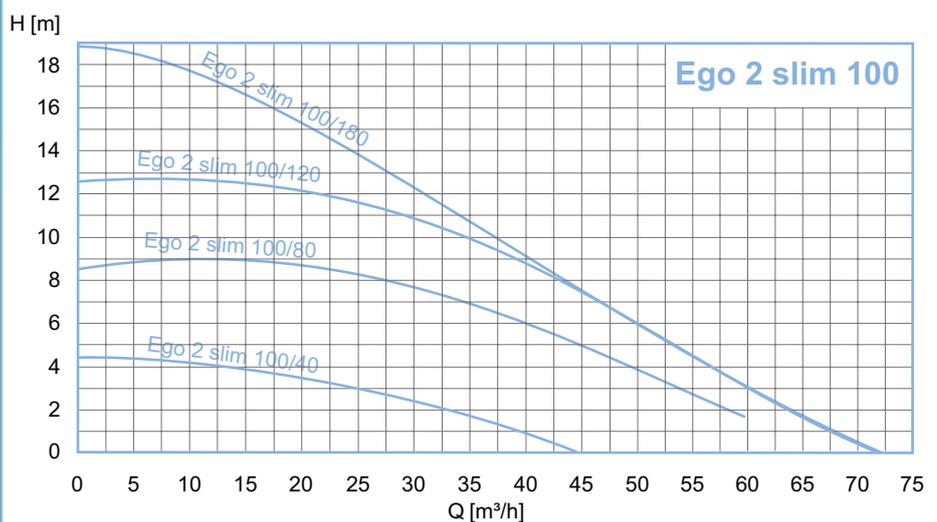



EBARA Pumps Europe S.p.A.

Via Torri di Confine 2/1 int. C
36053 Gambellara (Vicenza), Italia
Tel. +39 0444 706811
Fax +39 0444 405811
ebarapumps.epe@ebara.com
www.ebaraeurope.com

EBARA Corporation

11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku,
Tokyo 144-8510
Giappone
Tel. +81 3 6275 7598
Fax +81 3 5736 3193
www.ebara.com

