

DESCRIZIONE


X-DOSER è un dosatore proporzionale anticalcare per caldaie, boiler, lavatrici e lavastoviglie che utilizza la collaudata tecnologia con pompa ad immersione in grado di garantire il perfetto funzionamento anche dopo una prolungata assenza del liquido anticalcare. Le dimensioni ultra compatte, la forma ergonomica e gli attacchi orientabili rendono l'installazione facile e veloce su tubazioni orizzontali, verticali e a gomito. Per ricaricare il prodotto anticalcare non è necessario chiudere l'acqua; basta svitare il serbatoio, versarvi X-DOSER250R e riavvitare il serbatoio.

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili in conformità a: D.I. 26/06/2015; D.M. 25/2012; D.M. 174/2004; UNI 8065:2019

La confezione comprende una ricarica di X-DOSER250R.

CARATTERISTICHE

ATTACCHI		1/2" - 1/2" F
PRESSIONE DI ESERCIZIO	bar	1,3÷6
PORTATA (ΔP = 0,5 bar)	m ³ /h	0,18÷0,8
SERBATOIO	g	250
AUTONOMIA MEDIA	m ³	11
MATERIALE POMPA-SERBATOIO		POM-PE
MISURE (LxHxZ)	cm	8,2x22x8 or. 8,2x24,5x8 vert.
INTERASSE	cm	5,4 or. 3,0 vert.
TEMPERATURA ACQUA	°C	5-30
TEMPERATURA AMBIENTE	°C	5-50

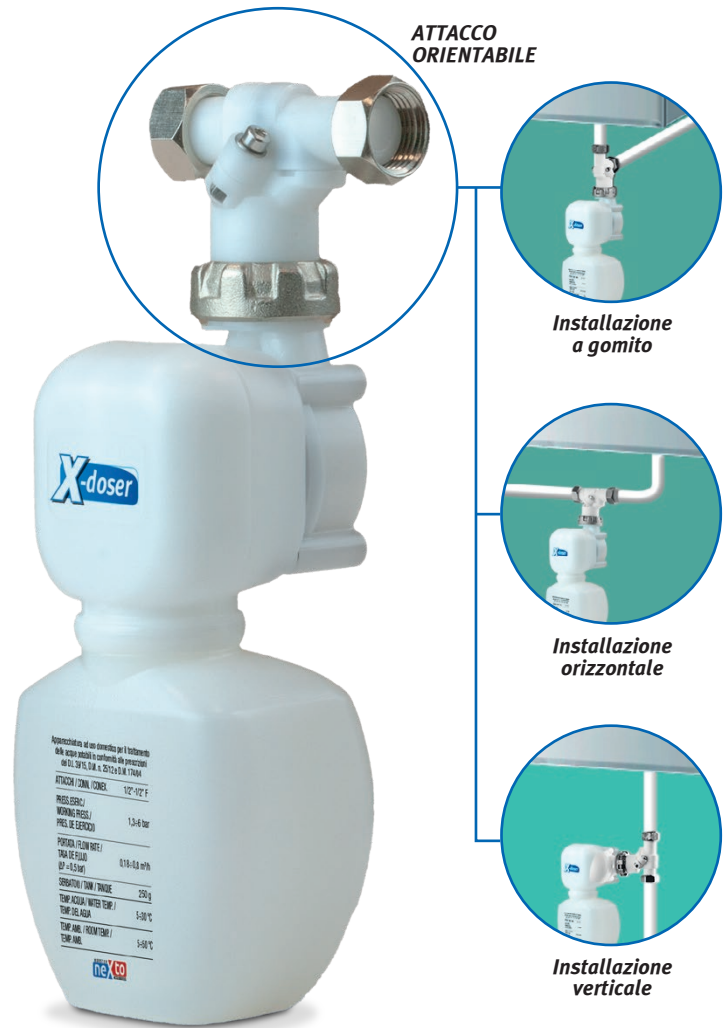

RICARICHE

X-DOSER250R e X-DOSER1R sono prodotti liquidi pronti all'uso, formulati con materie prime di grado alimentare per il trattamento anticalcare su caldaie, scambiatori di calore e impianti idrici. Il regolare dosaggio di X-DOSER250R o X-DOSER1R consente nel tempo un risparmio energetico compreso tra il 15 e il 20% e un allungamento della vita media di scambiatori di calore e idrodomestici. X-DOSER250R è venduto in confezione da 4 ricariche da 250 g. ciascuna.

Utilizzabile con X-DOSER e modelli compatibili.

Conforme a: D.I. 26/06/2015; UNI-CTI 8065:2019; UNI EN 1212:2005.

X-DOSER1R



X-DOSER250R

Scopri X-DOSER, X-DOSER250R e X-DOSER1R sul sito Arbo: clicca e vai

X-DOSER

X-DOSER250R

X-DOSER1R