


Product Code

4520/M10

Strainer
10mm ODS

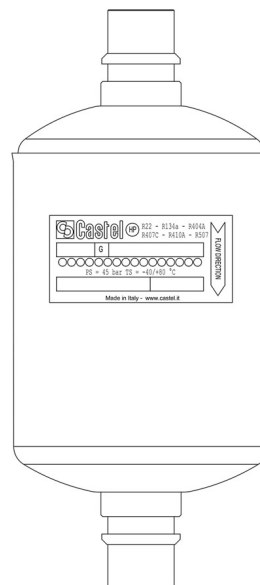

POLYHEDRA

Impiego

Filtri per la linea d'aspirazione a protezione del compressore in cui non è consentita la sostituzione dell'elemento filtrante.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e miscele HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R513A)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Pressione massima ammissibile PS = 45 bar.

Temperature ammissibili TS = -40 / +80 °C.

Dettagli prodotto

Attacchi SAE Flare	-
Attacchi ODS [in.]	-
ODS [mm]	10
ODM [in.]	-
ODM [mm]	12
Superficie filtrante [cm ²]	58
Kv[m ³ /h]	2,4
PS[bar]	45
TS[°C] Min	-40
TS[°C] Max	+80

