

CALORFLEX
RESISTENZE ELETTRICHE - HEATING ELEMENTS

RSSx

C4

**Resistenza Tubolare
Bagno Maria
RSSx**

**Bain Marie
Tubular Heater
RSSx**



Campi d'applicazione - Esempi | *Fields of Application - Examples*





La resistenza tubolare RSSx trova il suo utilizzo anche nel settore del catering e della ristorazione. Installata all'interno dei bagni maria, ha lo scopo di scaldare l'acqua contenuta nella vasca in acciaio per mantenere caldi cibi e vivande. Per le sue caratteristiche di resistenza ad alte temperature e stress termici, questo tipo di resistenza può essere utilizzato anche nei casi di bagno maria a secco.

The tubular heater RSSx is used also in the food and catering industry. Installed in bain marie tanks, it is designed to heat the water contained in the steel tank to keep food hot.

Designed to withstand high temperatures and thermal stresses, this type of heater can also be used in dry bain maries.

Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione: 220/240V

Potenza: secondo tabella

Diametro esterno: 8,5mm \pm 0,1mm

Materiale tubo standard disponibile: AISI 304

Terminali standard disponibili: secondo disegno tecnico

Certificazioni disponibili: CE

Prodotto e collaudato secondo EN60335. Conformità alla direttiva 2014/35/UE

Differenti materiali, configurazioni, piegature, diametri, lunghezze, potenze e terminali realizzabili secondo richiesta e previa verifica fattibilità

General technical features

Supply voltage: 220/240V

Power: according to table

External diameter: 8,5mm \pm 0,1mm


Standard tube material available: AISI 304

Standard terminals available: according to technical drawing

Available certifications: EC


Produced and tested according to the EN60335 standard. Compliance with the 2014/35/EU directive

Different materials, configurations, folds, diameters, lengths, powers and terminals may be produced on request and after a feasibility check is performed

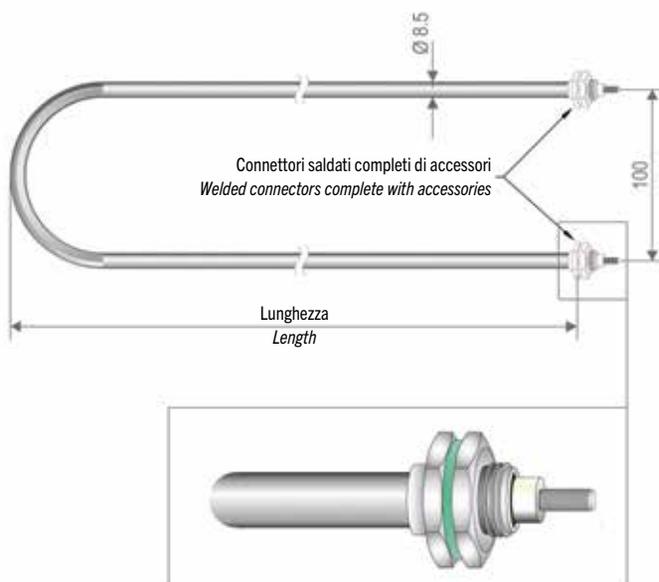

Modelli standard disponibili a U – Standard U-models available

Codice Code	Lunghezza Length	Volt	Watt
RSSC0400	400	220/240	400
RSSC0600	600	220/240	600
RSSC0800	800	220/240	800
RSSC1000	1000	220/240	1000

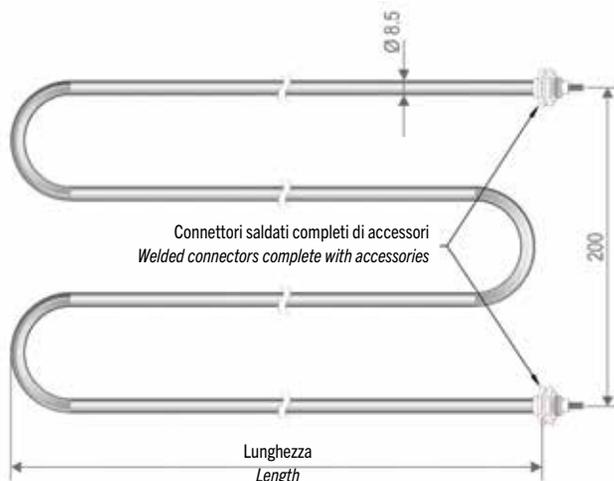

Modelli standard disponibili a M – Standard M-models available

Codice Code	Lunghezza Length	Volt	Watt
RSSC0290	290	220/240	1000
RSSC0350	350	220/240	1300
RSSC0410	410	220/240	1500
RSSC0470	470	220/240	2000

