



CLIMAFLEX® STABIL ABFLUSS

Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen mit robuster Außenhaut und verarbeitungsfreundlicher Innengleitfolie für die Körperschalldämmung bei Gussrohren (SML) und Kunststoffrohren (HT) im Sanitärbereich.

- Reduzierung von Fließgeräuschen
- Einfaches Überziehen durch Innengleitfolie


Produkteigenschaften

- Brandverhalten: Euroklasse E (EN 13501-1)
- Temperatureinsatzbereich: bis +95 °C (EN 14707)
- Schalldruckpegel: bis 20 dB(A)

www.nmc-insulation.com

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc-deutschland.de



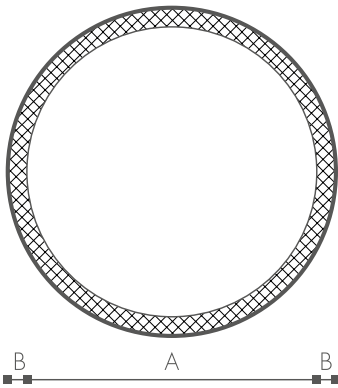

CLIMAFLEX® STABIL ABFLUSS für Abwasserleitungen reduziert die Geräuschbelastung durch Fließgeräusche.

Durch seine verarbeiterfreundliche Innengleitfolie wird das Überziehen von CLIMAFLEX® STABIL ABFLUSS auf das zu isolierende Rohr zum Kinderspiel.

CLIMAFLEX® STABIL ABFLUSS ist mit einer robusten Außenhaut versehen, die das Rohr vor Beschädigungen schützt.

Bitte beachten Sie für eine korrekte Installation die Hinweise in unseren Verarbeitungsrichtlinien.

Produktsortiment

Typ	A mm	B mm	Länge	VPE
50 x 4	50	4	10m	110m
70 x 4	70	4	10m	80m
80 x 4	80	4	10m	70m
90 x 4	90	4	10m	60m
100 x 4	100	4	10m	50m
125 x 4	125	4	10m	40m
50 x 9	50	9	10m	40m
70 x 9	70	9	10m	20m
90 x 9	90	9	10m	20m
100 x 9	100	9	10m	20m
125 x 9	125	9	10m	20m