


SISTEMA FLEX PP DOPPIA PARETE

PP TWIN-WALL FLEXIBLE SYSTEM

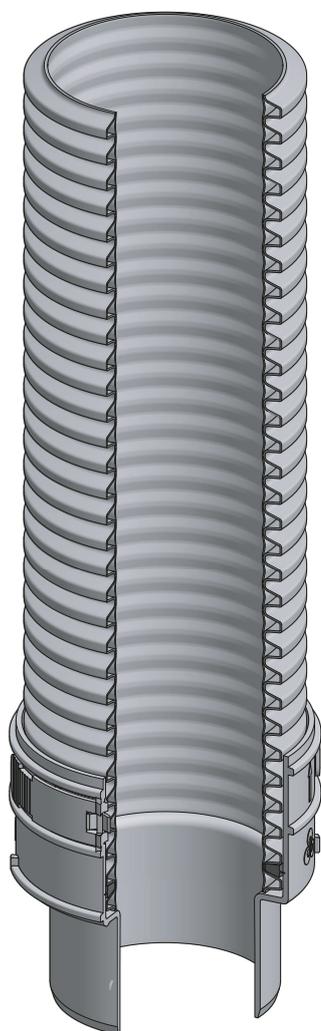

Denominazione	FLEXLINE			
Descrizione	Sistema camino doppiaparete flessibile in plastica			
Norme di riferimento	EN 14471:2013+A1:2015	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova		
Designazione	T120 - H1 - W - 2 - O(30) - LI - E - U			 
Diametro nominale (mm)	60	80	100	130
Specifica materiale scarico fumi	Polipropilene PP - Grigio			
Guarnizione di tenuta	Elastomero in EPDM 120°C - Monolabbro Colorazione: NERO Certificata EN 14241-1			
Dati prestazionali				
Classe di temperatura	T120 (120°)			
Classe di pressione	H1 (5000Pa)			
Classe di resistenza alla condensa	W			
Classe di resistenza alla corrosione	2			
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine	O			
Distanza da materiali combustibili	30 (mm)			
Classe di posizione	LI - Installazione interna			
Classe di reazione al fuoco	E			
Classe di protezione	U			
Campi di impiego	Condotto intubato singolo, multiplo e collettivo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe da cucina con temperatura dei fumi ≤120°C			
Combustibili ammessi	 Gas condensazione	 Gasolio condensazione	 Cappe cucina	
Riciclaggio della materia prima				

versione 01/2022

Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente.