


EGA Griglie di ripresa in alluminio passo 25 mm



Descrizione:

Griglie in alluminio per la ripresa dell'aria costruite con alette orizzontali fisse inclinate a 45°.

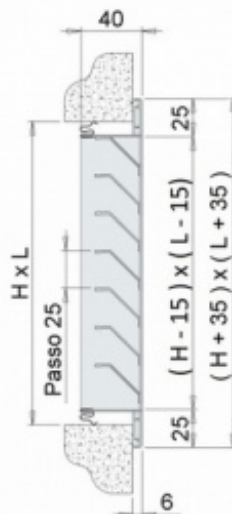

Caratteristiche:

Materiale: alluminio
Finitura: anodizzato naturale
Installazione: fissaggio a clips (su richiesta fori per viti)

Impiego:

Consigliata per la ripresa dell'aria, può essere installata sia all'interno che all'esterno di ambienti sia civili che industriali.

Accessori:

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
- Controtelaio a murare
- Plenum isolato e non isolato

A richiesta:

- Verniciatura colore bianco RAL9016 o altri colori RAL a scelta
- Con rete antivolatile.
- Con rete anti-insetto.

Dati di funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal
dB(A): indice di rumorosità
L: base (lunghezza aletta)

tutte le dimensioni sono espresse in mm

H	L						
	200	300	400	500	600	800	1000
	sezione eff.	sezione eff.	sezione eff.	sezione eff.	sezione eff.	sezione eff.	sezione eff.
100	0.008	0.012	0.016	0.02	0.024	0.032	0.04
200	0.016	0.026	0.032	0.042	0.05	0.064	0.084
300	0.025	0.038	0.05	0.063	0.075	0.1	0.125
400	0.035	0.052	0.07	0.088	0.105	0.14	0.175
500	0.04	0.064	0.085	0.108	0.13	0.174	0.215
600	0.05	0.075	0.104	0.13	0.156	0.207	0.26
800	0.065	0.1	0.135	0.17	0.207	0.276	0.348
1000	0.082	0.13	0.174	0.22	0.264	0.352	0.434

H	V m/s	L						
		200	300	400	500	600	800	1000
		portata m ³ /h						
100	4	115	170	230	290	345	460	575
	6	172	260	345	430	520	690	860
	8	230	345	460	575	690	920	1150
200	4	230	370	460	600	720	920	1210
	6	345	560	690	900	1080	1380	1810
	8	460	750	920	1200	1440	1840	2420
300	4	360	550	720	910	1080	1440	1800
	6	540	820	1080	1360	1620	2160	2700
	8	720	1100	1440	1810	2160	2880	3600
400	4	500	750	1010	1260	1510	2010	2520
	6	756	1120	1510	1900	2260	3020	3780
	8	1000	1500	2010	2530	3020	4030	5040
500	4	580	920	1220	1550	1870	2500	3100
	6	860	1380	1830	2330	2800	3750	4640
	8	1150	1840	2450	3110	3740	5010	6190
600	4	720	1080	1500	1870	2250	2980	3750
	6	1080	1620	2250	2800	3370	4470	5610
	8	1440	2160	2990	3740	4490	5960	7480
800	4	940	1440	1940	2450	2980	3970	5010
	6	1400	2160	2900	3670	4470	5950	7510
	8	1870	2880	3880	4900	5960	7950	10020
1000	4	1180	1870	2500	3170	3800	5060	6250
	6	1770	2800	3750	4750	5700	7600	9370
	8	2360	3740	5010	6330	7600	10130	12500

dB(A): livello potenza sonora
Pa: perdite di carico in Pascal

V m/s	dB(A)	Pa
4	25/30	16
6	35/45	45
8	45/50	80

Listino prezzi

Note:

- con rete antivolatile + 25%
- verniciato bianco + 20%

esecuzione da controsoffitto
dim. 595x595 esterno cornice
pronte a magazzino allo stesso
prezzo del 600x600

Articolo
normalmente
disponibile a
magazzino

griglia EGA								
H	L							
	200	300	400	500	600	800	1000	1200
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
100	12,50	14,47	17,75	21,05	23,67	28,94	37,49	42,74
150	15,12	17,10	20,38	24,99	29,58	34,85	40,10	48,00
200	16,45	20,38	22,35	28,27	36,16	41,44	48,65	55,23
300	20,38	24,99	30,25	37,49	44,72	54,57	65,76	77,59
400	24,14	31,55	40,77	48,65	55,23	70,34	79,68	97,31
500	29,58	38,79	50,63	55,89	65,76	83,51	100,59	120,97
600	37,49	46,69	57,21	67,06	77,59	97,31	120,97	136,75
800	42,74	57,21	76,27	85,49	99,94	124,26	155,15	180,16

Articolo
normalmente
disponibile a
magazzino

serranda SC								
H	L							
	200	300	400	500	600	800	1000	1200
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
100	10,27	11,01	13,14	15,57	17,71	22,07	27,07	35,39
150	11,01	12,47	14,67	16,85	19,08	24,19	29,14	37,96
200	11,72	16,15	17,60	20,53	23,48	28,62	31,55	40,54
300	16,15	19,08	23,48	25,68	27,88	33,76	40,35	46,94
400	17,60	23,48	26,28	31,91	33,76	41,09	48,41	57,95
500	20,53	25,68	31,91	39,60	41,09	48,41	60,88	71,17
600	23,48	27,88	33,76	41,09	46,94	57,19	71,16	84,34
800	28,62	33,76	41,09	48,41	57,19	88,75	95,37	114,42

controtelaio CT								
H	L							
	200	300	400	500	600	800	1000	1200
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
100	7,62	7,62	8,46	9,31	10,18	12,19	13,89	18,62
150	7,62	8,46	9,31	11,17	12,19	13,89	15,76	18,48
200	8,46	9,31	10,75	12,19	13,06	15,76	17,60	20,32
300	9,31	11,17	13,06	14,90	15,76	18,62	21,17	23,04
400	10,75	13,06	14,90	16,59	18,62	21,17	24,03	25,73
500	12,19	14,90	16,59	18,62	20,32	23,20	25,92	28,62
600	13,06	15,76	18,62	20,32	22,18	24,90	28,78	31,33
800	15,76	18,62	21,17	23,20	24,90	28,78	32,35	35,89