



CO220



Contaltri gasolio BRAUN



Caratteristiche tecniche	
Portata nominale	40 l/h (34 Kg/h)
Portata massima	80 l/h (68 KG/h)
Portata minima	0,7 l/h (0,65 Kg/h)
Totalizzazione	100 m ³ (99999,98 l)
Letture minima	0,001 m ³ (0,1 l)
Pressione massima	25 bar
Precisione	± 1%
Temperatura di funzionamento	Da -5 a + 70 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -25 a +55 °C
Dimensioni	60 x 60 x 85 mm
Attacchi	1/8"
Peso	0,6 Kg


Istruzioni di montaggio

1. Prima di procedere all'installazione del contaltri soffiare all'interno dei tubi di rame per eliminare eventuali trucioli o corpi estranei
2. I collegamenti devono essere orientati verso il basso con inclinazione massima di 45° per permettere l'eliminazione di bolle d'aria.
3. Si raccomanda di utilizzare i raccordi con le rondelle in alluminio fornite in dotazione.
4. Riempire lentamente i tubi e spurgare l'aria. La presenza di aria nelle tubazioni causa errori di misura.
- 5.
6. Non far girare il contaltri a vuoto ed evitare variazioni istantanee di

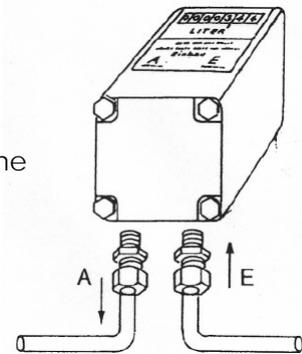


Sistema tubi gemelli

Installazione su tubo in pressione:

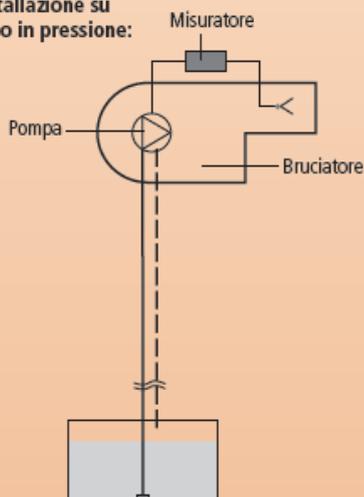

Sistema tubo singolo

Installazione su tubo in aspirazione:

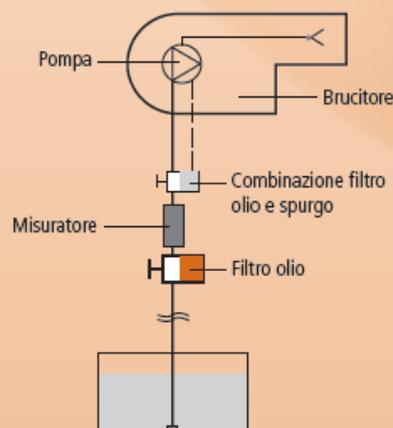

Installazione su tubo in pressione:

