



Via ALDO ROSSI 4
20149 Milano (MI)
Tel.02518011- Fax 0251801.500

LG DUALCOOL™

ARTCOOL MIRROR



NEW



AI AIR

SOFT AIR DIFFUSIONE INDIRETTA DELL'ARIA



COMPRESSORE INVERTER GARANTITO 10 ANNI

AA12SP NS1 – AA12SP U18

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, LG si riserva il diritto di modificare dati e immagini senza obbligo di preavviso

Unità Residenziali Mono

Egregi Signori,

Vi inviamo la presentazione tecnica relativa al sistema di climatizzazione che riteniamo particolarmente indicato alla vostra richiesta.

■ Il sistema **Residenziale** di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unità esterna con scambio termico refrigerante aria da installare all' esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a una unità interna per la climatizzazione dell'aria, che può funzionare sia in raffreddamento che in riscaldamento e deumidificazione.


Le unità interne sono dotate del nuovo sistema a diffusione dell'aria indiretta SOFT AIR, la nuova tecnologia utilizza **1 deflettore principale a doppia aletta per il raggiungimento rapido della temperatura ambiente e 1 diffusore secondario per una diffusione soft dell'aria di mantenimento.**

■ Le unità sono dotate di wi-fi integrato che permette di gestire da remoto tutte le funzionalità, in ambiente i nuovi modelli dialogano con tutti gli assistenti vocali, dall'app è possibile visualizzare la manutenzione filtri, impostare i consumi elettrici in raffreddamento, effettuare la autodiagnosi.


■ Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti l'unità esterna con alimentazione monofase 220V
Modello esterna AA12SP U18 **collegata all' unità interna AA12SP NS1**



NEW
ARTCOOL MIRROR

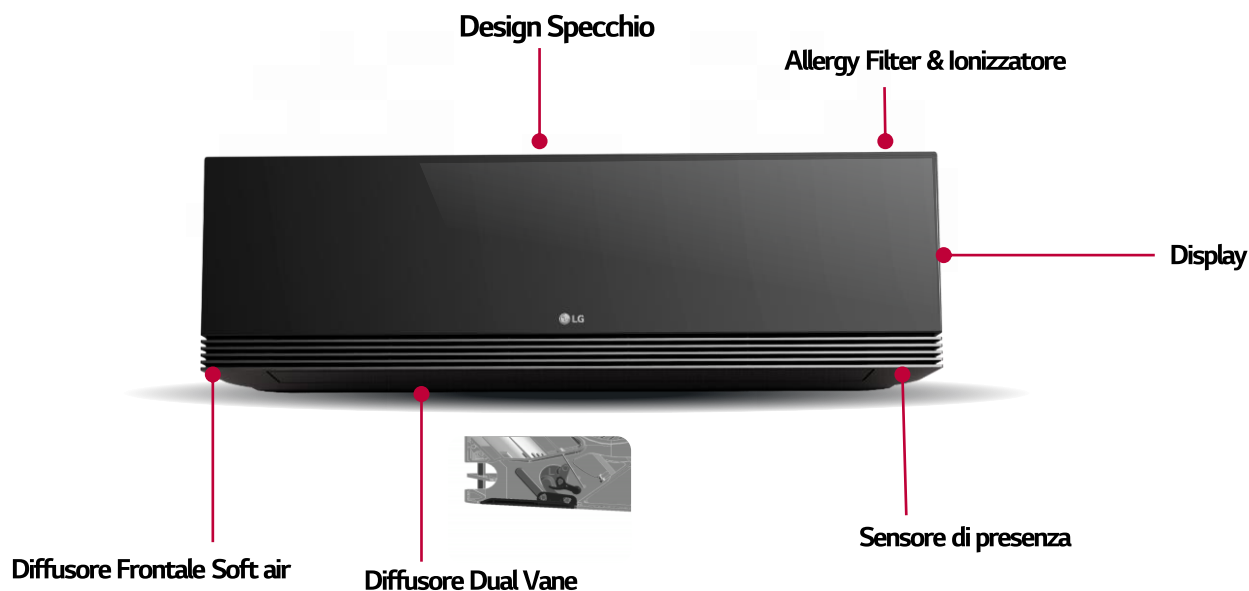

- Descrizione delle caratteristiche delle unità esterne

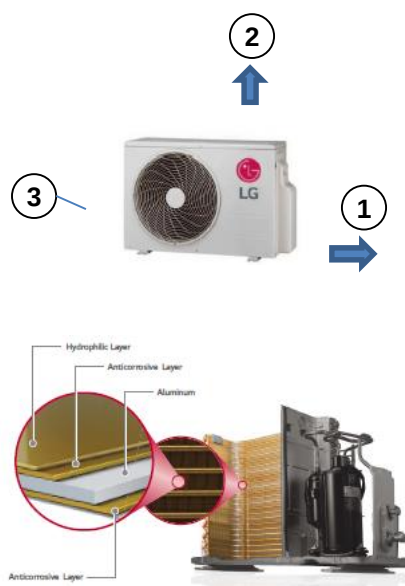

✓ STRUTTURA

Struttura autoportante in pannelli di lamiera d'acciaio zincato verniciati di colore grigio caldo con trattamento superficiale e processo di Cataforesi, un trattamento superficiale in grado di conferire una notevole resistenza alla corrosione al fine di proteggere l'unità esterna dagli agenti atmosferici. (1) Pannello destro asportabile per operazioni di connessione con il circuito frigorifero. (2) Copertura asportabile per accedere ai componenti di comando. (3) Griglia di protezione sull'espulsione dell'aria.

✓ SCAMBIATORE DI CALORE

Scambiatore di calore esterno Wide Louver Fin che conferisce un miglioramento dell'efficienza di scambio pari al 28% in più rispetto ad un tradizionale scambiatore, rivestito da un trattamento anticorrosione a bagno galvanico GOLD FIN per conferire una migliore resistenza alle piogge acide e alla salsedine nelle zone di mare.

✓ COMPRESSORE

Sistema di erogazione della capacità composto da N°1 Compressore ermetico di tipologia twin Rotary Dc inverter ad avviamento diretto, controllo lineare della capacità con un campo di azione compreso tra il minimo del 10% fino ad un massimo del 130%. Garanzia 10 anni

✓ MOTORE/VENTILATORE

Ventilatore di scambio termico con l'esterno di tipo elicoidale con aspirazione sul lato posteriore e mandata orizzontale sul lato anteriore con portata d'aria di 35 mc/min. Tipologia di motore BLDC inverter con portata d'aria e basse rumorosità da 0,4 kW.

✓ CIRCUITO FRIGORIFERO

Realizzato in tubi di rame, completo di filtri deidratatori, valvola di inversione ciclo a 4 vie, valvole di espansione a controllo elettronico su ogni connessione, separatore di refrigerante allo stato liquido con funzione di accumulo in aspirazione al compressore, valvole di servizio dedicate ad ogni connessione delle unità interne sul lato gas. Il sistema di distribuzione prevede connessioni aventi i diametri liquido e gas rispettivamente di mm 6,35 e mm 9,52.

✓ SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE

Scheda elettronica principale di controllo e di sicurezza accessibile rimuovendo il coperchio superiore, in grado di gestire automaticamente le modalità di funzionamento raffreddamento e riscaldamento e la funzione di sbrinamento dello scambiatore di calore esterno.

Scheda elettronica principale





Unità Residenziali Mono

- Descrizione delle caratteristiche unità interna

NEW

AI AIR OPERATION

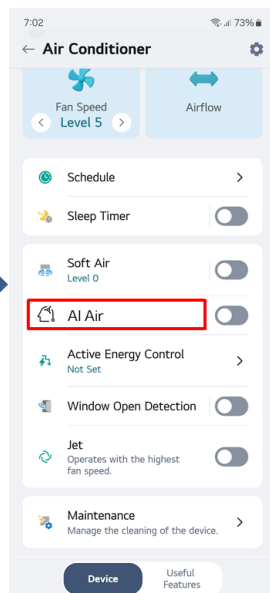

AI RACCOGLIE I DATI AMBIENTALI




- 1 ZONE OCCUPATE** (solo su Premium e Artcool)
- 2 CARICO TERMICO**
- 3 UMIDITÀ AMBIENTE**
- 4 ORE DI UTILIZZO TOTALI**
- 5 FASCE ORARIE DI UTILIZZO**



ELABORAZIONE DEI DATI, Raffreddamento e Riscaldamento ottimizzato

AA12SP NS1 – AA12SP U18

- Descrizione delle caratteristiche unità interna

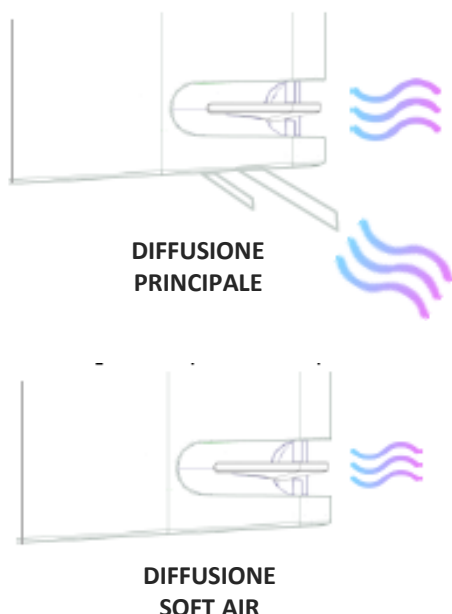

✓ Sistema di diffusione indiretta dell'aria SOFT AIR

La funzione **soft air** permette un flusso d'aria ottimizzato per ottenere un comfort perfetto.

La funzione soft air si può attivare in modalità Raffreddamento o sola ventilazione.


Il controllo della temperatura di mandata dell'aria viene regolato sul comando infrarosso in un intervallo che va da -4°C a $+4^{\circ}\text{C}$ valori visualizzabili sul display del comando, lavora in un intervallo che va da 15°C a 20°C . Fig 2.

La funzione è disponibile quando la temperatura interna è inferiore a 28°C .


La velocità dell'aria durante la funzione SOFT AIR lavora su 5 regolazioni che vanno dalla super minima ad una velocità massima compresa tra la bassa e la media velocità. (vedi fig.1)

1) Velocità dell'aria

Bassa

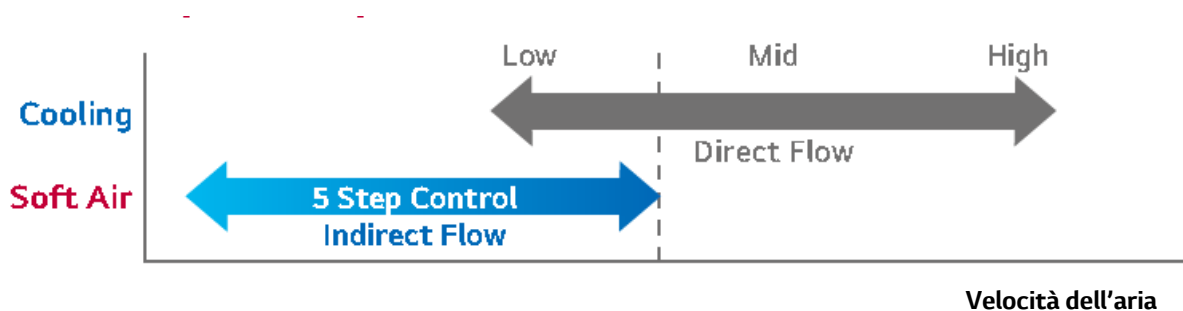

2) Tempartura mandata aria

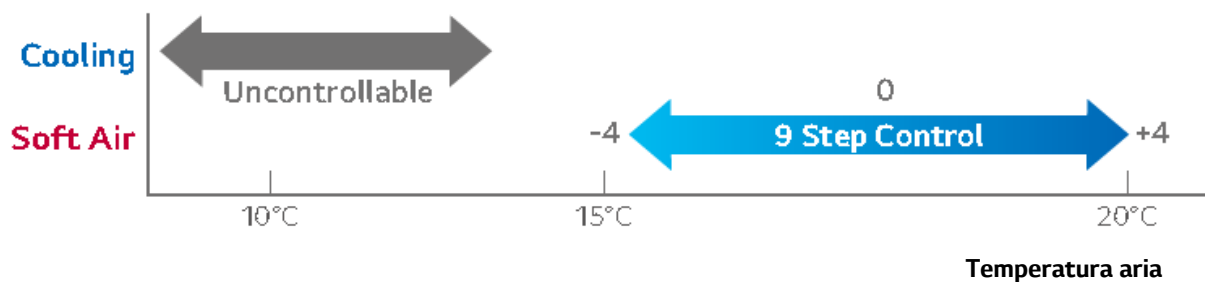

- Descrizione delle caratteristiche unità interna



✓ **STRUTTURA**

Unità interne di colore antracite per installazione a parete per sistema LG mono e multi ad R32 Modello AA12SP NS1




✓ **MOTORE VENTILAZIONE BLDC**

Il motore di ventilazione è di tipo BLDC, oltre a permettere una maggiore modulazione della capacità, data la più ampia gamma di velocità di rotazione disponibili, dissipa meno calore rispetto ai tradizionali motori a corrente alternata. Opera con minore rumorosità e in assenza di ronzii di natura elettrica.



✓ **COMANDI**

L'unità è corredata di serie da un comando ad infrarosso




✓ **CLIP DI SOLLEVAMENTO**

Sull'unità interna, è presente una clip di sollevamento che permette di mantenere il prodotto inclinato rispetto alla parete per agevolare le operazioni di collegamento delle tubazioni e dei cavi elettrici




✓ **PANNELLO INFERIORE ASPORTABILE**

Sull'unità interna, il pannello inferiore è asportabile per migliorare l'accesso alle connessioni elettriche e alle tubazioni. Terminato il lavoro di connessione, il pannello può essere agevolmente riposizionato in modo semplice e rapido.



✓ **PIASTRA DI INSTALLAZIONE CON VITI**


La piastra di installazione delle unità interne è molto rigida e permette un ancoraggio ottimale alle pareti, anche in caso di installazione su scatole di predisposizione. La scocca dell'unità può essere fissata alla piastra con le viti per facilitare la chiusura e migliorare l'aderenza alla superficie.

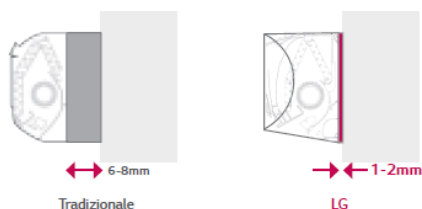

Unità Residenziali Mono

- Descrizione delle caratteristiche unità interna

✓ Sistema di Total air care

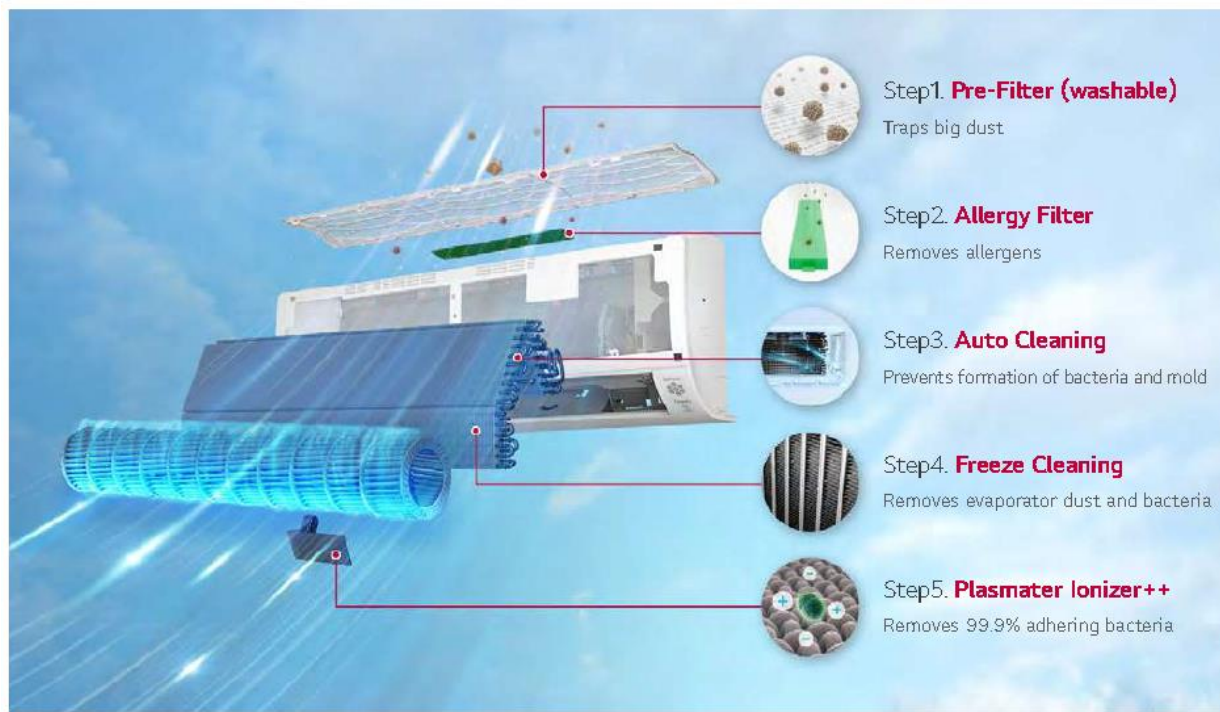

Unità interna dotata di Ionizzatore ad emissione di ioni negativi.

Le case spesso contengono innumerevoli particelle microscopiche aderenti che possono influire negativamente sulla tua salute. Utilizzando oltre 3 milioni di ioni, Plasmater Ionizer++ ti consente di rimanere fresco e mantenere l'aria sana eliminando oltre il 99,9% dei batteri attaccati ai mobili o ai vestiti e deodorando. Sentiti a tuo agio sapendo che il 99,9% dei germi viene eliminato, lasciandoti aria pura e sana.

Filtro antiallergico

Funzione di asciugatura automatica

Funzione pulizia scambiatore di calore

✓ Allergy Filter

Il Filtro Allergy Filter rimuove le sostanze che causano allergie, come acari della polvere domestica, polline, funghi, muffe, che fluttuano nell'aria.

Allergy UK (un'organizzazione di fama mondiale) è un ente di beneficenza medico britannico dedicato a aiutare adulti e bambini con le loro allergie. L'organizzazione di beneficenza è stata fondata nel 1991 come British Allergy Foundation, e nel 2002 il nome operativo dell'ente di beneficenza è diventato Allergy UK. Allergy UK approva determinati prodotti che limitano o rimuovono livelli elevati di allergenie conferisce loro un sigillo di approvazione.



Unità Residenziali Mono

- Descrizione delle caratteristiche unità interna



✓ **Wi-Fi INTEGRATO**

Unità interna con Wi-Fi integrato per gestire le principali funzioni attraverso la app Smart ThinQ  disponibile per Android o iOS.



✓ **Voice Control**

Unità interna compatibile con gli assistenti vocali Google Home .

Funzioni disponibili :

- Accensione
- Spegnimento
- Regolazione temperatura
- Impostazione modalità operative
- Regolazione ventilazione
- Monitoring



• **ORIZZONTALE**



✓ **CONTROLLO TOTALE FLUSSI ARIA**

Unità interna con controllo totale dei flussi d'aria. Regolazione verticale a 6 step, visualizzabili su comando infrarosso e 5 step orizzontali .




✓ **SMART DIAGNOSIS**

Smart Diagnosis permette di controllare la funzionalità e la risoluzione dei problemi tramite app Smart ThinQ

Unità Residenziali Mono


- Descrizione delle caratteristiche unità interna

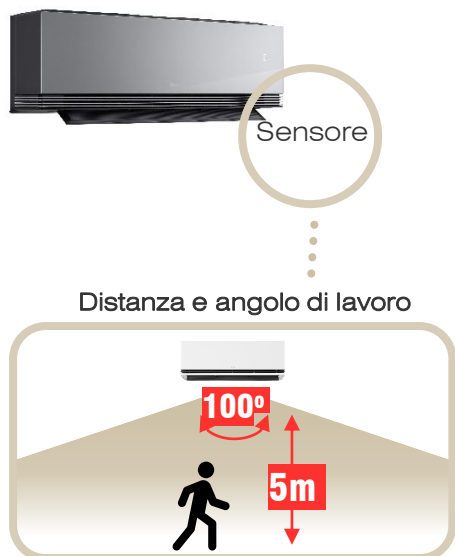

✓ Sensore di presenza


In caso di assenza rilevata per più di 20 minuti, l'unità entra in modalità risparmio energetico.

In modalità Raffreddamento si avrà un aumento di 2 gradi del set point, in riscaldamento si avrà una diminuzione di 2 gradi del set point

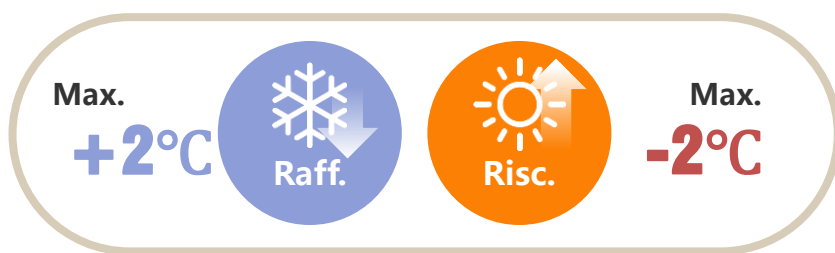

✓ Rilevamento finestra aperta

La funzione va impostata da App, rileva improvvisi sbalzi di temperatura e previene gli sprechi energetici, quando entra in modalità risparmio energetico aumenta di 1,5 gradi la temperatura di set point in raffreddamento e abbassa di 2,5 gradi in modalità riscaldamento.

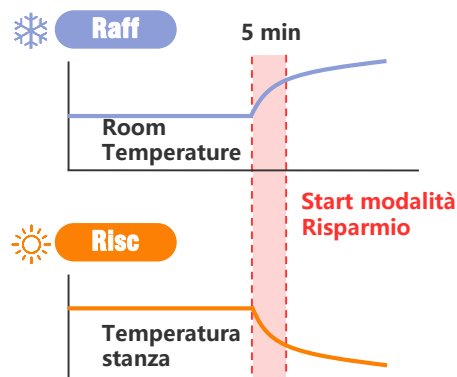

Rilevamento finestra aperta



5 min

Aumento Temperatura
+1.5°C



Diminuzione Temperatura
-2.5°C

Modalità risparmio energetico


Unità Residenziali Mono

- Descrizione delle caratteristiche unità interna

Risparmio energetico

Kw Manager

Impostazione dei consumi da ThinQ 

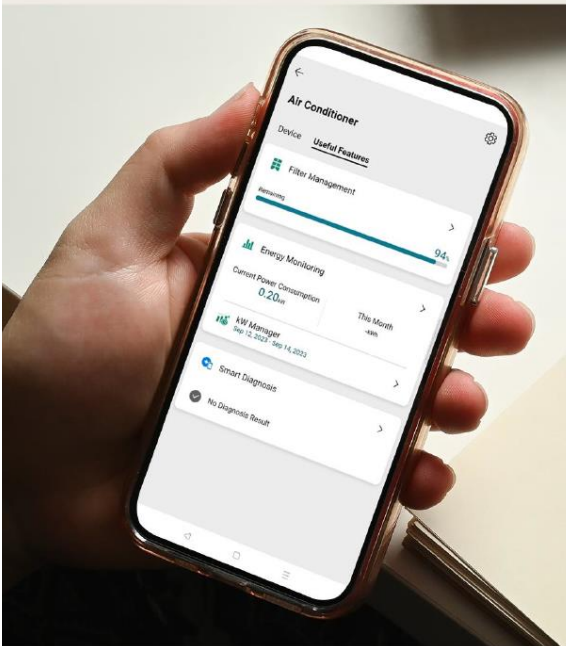

- Impostazione periodo(max un mese)
- Durata funzionamento
- Target consume elettrici in KW

Jul 31, 2023.

< Jul 2023 >

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
-25	-24	-23	-28	-25	-25	-14
-3	-3	-4	-5	-6	-7	-8
-6	-10	-11	-12	-13	-14	-15
-10	-17	-18	-19	-20	-21	-22
-22	-24	-25	-26	-27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Cancel OK

Daily Usage

Set hours per day the AC will be used during set schedule.

7


8 hr

9

Cancel OK

Cancel Save

1	2	3	-
4	5	6	←
7	8	9	⊗
*	0	.	→

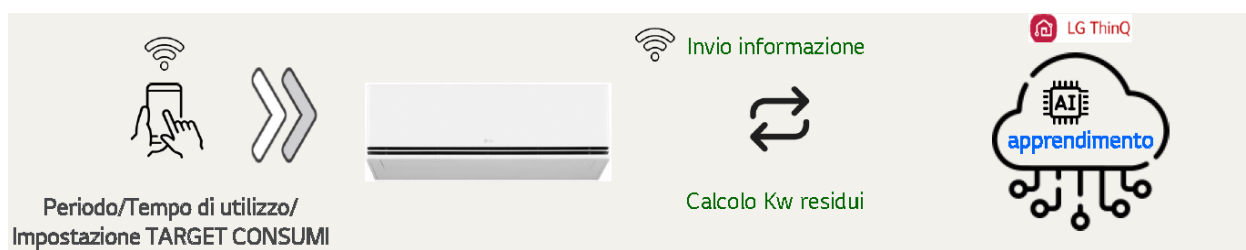

D. Posso usare la funzione senza wifi?

→ “kW Manager” Funziona solo se collegati al wifi e registrati sull’app smart ThinQ.

D. La funzione Kw manager può funzionare con tutte le modalità?

→ In tutte tranne in **RISCALAMENTO**

D. Come faccio a sapere se il “kW Manager” è in funzione.?

→ Durante l'utilizzo della funzione “kW Manager”, sul pannello del prodotto viene visualizzato **“EO”**.

D. Se il consumo elettrico target viene raggiunto entro il periodo di utilizzo del “kW manager”.?

→ Se l'utilizzo di elettricità target viene raggiunto prima del periodo impostato di “kW Manager”, ThinQ fornisce una notifica(allarme) sulla quantità di consumo di elettricità e sul tempo di utilizzo. Inoltre, l'operazione di risparmio energetico si potrà reimpostare

Unità Residenziali Mono

Dati tecnici

Unità interna				AA12SP NS1		
	Capacità	Raffreddamento	Min	W	890	
		Riscaldamento +7°C	Nominale	W	3500	
			Max	W	4350	
			Min	W	650	
		Riscaldamento -7°C	Nominale	W	4000	
			Max	W	6000	
			Nominale	W	4000	
		Potenza assorbita	Raffreddamento	Min-Nom-Max	W	815
		Riscaldamento	Min-Nom-Max	W	850	
		Corrente assorbita	Raffreddamento	Min-Nom-Max	A	3,75
	Riscaldamento	Min-Nom-Max	A	4,0		
	EER			W/W	4,29	
	S.E.E.R.				9,5	
	P design C			kW	3,5	
	COP			W/W	4,71	
	S.C.O.P.				5,1	
	P design H			kW	2,8	
	Energy Label	Raffreddamento			A+++	
		Riscaldamento			A+++	
	Consumo annuale	Raffreddamento		kWh	129	
		Riscaldamento		kWh	769	
	Pressione sonora	Raffreddamento	Sleep	dBA+1	19	
			Min	dBA+1	27	
			Medium	dBA+1	35	
			High	dBA+1	40	
		Riscaldamento	Min	dBA+1	27	
			Medium	dBA+1	35	
			High	dBA+1	40	
			Potenza sonora	Raffreddamento	High	dBA
	Capacità di ventilazione	Raffreddamento	Sleep		m³/min	2,0
Min				m³/min	5,7	
Medium				m³/min	8,1	
Alta				m³/min	10,5	
Max (Power)				m³/min	13,6	
Riscaldamento		Min		m³/min	5,7	
		Medium		m³/min	8,1	
		Alta		m³/min	10,5	
		Deumidificazione		l/h	1,3	
		Corrente Assorbita	Raffreddamento	Nominale	A	3,75
Max	A			6,5		
Riscaldamento	Nominale		A	4,0		
	Max		A	7,5		
Alimentazione			Φ / V / Hz	1 / 220-240 / 50		
Magnetotermico			A	15		
Cavo di alimentazione			N x mm²	3*1.0		
Cavi di collegamento			N x mm²	4*1.0 (Including Earth)		
Dimensioni			mm	895*307*235		
Peso			kg	12,5		
Unità esterna				AA12SP U18		
	limiti operativi	Raffreddamento	Min~Max	°CDB	-15~-48	
		Riscaldamento	Min~Max	°CWB→°CDB	-15~-24	
	Pressione sonora	Raffreddamento	Alta	dBA+1	49	
		Riscaldamento	Alta	dBA+1	51	
	Potenza sonora	Raffreddamento	Alta	dBA	65	
	Air Flow Rate		High	m³/min	35	
	Tubazioni	Lunghezza (UE/UI)	Min	m	3	
			Max	m	20	
			Elevation (Odu/Idu)	Max	m	10
	Tubazione	Liquido		mm	6,35	
				inch	(1/4)	
		Gas		mm	9,52	
				inch	(3/8)	
		Scarico		mm	21,5	
	Refrigerante	Tipo			27/32	
					R32	
		Precarica 7.5m		g	900	
				t-CO ₂ eq	0,608	
		Aggiunta		g/m	20	
	GWP				675	
		Ventilatore			W	43
	Tipo di compressore				TWIN Rotary	
	Peso			kg	25	
	Dimensioni			mm	770*545*288	

AA12SP NS1 – AA12SP U18

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, LG si riserva il diritto di modificare dati e immagini senza obbligo di preavviso

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati riportati in questo catalogo sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.

I prodotti citati contengono gas fluorurati ad effetto serra (R410A).

Le capacità indicate sono riferite alle seguenti condizioni:

Raffreddamento

- Interno: 27 °C BS/19 °C BU

- Esterno: 35 °C BS/24 °C BU

- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m

- Dislivello: 0 m

Riscaldamento

- Interno: 20 °C BS/15 °C BU

- Esterno: 7 °C BS/6 °C BU

- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m

- Dislivello: 0 m

I valori di EER e COP sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla PR EN 14511 e sono dichiarati per le finalità relative alle detrazioni fiscali.

I valori di SEER, SCOP e P Design sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla ERP/EN 14825.

Dati Acustici

Il livello di pressione sonora percepita è rilevato alle seguenti condizioni:

- Livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB Pressione pari a 20 µPa.
- Unità posizionata in condizione di campo libero
- Misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell'unità in posizione centrale rispetto ad essa (unità esterna)
- Funzionamento delle unità alle condizioni nominali di esercizio
- Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fonoriflettenti.

Unità Residenziali Mono

Funzioni

Air Flow	Vani Uscita dell'aria	2
	Step di regolazione orizzontali (dx & sx)	5 Steps
	Step di regolazione verticale (alto - basso)	6 Steps
	Fan Speed Steps (Fan / Cool / Heat)	6 / 6 / 6
	Natural Wind (Auto Wind)	0
	Jet Cool / Jet Heat (Power Wind)	0 / 0
	Soft Air	0
	Deflettore	Dual Vane
Air Purifying	Prefilter (Washable / Anti-Bacteria)	0
	Allergy Filter	0
	Plasma Air Purifier (Ionizer)	0
Reliability	Hot Start	0
	Self Diagnosis	0
	De-ice Control (Defrost)	0
	Dry (Dehumidification) Operation	0
Convenience	Auto Changeover	0
	Auto Operation (Artificial Intelligence)	X
	Auto Cleaning (Coil Dry)	0
	Auto Restart Operation	0
	Child Lock ¹	0
	Forced Operation	0
	Group Control ¹	X
	Sleep Mode	12hr
	Timer 24hr (On/Off) / 7hr (Off)	0 / X
	Timer (Weekly) ¹	0
	Two Thermistor Control ¹	0
	Low Ambient Operation	0
	Overheating Protection	0
	Low Heating	0
	Voice Control	X
	Outdoor Silent Mode	0
	Mosquito Away	X
	Smart Diagnosis	0
	Indoor Unit Display Type	Number Display
	Indoor Unit Display Light	On/Off
Energy Saving	Energy Display	0 (ThinQ Only)
	Air Quality Indicator (Dust Sensor)	X
	Sensore di presenza	0
	Energy Saving	X
Individual Control	Energy Control	Active Energy Control
	Gen Mode	X
	Wired Remote Controller (Premium) ²	X
	Wired Remote Controller (Standard) ²	PQRCVSL0(QW) / PREMTB(0/B)01
	Wired Remote Controller (Simple with Mode Selection) ²	PQRCVCL0Q(W)
CAC Network Function	Wired Remote Controller (Simple without Mode Selection) ²	PQRCHCA0Q(W)
	Setting Temperature Range (Cooling)	18~30 °C (64~86 °F)
		Setting Temperature Range (Heating)
Special Function Kit	General Central Controller (Non LGAP)	X
	Network Solution (LGAP)	0
	Dry Contact ²	PDRYCB000, PDRYCB100, PDRYCB400, PDRYCB500
	PDI (Power Distribution Indicator) ²	X
	Outdoor Unit P1 485 ²	PMNFP14A1
Others	Wi-Fi ²	di serie
	Water Level Sensor Connection ²	X
	Wind Baffle Kit ²	X
	Sump Heater	X
	Sheath Heater ²	X
	Crank Case Heater	X
	Smart Inverter Monitoring System (SIMs) ²	PSWMOZ3
Others	Mode Lock	Cooling Only or Heating Only
	DRED (Demand Response Enabling Device)	X

Tavole di capacità Raffreddamento

Outdoor Air Temperature	Indoor Air Temperature : °C DB / °C WB																				
	18 / 12			20 / 14			22 / 16			25 / 18			27 / 19			29 / 19			32 / 23		
°C DB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
-15	2.43	1.93	0.42	3.04	2.05	0.50	3.64	2.18	0.57	4.41	2.33	0.67	4.86	2.43	0.73	5.10	3.13	0.75	5.42	4.09	0.79
-10	2.50	2.01	0.44	3.13	2.14	0.52	3.76	2.27	0.60	4.54	2.43	0.70	5.01	2.53	0.76	5.26	3.26	0.79	5.59	4.26	0.83
-5	2.69	2.16	0.43	3.23	2.30	0.52	3.78	2.44	0.61	4.46	2.61	0.73	4.87	2.71	0.80	5.14	3.33	0.83	5.51	4.17	0.88
-1	2.84	2.28	0.48	3.34	2.40	0.56	3.84	2.53	0.64	4.48	2.68	0.74	4.85	2.78	0.80	5.12	3.34	0.84	5.49	4.12	0.89
0	2.88	2.31	0.49	3.37	2.43	0.57	3.86	2.55	0.65	4.48	2.70	0.75	4.85	2.79	0.81	5.12	3.34	0.84	5.48	4.10	0.89
4	3.05	2.44	0.54	3.49	2.55	0.61	3.94	2.65	0.68	4.50	2.78	0.77	4.83	2.86	0.82	5.10	3.36	0.85	5.46	4.04	0.90
10	3.26	2.61	0.61	3.65	2.70	0.66	4.03	2.78	0.72	4.52	2.89	0.79	4.81	2.95	0.83	5.07	3.38	0.87	5.43	3.97	0.92
16	3.47	2.78	0.67	3.80	2.85	0.72	4.13	2.91	0.76	4.54	2.99	0.81	4.78	3.04	0.84	5.05	3.40	0.88	5.41	3.89	0.93
18	3.44	2.76	0.71	3.75	2.84	0.75	4.06	2.91	0.79	4.45	3.01	0.84	4.69	3.07	0.87	4.95	3.41	0.91	5.31	3.87	0.96
20	3.42	2.74	0.73	3.72	2.83	0.77	4.02	2.91	0.81	4.40	3.02	0.86	4.63	3.09	0.89	4.89	3.41	0.92	5.25	3.86	0.97
25	3.21	2.65	0.73	3.47	2.76	0.76	3.73	2.86	0.80	4.06	3.00	0.84	4.25	3.08	0.86	4.50	3.37	0.89	4.84	3.77	0.94
30	3.00	2.56	0.73	3.22	2.69	0.75	3.44	2.82	0.78	3.71	2.98	0.82	3.88	3.08	0.84	4.11	3.33	0.87	4.44	3.67	0.91
35	2.78	2.47	0.72	2.96	2.62	0.75	3.14	2.77	0.77	3.36	2.96	0.80	3.50	3.07	0.81	3.72	3.29	0.84	4.03	3.58	0.88
41	2.76	2.35	0.91	2.96	2.52	0.94	3.16	2.68	0.97	3.41	2.89	1.01	3.56	3.02	1.03	3.77	3.21	1.06	4.07	3.47	1.10
46	2.61	2.14	1.07	2.81	2.31	1.10	3.01	2.47	1.13	3.26	2.67	1.18	3.40	2.79	1.20	3.61	2.96	1.24	3.89	3.19	1.29
48	2.55	2.09	1.07	2.74	2.25	1.11	2.93	2.41	1.14	3.18	2.61	1.18	3.32	2.73	1.21	3.52	2.89	1.25	3.80	3.12	1.30

Tavole di capacità Riscaldamento

Outdoor Air Temperature		Indoor Air Temperature : °C DB													
		16		18		20		21		22		24		30	
°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
-14	-15	3.76	1.50	3.65	1.48	3.61	1.48	3.58	1.47	3.55	1.47	3.48	1.45	3.39	1.45
-9	-10	4.05	1.56	3.93	1.55	3.89	1.55	3.85	1.53	3.82	1.53	3.75	1.52	3.66	1.52
-4	-5	4.26	1.51	4.13	1.50	4.09	1.50	4.04	1.49	4.01	1.49	3.93	1.47	3.84	1.47
1	0	4.45	1.30	4.31	1.29	4.27	1.29	4.22	1.28	4.19	1.28	4.11	1.26	4.01	1.26
2	1	4.48	1.26	4.34	1.25	4.30	1.25	4.26	1.24	4.22	1.24	4.14	1.23	4.04	1.23
7	6	4.17	0.86	4.04	0.85	4.00	0.85	3.96	0.84	3.93	0.84	3.85	0.83	3.76	0.83
12	11	6.06	1.63	5.87	1.61	5.81	1.61	5.76	1.60	5.71	1.60	5.60	1.58	5.46	1.58
18	14	6.31	1.68	6.12	1.66	6.06	1.66	6.00	1.64	5.95	1.64	5.83	1.63	5.69	1.63
24	18	6.52	1.72	6.32	1.71	6.26	1.71	6.20	1.69	6.15	1.69	6.03	1.67	5.88	1.67

Carichi parziali


Raffreddamento

Declared capacity* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj				Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj			
Tj=35°C	Pdc	3,40	kW	Tj=35°C	EERd	4,33	
Tj=30°C	Pdc	2,51	kW	Tj=30°C	EERd	7,04	
Tj=25°C	Pdc	1,61	kW	Tj=25°C	EERd	11,43	
Tj=20°C	Pdc	1,16	kW	Tj=20°C	EERd	18,49	

Riscaldamento


Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Td				Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj			
Tj=-7°C	Pdh	2,48	kW	Tj=-7°C	COPd	3,99	
Tj=2°C	Pdh	1,51	kW	Tj=2°C	COPd	5,09	
Tj=7°C	Pdh	1,00	kW	Tj=7°C	COPd	6,07	
Tj=12°C	Pdh	0,85	kW	Tj=12°C	COPd	7,58	
Tj=bivalent temperature	Pdh	2,80	kW	Tj=bivalent temperature	COPd	3,20	
Tj=operating limit	Pdh	2,80	kW	Tj=operating limit	COPd	3,20	

SCHEMI DIMENSIONALI

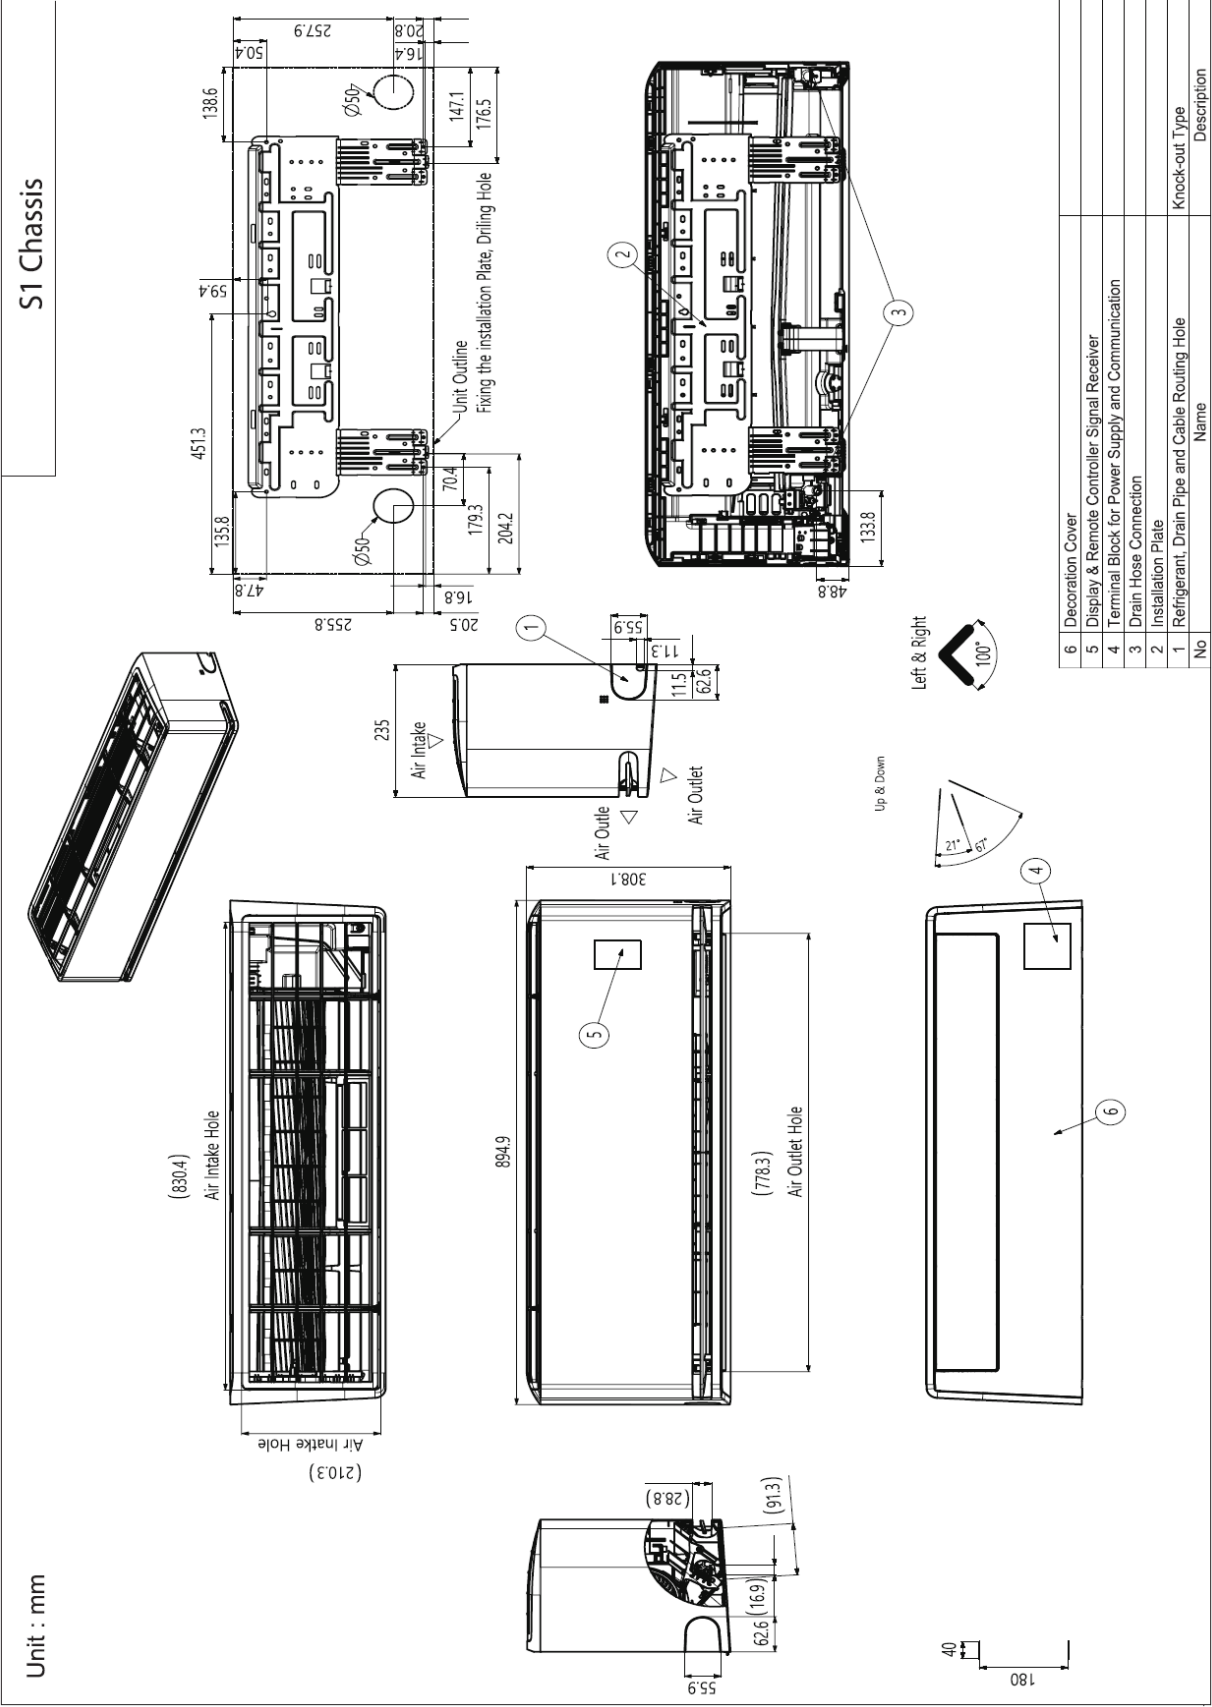


AA12SP NS1 – AA12SP U18

SCHEMI DIMENSIONALI

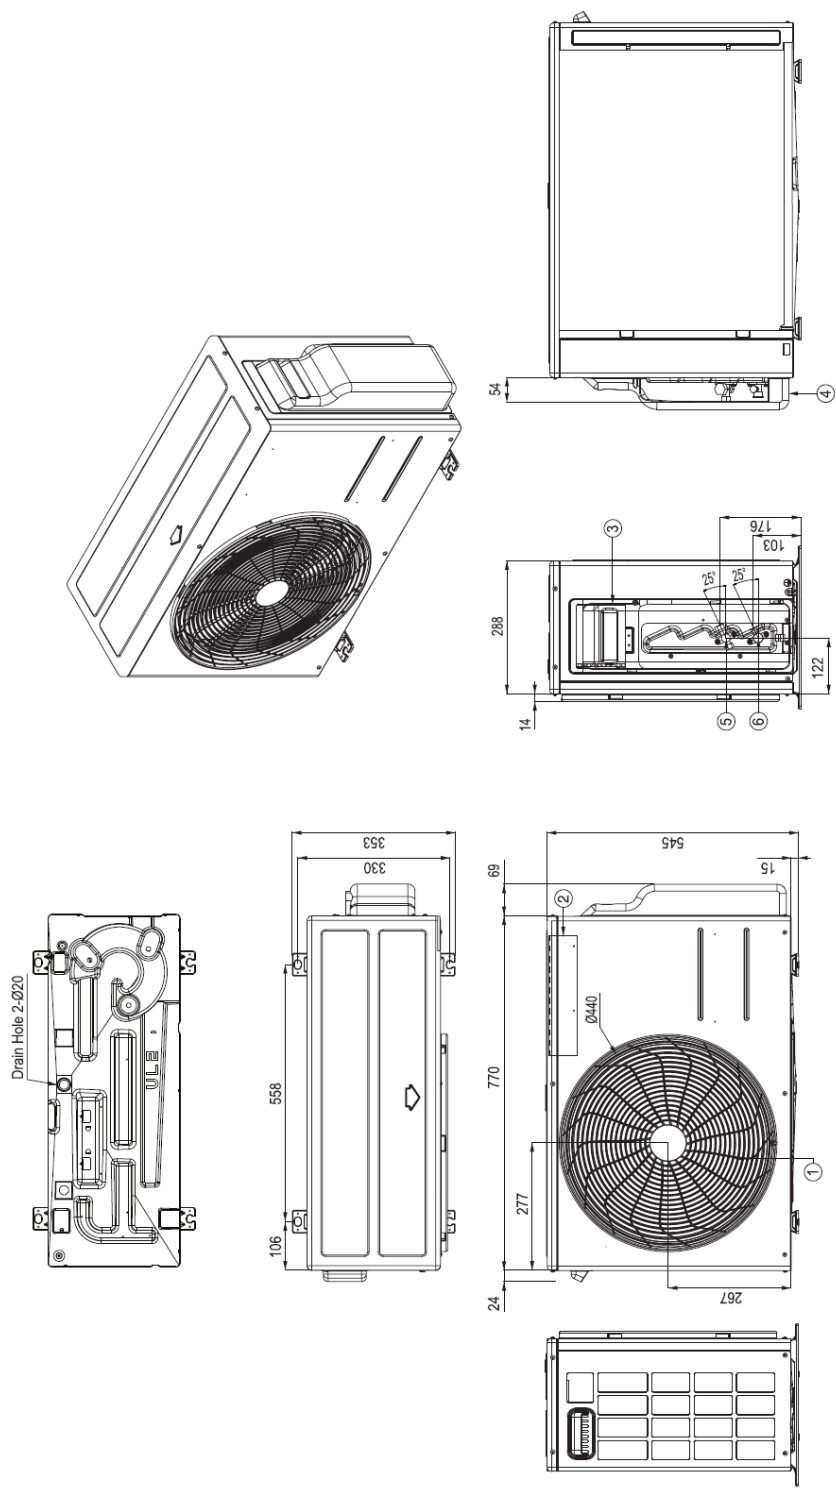

6	Liquid Pipe Connection	Flare Joint
5	Gas Pipe Connection	Flare Joint
4	Service Valve Cover	
3	Power and Communication Cable Hole	
2	Control Box	
1	Air Outlet	
No	Name	Description

▪ SCHEMI ELETTRICI UNITÀ INTERNA

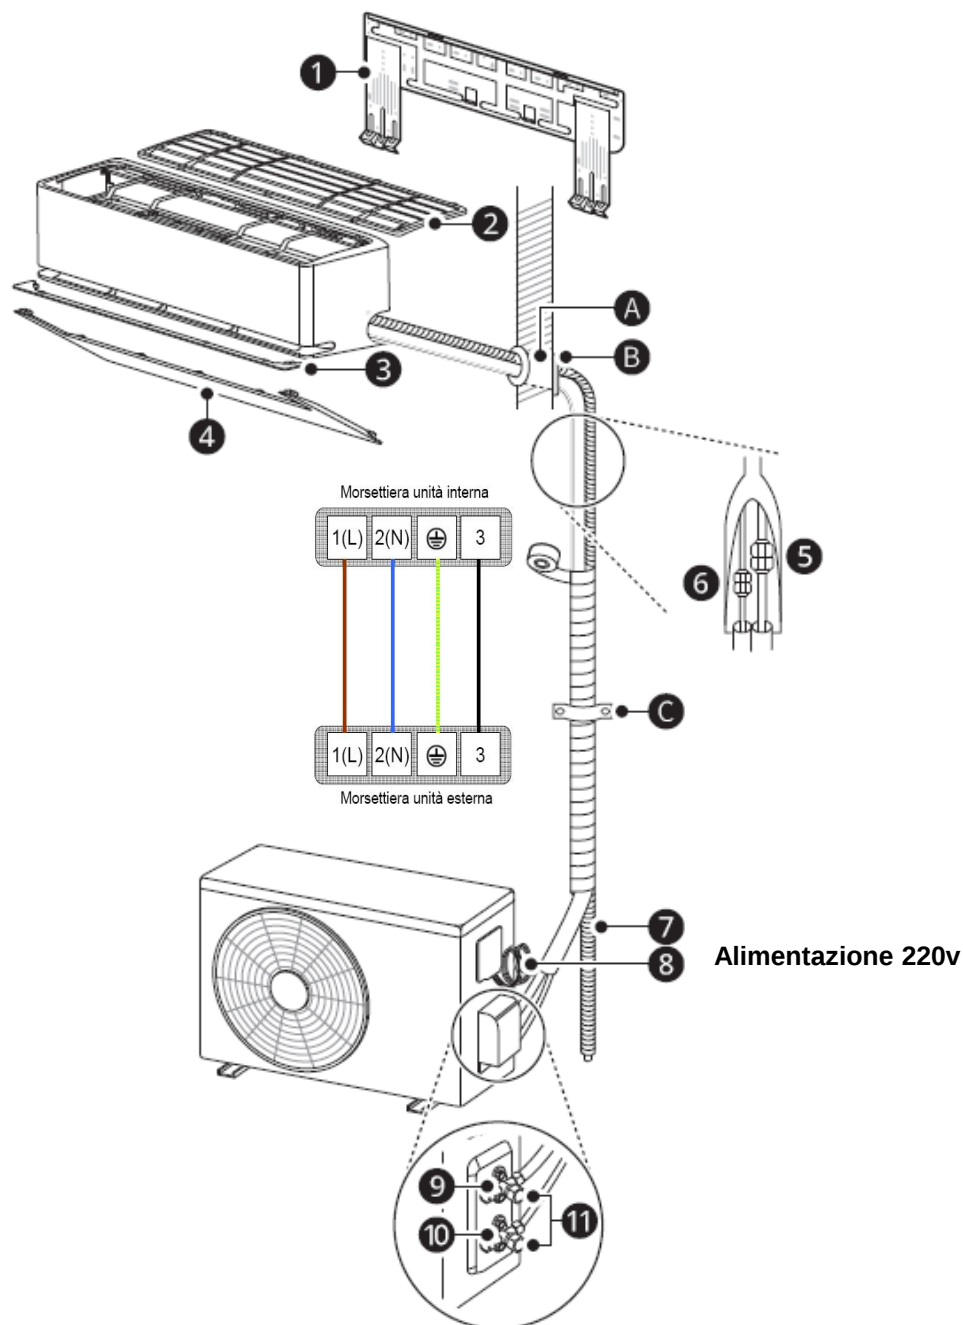

**DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTIDI
CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE
AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI DEL
CONTO TERMICO 2.0
DM16 FEBBRAIO 2016
Tipologia aria/aria monosplit**

La società LG Electronics, dichiara che gli impianti a pompa di calore sotto riportati, soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n°3 dell'allegato I del DM 16 febbraio 2016 di aggiornamento del DM 28/12/2012 c.d. Conto termico.

Con la presente dichiarazione la società LG Electronics inoltre dichiara e garantisce che i valori di COP e di Pn dei modelli di pompe di calore sotto riportati, sono stati determinati con prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511 nelle condizioni di prova (ambiente esterno e ambiente interno) indicate nella Tab. 3 dell'allegato I del DM 16 febbraio 2016 per la tipologia aria/aria.

Tipologia	Marca	Modello	Codice unità esterna	Codice unità interna	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
ARIA/ARIA MONOSPLIT	LG	Parete	AA12SP U18	AA12SP NS1	4.0	4,71	SI'

Si certifica che i prodotti elencati in seguito rispondono ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis -allegato H- del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici") richiamato dalla L.220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011) oltre che dai D.L. 63 del 4 giugno 2013, D.L. 90 del 3 agosto 2013 e L. 147 del 27 Dicembre 2013 e ulteriormente prorogata dalla legge 23 n.190 Dicembre 2014.

Inoltre LG Electronics dichiara che le unità sotto riportate soddisfano i requisiti minimi fissati dalla tabella 1 dell'allegato F del Decreto Requisiti Tecnici del 6/8/2020 per l'impiego nell'ambito di riqualificazione per interventi che prevedono il ricorso al Super Bonus 110%

Modelli pompa di calore reversibile dotati di variatore di velocità (Inverter) aria/aria

Modelli Monosplit

I valori di E.E.R. e C.O.P. sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511 e vengono rilasciati solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali.

MODELLO	EER	COP
AA12SP U18	4,29	4,71



LG Electronics Italia S.p.A.

Via Aldo Rossi, 4
20149 Milano Italia
Tel. 02 51 801 1 - Fax 02 51 801 500

www.lg.com/it
it.lgeaircon.com