


UNITA' CONDENSATRICI AD ARIA CUBIGEL

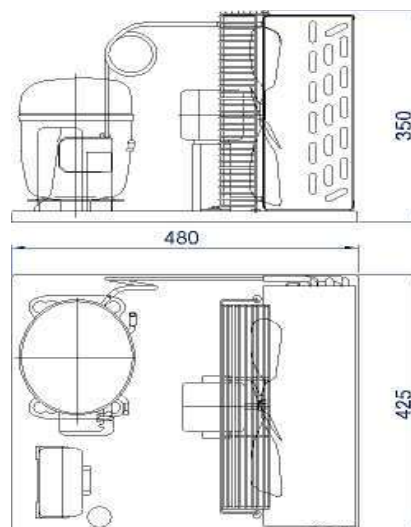

Versione standard: "3N": funzionamento a valvola, con ricevitore di liquido, complete di rubinetti, tropicalizzate (sino a +43°C ambiente)

Disponibili a richiesta versioni:

- "2N": funzionamento a capillare
- "3P": con pressostato doppio montato approvato PED.

R 134a

Modello	HP	W/h (temp. ambiente 35°C)			Dimensioni
		Temp. Evaporazione			
		- 25°C	- 10°C	0°C	Larg x lung x alt
CGL 60 TB	1/5	130	293	435	325 x 425 x 235
CGL 80 TB	1/4	166	358	531	345 x 425 x 235
CGL 90 TB	1/4P	203	430	647	340 x 425 x 245
CGP 12 TB	1/3	251	568	851	350 x 425 x 270
CGP 14 TB	3/8	291	629	941	350 x 425 x 270
CGPY 16 RA	1/2	390	795	1.148	365 x 510 x 300
CGX 21 TB	5/8	450	974	1.438	450 x 480 x 312
CGX 23 TB	5/8P	492	1.128	1.597	450 x 480 x 312
CGS 26 TB	3/4	524	1.254	1.844	425 x 525 x 355
CGS 34 TB	1	686	1.623	2.380	425 x 545 x 350

R 404A – bassa temperatura

	HP	- 30°C	- 20°C	- 10°C	
CML 90 FB	1/3	310	482	709	330 x 425 x 245
CMP 12 FB	3/8	437	670	953	330 x 425 x 245
CMX 18 FB	5/8	611	933	1.313	350 x 510 x 275
CMX 23 FB	3/4	973	1.334	1.750	361 x 510 x 303
CMS 26 FB	7/8	986	1.602	2.217	425 x 525 x 355
CMS 34 FB	1	1.210	1.899	2.892	425 x 545 x 350