

Product Code

DI316N/M10S

Filter Drier with Moisture Indicator
10 mm ODS



Impiego

Questi filtri sono disidratatori per la linea del liquido con un indicatore di umidità brasato direttamente sull'uscita del filtro.


Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

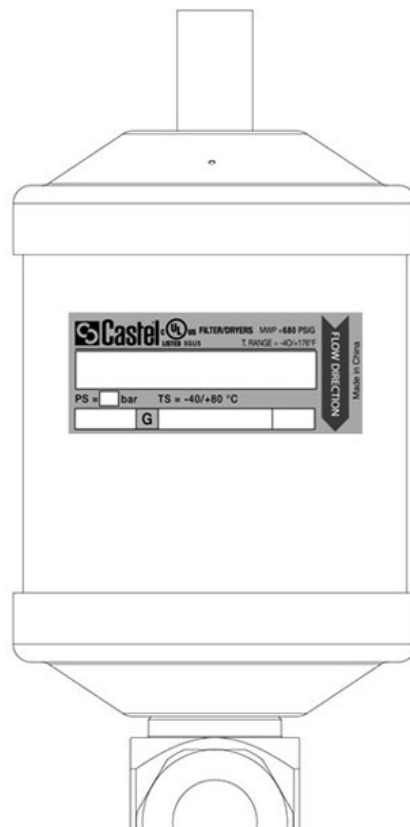

Dettagli prodotto

Codice internazionale -

Attacchi ODS Ø [in.] -

Attacchi ODS Ø [mm] 10

Cubatura nominale [cm³] 250

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +80

Confezione n° pz 15

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL