

340 AQUA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pressostato acqua di dimensioni particolarmente contenute adatto ad essere utilizzato su apparecchi a gas quali caldaie a terra, caldaie murali, backboilers.



DATI TECNICI


• Pressione massima di funzionamento	15 bar	• Collegamento pneumatico	G 1/4, G 1/8, M 10x1
• Temperatura ambiente di utilizzo	0...85°C		Altre versioni disponibili
• Tolleranza della taratura di intervento	± 10%	• Contatti AgCdO	6 (1.5)A / 250 V~
• Tolleranza della taratura di reset	± 10% del valore di intervento	• Contatti dorati	< 0.1 A / 24 V =
• Posizione di montaggio	qualsiasi	• Collegamenti elettrici	Terminali AMP 6.3 x 0.8 6.3 x 0.8 DIN 46244

ACCESSORI

N.	Code	Description	Q.tà
1	0.904.331	Coperchio protettivo IP 44 con viti	100

CODICI

Codici	BASE	RACCORDO	PRESSIONE [mbar] INTERVENTO/RESET	COLORE IDENTIFICAZIONE	CONTATTO: MATERIALE e TIPO
0340002	OTTONE TIPO 911	G 1/4	500 + 0 -100 / 300 + 100 - 0	NERO	AgCdO con contatto NC
0340003	OTTONE TIPO 911	G 1/4	1000 ± 100 / 800 + 150 - 0	ROSSO	AgCdO senza contatto NC
0340004	OTTONE TIPO 911	G 1/4	450 ± 50 / 250 + 150 - 0	ROSSO	GOLD senza contatto NC
0340006	OTTONE TIPO 911	G 1/4	800 ± 80 / 600 ± 80	ROSSO	GOLD con contatto NC
0340007	OTTONE TIPO 911	G 1/8	500+100-40 / 350+40-100	NERO	AgCdO con contatto NC
0340008	OTTONE TIPO 911	G 1/4	600 ± 60 / 400 ± 60	ROSSO	AgCdO con contatto NC
0340009	OTTONE TIPO 911	G 1/4	700 ± 60 / 500 ± 60	ROSSO	GOLD con contatto NC
0340010	OTTONE TIPO 911	G 1/4	1000 ± 100 / 800 + 150 - 0	ROSSO	GOLD senza contatto NC
0340011	OTTONE TIPO 911	G 1/4	800 ± 80 / 600 ± 80	NERO	AgCdO con contatto NC
0340012	OTTONE TIPO 911	G 1/4	1000 ± 100 / 800 + 150 - 0	NERO	AgCdO con contatto NC
0340013	OTTONE TIPO 911	G 1/4	500 + 0 -100 / 300 + 100 - 0	NERO	AgCdO con contatto NC
0340015	OTTONE TIPO 911	G 1/4	1000 ± 100 / 800 + 150 - 0	ROSSO	GOLD senza contatto NC
0340016	OTTONE TIPO 911	G 1/4	700 / 500	NERO	AgCdO con contatto NC
0340020	OTTONE TIPO 911	G 1/8	500 ±40 / 350 ±40	NERO	AgCdO con contatto NC

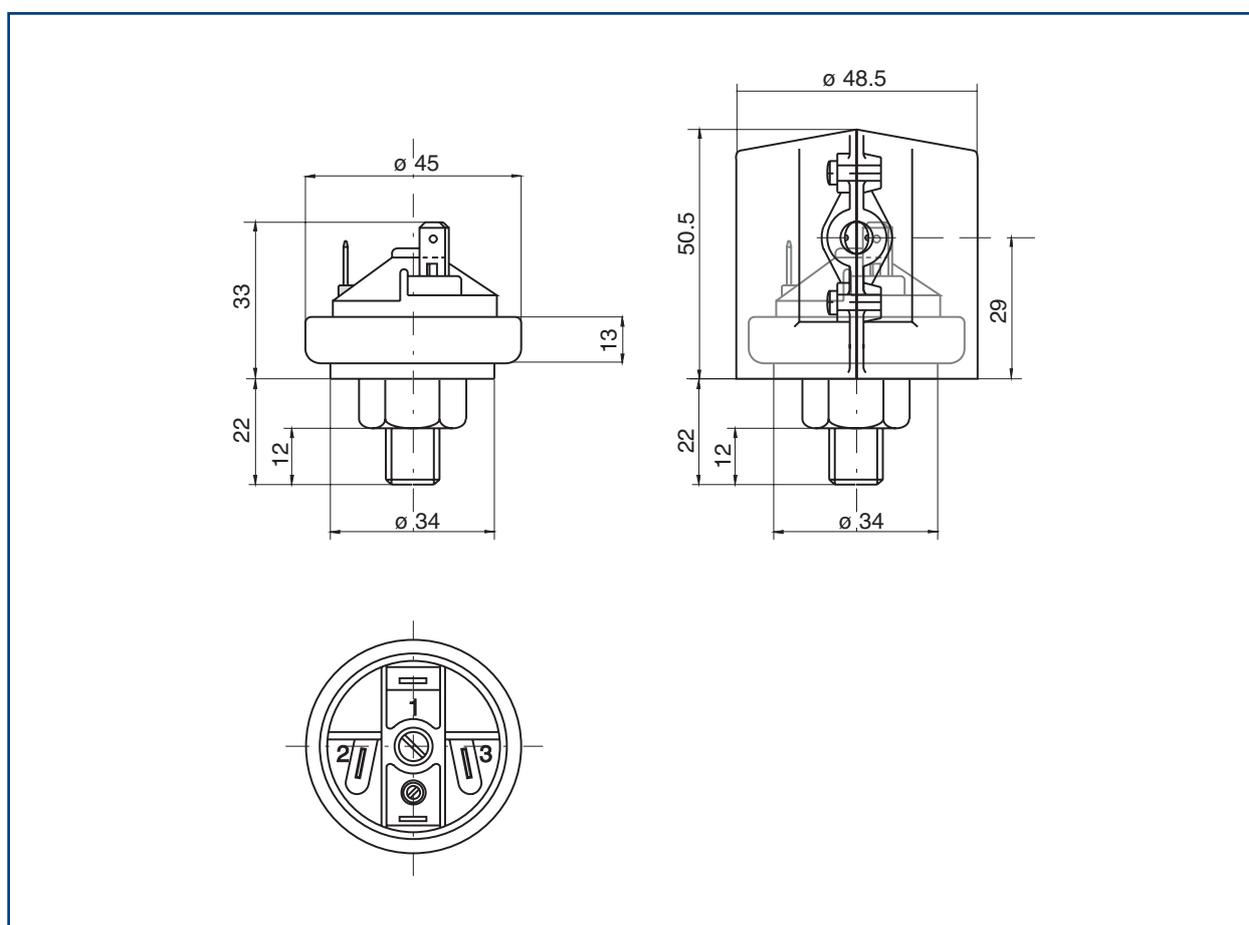

L'azienda si riserva di modificare e/o annullare i codici dei prodotti