



## AC-2 / ER

VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA FISSA PER RISCALDAMENTO / CONDIZIONAMENTO

2 - 24 litri



Prodotto omologato CE



Per acqua non potabile




Per impianti di riscaldamento



Per impianti di condizionamento

AC-2

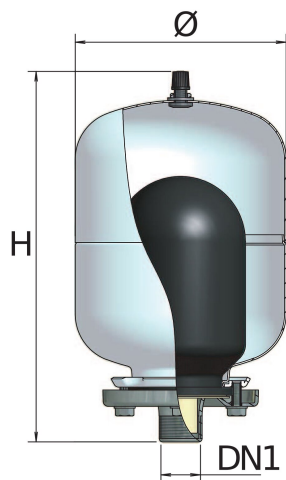

ER 5 - 24



### Legenda DN

DN	Descrizione
DN1	Attacco acqua

Modello	Codice	Capacità L	Tmin	Tmax	P <sub>PRE</sub>	P <sub>MAX</sub>	H mm	Ø mm	Pcs x Plt	Imballo mm	Dim. plt mm
AC-2 *	A012J07	2	-10°C	99°C	2.5	8	230	130	125	155x155x245	1000x1500x1000
ER 5 *	A102L11	5	-10°C	99°C	1.5	10	215	205	200	215x215x250	
ER 8 CE	A102L16	8	-10°C	99°C	1.5	10	280	205	150	215x215x305	
ER 12 CE	A102L20	12	-10°C	99°C	1.5	10	300	270	96	280x280x315	
ER 18 CE	A102L24	18	-10°C	99°C	1.5	10	395	270	64	280x280x420	
ER 24 CE	A102L27 00270	24	-10°C	99°C	1.5	10	490	270	36	280x280x520	

\* Esente da marcatura CE

## Attacchi connessioni

MODELLO	DN1
AC-2	G3/4"
ER 5	G3/4"
ER 8 CE	G3/4"
ER 12 CE	G3/4"
ER 18 CE	G3/4"
ER 24 CE	G3/4"

## Normative di riferimento

Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE.  
I modelli AC-2/ER5 sono esenti dalla marcatura CE.

**Garanzia: 2 anni**

## Materiali

Corpo serbatoio in acciaio al carbonio. Verniciatura esterna a polveri epossidiche colore rosso RAL 3001.  
(Modello AC-2: colore bianco)

Data versione 23/03/2026