


Product Code

9150/R02

Connector
DIN43650-FormA

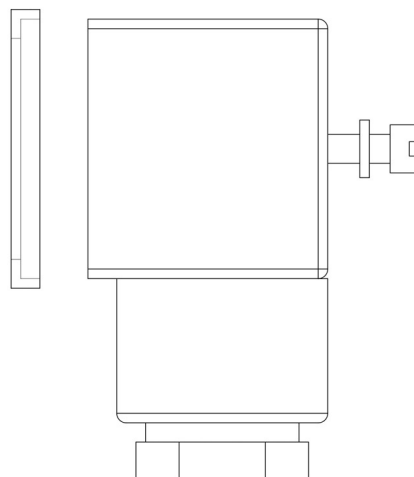

GO GREEN

BY THE MATHEMATICAL RESEARCH

POLYHEDRA

CLASSIC

Impiego

Bobine con nuovo sistema di fissaggio "FAST LOCK" serie 9300 e 9320 e bobine con sistema di fissaggio a ghiera serie 9110, 9120 e 9160.

Connessioni fast-on tipo DIN 43650/A per le bobine serie: 9120, 9160, 9300 e 9320; cavo costampato per le bobine serie 9110. Grado di protezione IP65; IP68 per le bobine serie 9160 accoppiate ai connettori serie 9155.

Tensioni disponibili; 24 VAC - 50/60 Hz, 110 VAC - 50/60 Hz, 220/230 VAC - 50/60 Hz, 240 VAC - 50/60 Hz, 380 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.

Connettori serie 9150, normalizzati DIN 43650, da cablare, con grado di protezione IP65. Connettori serie 9900, sempre normalizzati DIN 43650, già cablati con varie lunghezze di cavo, con grado di protezione IP65. Connettori serie 9155 da cablare, con grado di protezione IP65/68.

Dettagli prodotto

Grado di protezione IP 65

Lunghezza cavo [m] -

Confezione n° pz 240

Note dove espressamente riportate

(1) Connettore/Raddrizzatore: tensione d'alimentazione 220/230V AC

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.