


Product Code

8392/B

Cap
1/4"Flare with remover-Brass

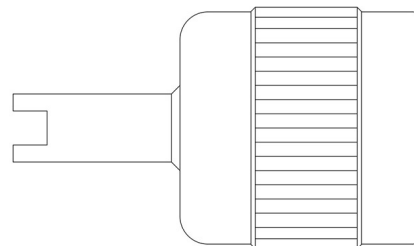

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e miscele HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R513A)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

Pressione massima ammissibile PS = 45 bar e 120 bar.

Dettagli prodotto

Nr. Catalogo 8392/B

Nr. Catalogo (1)

Attacchi SAE Flare M -

Attacchi SAE Flare F 1/4"

Pressione statica [bar] -

Pressione operativa [bar] -

PS[bar] 80

TS [°C] min -20

TS [°C] max +100

Utilizzo -

Confezione n° pzi 100

Info Cappucci