




CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 450 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA
 [Cod.030455600]

COND.POLIPROP.METALL. 8,0uF 450V

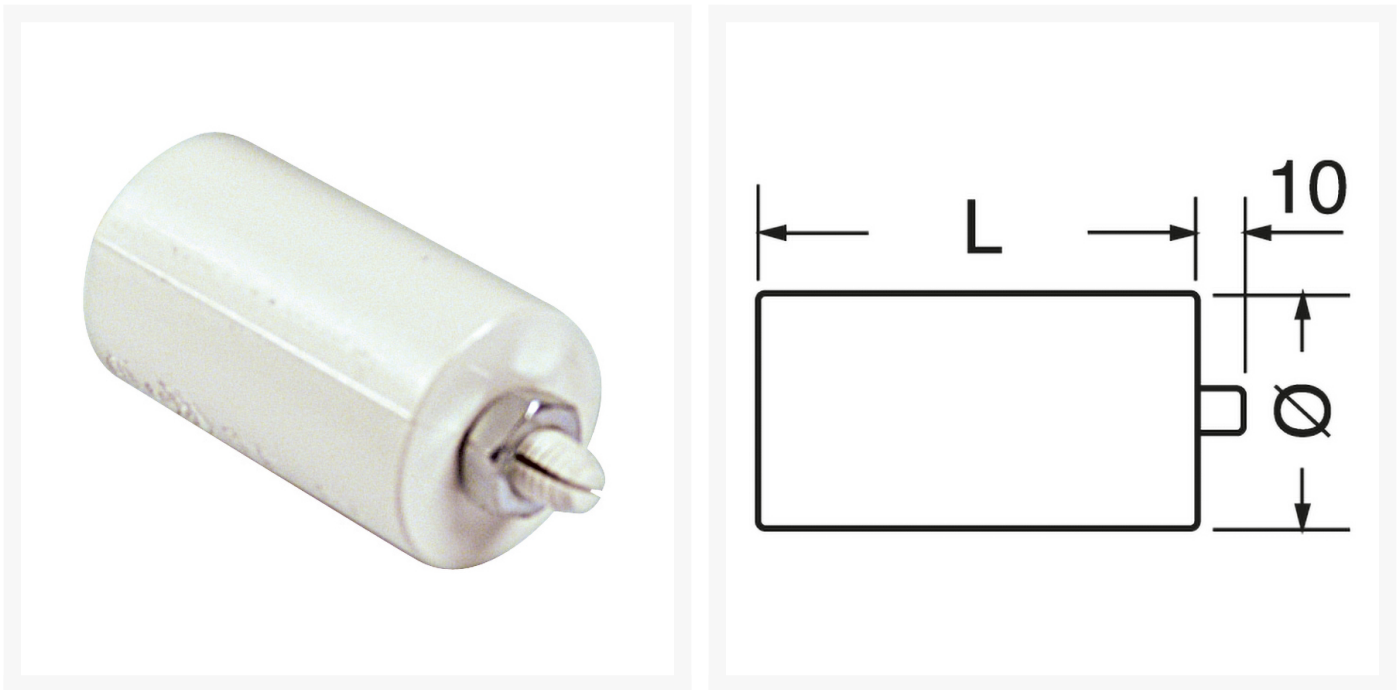

Per marcia ed avviamento motori.

Autorigenerabile.

Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti.

TENSIONE:450Vac 50-60Hz

TOLLERANZA:± 5%

TEMP.LAVORO:-25°÷85°C

GRADO PROTEZ.:IP 00

FISSAGGIO:Codolo M8+dado

USCITA: 2 faston 6,3mm

Unità di misura	Pezzo
Cap. Elettr.	8,0 uF
Diametro	30 mm
Dimensione L	55 mm