


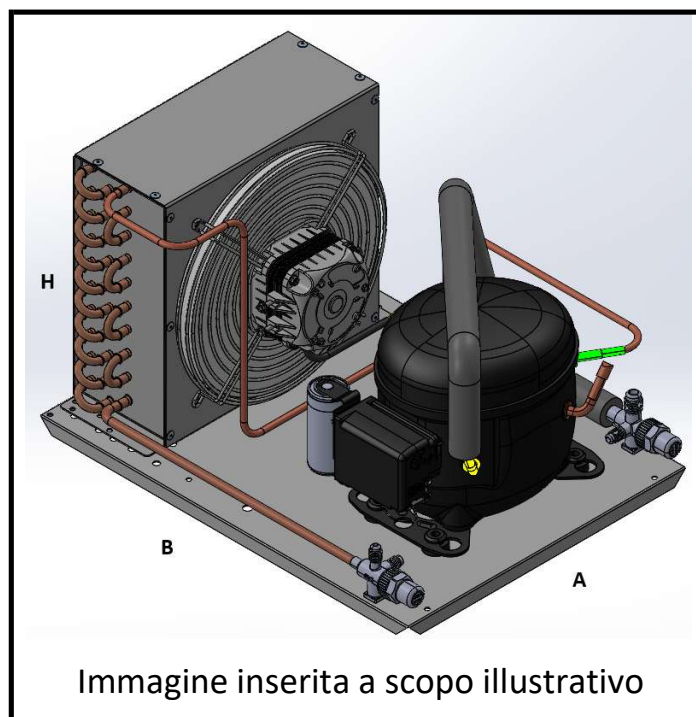

Valori riferiti a EN12900:

- Gas aspirato: +20°C
- Sottoraffreddamento: 0K
- Surriscaldamento: 100%

Scheda tecnica

Informazioni generali

Codice	UEA010-C134-A1	
Applicazione	TN	
Condensazione	Aria	
Laminazione	CAPILLARE	
Gas refrigerante	R134	

Connessione [mm]

Aspirazione	8	
Liquida	6	Ø Tubo

Assorbimento a condizioni*

Potenza [W]	337
Corrente [A]	1,96
MRA [A]	\
LRA [A]	\

Compressore

Marca	EMBRACO	
Modello	NEK6171Z-A	
Tipo	ERMETICO	
Cilindrata [cc]	9,99	
Alimentazione-Freq.	230V	50Hz

Condensatore

Numero ventole	1
Ø ventole [mm]	230
Ass. motov. cad.	60 W
Corr. motov. cad.	0,45 A

Dimensioni [mm]

Larghezza [A]	340
Profondità [B]	450
Altezza [H]	275
Condensatore	1040240C70

Tcond : 45 °C

Tevap : -10 °C

	T. Cond[°C]	Temperatura evaporazione (°C)				
		5	0	-5	-10	-15
Resa frigorifera [W]	45	915	744	599	476	374
Potenza assorbita [W]	45	369	339	307	277	254
Corrente assorbita [A]	45	2,01	1,84	1,67	1,51	1,38