


Product Code

**DF308/M12S**

Solid Core Filter Drier  
12 mm ODS

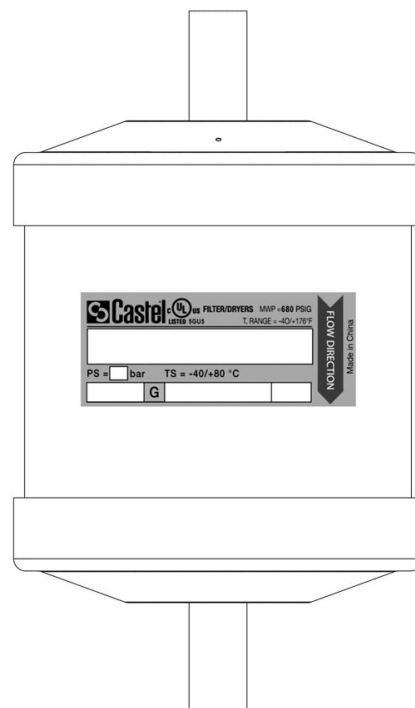

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600a, R1270)

## Dettagli prodotto

Codice internazionale	-
Attacchi ODS Ø [in.]	-
Attacchi ODS Ø [mm]	12
Cubatura nominale [cm <sup>3</sup> ]	130
PS[bar]	50
MWP [psi] (1)	680
TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+80
Confezione n° pz	25

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL